K40

MERKMALE

- GERINGE GRÖSSE
- KEINE BATTERIE ERFORDERLICH
- EINFACH RÜCKSETZBAR
- NICHT RÜCKSETZBARE GESAMTMENGE
- STOSSDÄMPFENDER SCHUTZ
- IDEAL FÜR MOBILE INSTALLATIONEN
- SOFORT EINSATZBEREIT
- TEILMENGEN-UND GESAMTMENGENANZEIGE
- VIELSEITIG

Der PIUSI K40 ist ein mechanischer Ovalradzähler für Öle mittlere/ hohe Viskosität, der nicht kalibriert werden muss. Dies ist der einfachste Weg zum Messen einer breiten Schmierstoffpalette.



K40

LEISTUNGSPARAMETER


BIS ZU	MAX
1-30 L/MIN	70 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 1 %	0,2%
GENAUIGKEIT	WIEDERHOLBARKEIT



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	STCK./PALETTE	STCK./KARTON	✈	🚢
F00490020	0,78	1,7	160X115X135	-	1	126	144

KENNLINIEN

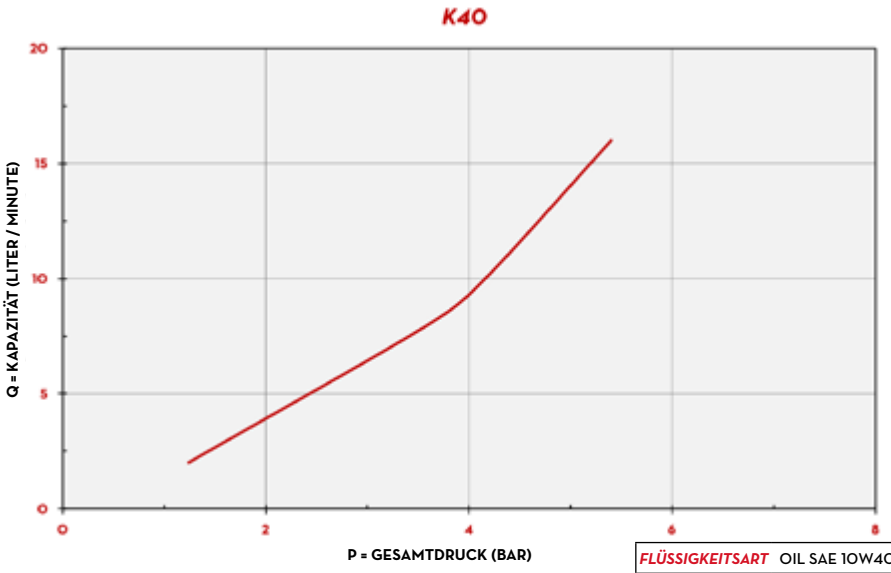

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	23 °C

LIEFERUMFANG

- K40 ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



MECHANISCHER ZÄHLER




RÜCKSETZBAR TEILMENGE



OVALZAHNRÄDER

ABMESSUNGEN

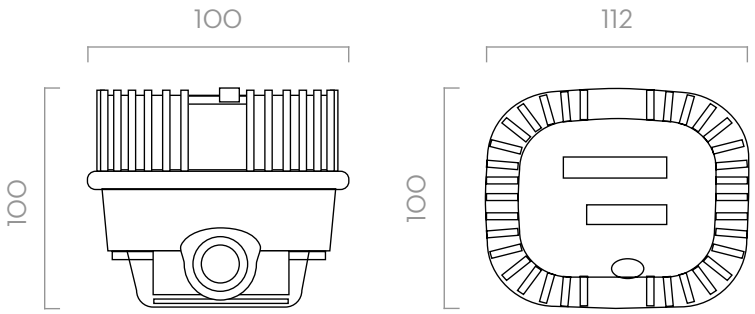

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		DRUCK		EINLASS	AUSLASS
			L/MIN	GPM	BAR	PSI		
F00490020	K40 METER .” BSP	O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	1/2” BSP

AUF ANFRAGE ALS NPTF-VERSION UND MIT ANZEIGE IN GALLONEN/QUART ODER PINT ERHÄLTLICH