# K600/3

## MERKMALE

- EINSTELLBARE FLANSCHE
- EXTREM PRÄZISE
- GEEIGNET FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN
- IDEAL FÜR MOBILE INSTALLATIONEN
- NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

Der PIUSI K600/3 ist ein Ovalradzähler für die Überwachung der Beförderung von Ölen niedriger, mittlerer und hoher Viskosität. Das Messgerät verfügt über einen integrierten Filter und ist auch als Impulsgeberversion erhältlich.

### LEISTUNGSPARAMETER

| | |
|---|---|
| BIS ZU 6-60 L/MIN | ± 0,5% |
| VOLUMENSTROM | GENAUIGKEIT |
| 0,2% | 30-70BAR |
| WIEDERHOLBARKEIT | DRUCK |






K600/3




K600/3 PULSER

### VERPACKUNG

| CODE | GEWICHT | | VERPACKUNG | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | KG | LBS | MM | ZOLL | PCS/PALLET | STCK./PALETTE |
| ZÄHLER | | | | | | |
| F00496A20 | 1,6 | 3,5 | 200X120X140 | 7,9X4,7X5,5 | | 1 |
| IMPULSOS | | | | | | |
| F00472A20 | 2 | 4,4 | 200X120X140 | 7,9X4,7X5,5 | | 1 |

## KENNLINIEN

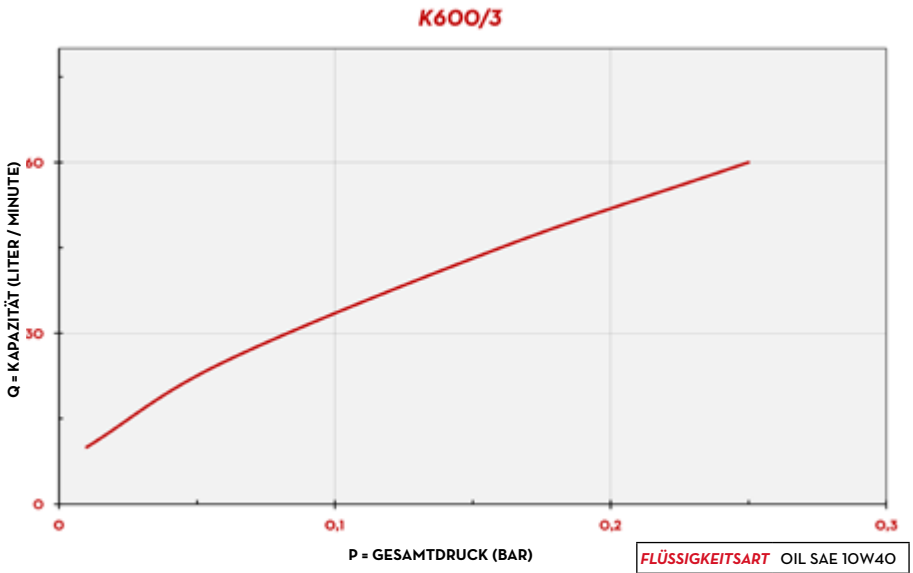


| | |
|---|---|
| FLÜSSIGKEITSART | OIL SAE 10W40 |
| TEMPERATUR | 20 °C |

## LIEFERUMFANG

- K600/3 ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG


## EINZELHEITEN


RESET-/KALIBRIERTASTE


OVALZAHNRÄDER


ALUMINIUMGEHÄUSE

## ABMESSUNGEN

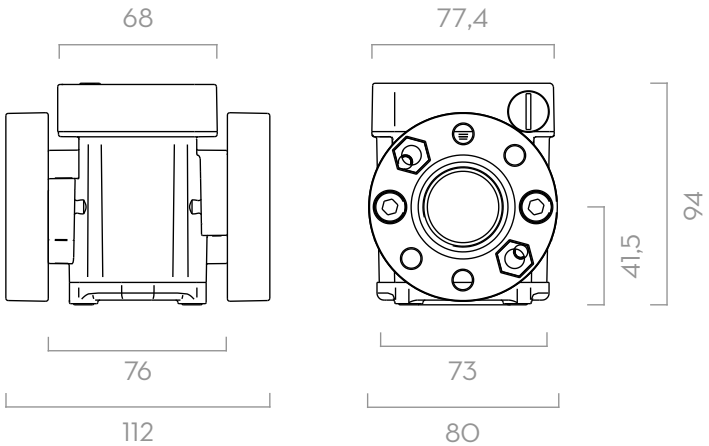


*Maße in Millimetern*

## MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

## TECHNISCHE DATEN

| CODE | BESCHREIBUNG | FLÜSSIGKEITSART | VOLUMENSTROM | | DRUCK | | BATTERIE INKLUSIVE | FLANSCH | EINGANG AUSGANG | EINGANG FILTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L/MIN | GPM | BAR | PSI | NO. 2 2X1,5V | | | |
| **ZÄHLER** | | | | | | | | | | |
| F00496A20 | K600/3 METER .” BSP OIL | A O | 6 - 60 | 1,58 - 1,58 | 70 | 994 | JA | JA | 3/4” BSP | JA |
| **IMPULSOS** | | | | | | | | | | |
| F00472A20 | K600/3 PULSER .” BSP OIL | A O | 6 - 60 | 1,58 - 1,58 | 70 | 994 | NEIN | JA | 3/4” BSP | JA |

AUF ANFRAGE ALS NPTF VERSION UND MIT ANZEIGE IN GALLONEN/QUART ODER PINT ERHÄLTLICH