P5.5:1

MERKMALE

- DOPPELT WIRKEND
- NIEDRIGE BETRIEBSGESCHWINDIGKEIT
- LANGE LEBENSDAUER
- WARTUNGSFREI
- 12% MEHR LEISTUNG IM VGL. ZUM MARKTSTANDARD
- PUMPENKÖRPER AUS VERBUNDWERKSTOFF
- KEINE OXIDATION/PARTIKELFEST
- DIFFUSOR OHNE METALL

Die PIUSI P5.5:1 ist eine Ölkolbenpumpe für die Beförderung von Öl mittlerer Viskosität über mittlere Strecken. Zur Sicherstellung einer hohen Leistung und langen Lebensdauer wird sie aus ausgewählten Materialien hergestellt.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 15,5 L/MIN	3-8 BAR
VOLUMENSTROM	DRUCK
UNTER 77 DB	MITTLERE BIS HOHE
GERÄUSCHPEGEL	VISKOSITÄT





PIUSI P5.5:1 ST




PIUSI P5.5:1 940

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
PIUSI P5.5:1 ST						
F0021401A	5,5	7,7	495X125X130	19,5X4,9X5,1	-	1
PIUSI P5.5:1 940						
F0021403A	5,5	12,1	1250X125X130	43,2X4,9X5,1	-	1

KENNLINIEN

PIUSI P5.5:1

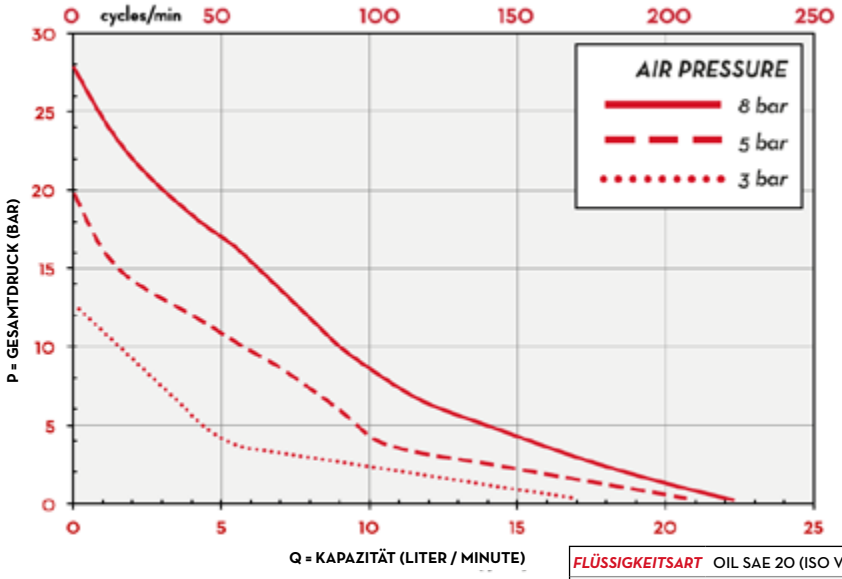

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 20 (ISO VG68)
TEMPERATUR	18 °C

LIEFERUMFANG

- PIUSI P5.5:1 ST / 940 PUMPE
- FASSADAPTER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


FASSADAPTER


HEAVY DUTY GEHÄUSE


INDUSTRIEDESIGN


DRUCKREGLER

ABMESSUNGEN


PIUSI P5.5:1 ST

MASS "A"	445MM
MASS "B"	175MM
GEWICHT	3,5KG


PIUSI P5.5:1 940

MASS. "A"	1210MM
MASS. "B"	940MM
GEWICHT	5,5KG

PIUSI P5.5:1 ST



PIUSI P5.5:1 940

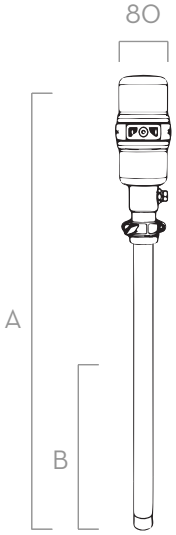

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEBLÄSEMOTOR: TECHNOPOLYMER
- GEHÄUSE: DRUCKGUSS AUS STAHL
- DICHTUNG: NBR

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM L/MIN	VOLUMENSTROM GPM	VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS	LUFTDRUCK BAR	LUFTDRUCK PSI	LUFTVERBRAUCH L/MIN	SAUGLEITUNG MM	SAUGLEITUNG LÄNGE MM	EINLASS BSP	ÖLSEITE ANSCHLUSS SAUGSEITE BSP	ÖLSEITE ANSCHLUSS DRUCKSEITE BSP	POLYURETHANDICHTUNGEN BSP
PIUSI P5.5:1 ST														
F0021401A	PIUSI P5.5 ST	O	15,5	4,1	5.5:1	3-8	43,5-116	200-250	42	175	F.1/4"	F.1"	M.1/2"	JA
PIUSI P5.5:1 940														
F0021403A	PIUSI P5.5 940	O	15,5	4,1	5.5:1	3-8	43,5-116	200-250	42	940	F.1/4"	F.1"	M.1/2"	JA

*GEMESSEN MIT EINER PUMPE ÜBER DEM FASS MONTIERT AUS 1 METER ENTFERNUNG OHNE UMGEBUNGSBEDINGTE GERÄUSCHE.