P60:1 BOOSTER

MERKMALE

- DOPPELT WIRKEND
- LANGE LEBENSDAUER
- WARTUNGSFREI
- GERÄUSCHARM
- PUMPENKÖRPER AUS VERBUNDWERKSTOFF
- KEINE OXIDATION
- PARTIKELFEST
- DIFFUSOR OHNE METALL

Die PIUSI P60:1 BOOSTER ist eine Industriekolbenpumpe für den Transfer von Schmierfett und dickflüssigem Öl unter hohem Druck über kurze und lange Strecken dank hoher Verdichtung.

LEISTUNGSPARAMETER


130/160 L/MIN	4-7 BAR
LUFTVERBRAUCH	DRUCK
UNTER 77 DB	BIS ZU 180 KG
GERÄUSCHPEGEL*	FASSGRÖSSE





PIUSI P60:1 470

PIUSI P60:1 730

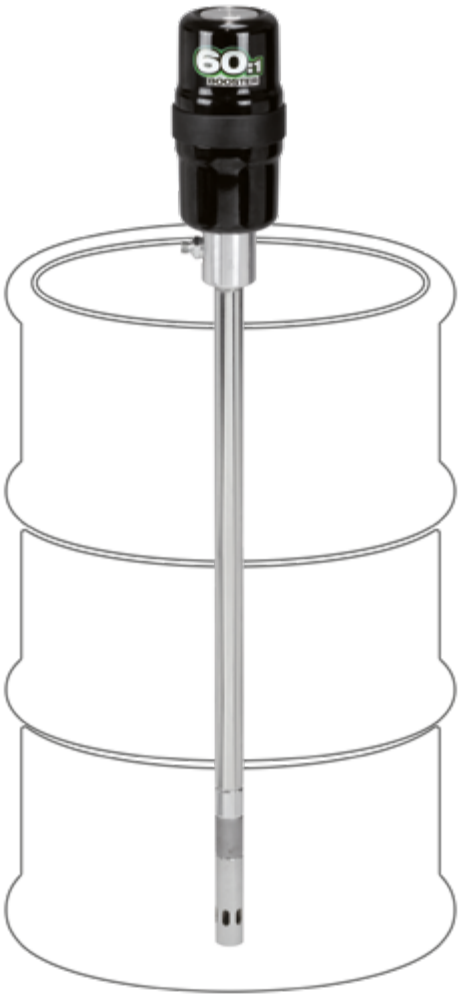


PIUSI P60:1 940

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
PIUSI P60:1 BOOSTER						
F0021605A	3,8	8,4	495X125X130	19,5X4,9X5,1	-	1
F0021606A	5	7,7	1035X125X130	40,7X4,9X5,1	-	1
F0021607A	5,8	12,1	1250X125X130	43,2X4,9X5,1	-	1

KENNLINIEN

PIUSI P60:1 BOOSTER

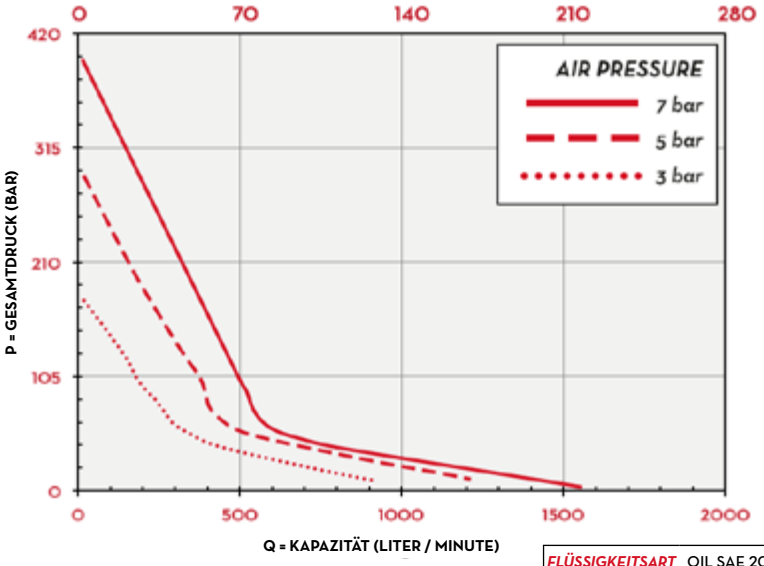


FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 20 (ISO VG68)
TEMPERATUR	18 °C

LIEFERUMFANG

- P60:1 BOOSTER PUMPE
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


ROBUSTER AUFBAU


HEAVY DUTY GEHÄUSE


INDUSTRIEDESIGN



STABILES GEHÄUSE

MATERIALIEN


- GEBLÄSEMOTOR: TECHNOPOLYMER
- GEHÄUSE: DRUCKGUSS AUS STAHL
- DICHTUNG: NBR

ABMESSUNGEN


PIUSI P60:1 - 470



PIUSI P60:1 - 730



PIUSI P60:1 - 940



PIUSI P60:1 470

MASS. "A"	740MM
MASS. "B"	470MM

PIUSI P60:1 730

MASS. "A"	1000MM
MASS. "B"	730MM

PIUSI P60:1 940

MASS. "A"	1210MM
MASS. "B"	940MM

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSS-IGKEITS-ART	FASSGRÖSSE	SAUGLEITUNG		VERDICHTUNG-SVERHÄLTNIS	LUFTDRUCK		LUFTVERBRAUCH	LUFTEINGANG ANSCHLUS	SCHMIERFETT-SEITE ANSCHLUSS	POLYURETHAN-DICHTUNGEN
			KG	Ø MM	LÄNGE MM		BAR	PSI	L/MIN	BSP	AUSLASS BSP	BSP
PIUSI P60:1 BOOSTER												
F00216505A	PIUSI P60:1 470	G	18	30	30	470	60:1	4-7	58-116	130-160	F.1/4"	M.1/4"	JA
F00216506A	PIUSI P60:1 730	G	50	60	30	730	60:1	4-7	58-116	130-160	F.1/4"	M.1/4"	JA
F00216507A	PIUSI P60:1 940	G	180	200	30	940	60:1	4-7	58-116	130-160	F.1/4"	M.1/4"	JA

*GEMESSEN MIT EINER PUMPE ÜBER DEM FASS MONTIERT AUS 1 METER ENTFERNUNG OHNE UMGEBUNGSBEDINGTE GERÄUSCHE.