PISTOL-ONE

MERKMALE

- HOHES DRUCKVERHÄLTNIS
- GERINGER DRUCKABFALL
- ROBUST UND LANGLEBIG
- OBERFLÄCHENPOLIERSCHUTZ
- HOCHLEISTUNGSDREHGELENK
- INTEGRIERTER VERRIEGELUNG-SHEBEL

Das PIUSI PISTOL-ONE ist ein manuelles Zapfventil für die Versorgung mit einer breiten Ölpalette bei hohen Volumenströmen. Durch die robuste Konstruktion eignet sich dieses Zapfventil für Hochleistungsanwendungen.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	
60 L/MIN	100 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK





PISTOL-ONE

MIT FLEXIBLEM AUSLAUFROHR


MIT STARREM AUSLAUFROHR

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00640000	1,3	2,9	300X180X80	11,8X7,1X3,1		1
F00640010	1,9	4,2	300X180X80	11,8X7,1X3,1		1
F00640020	2,0	4,2	300X180X80	11,8X7,1X3,1		1

KENNLINIEN

PISTOL-ONE

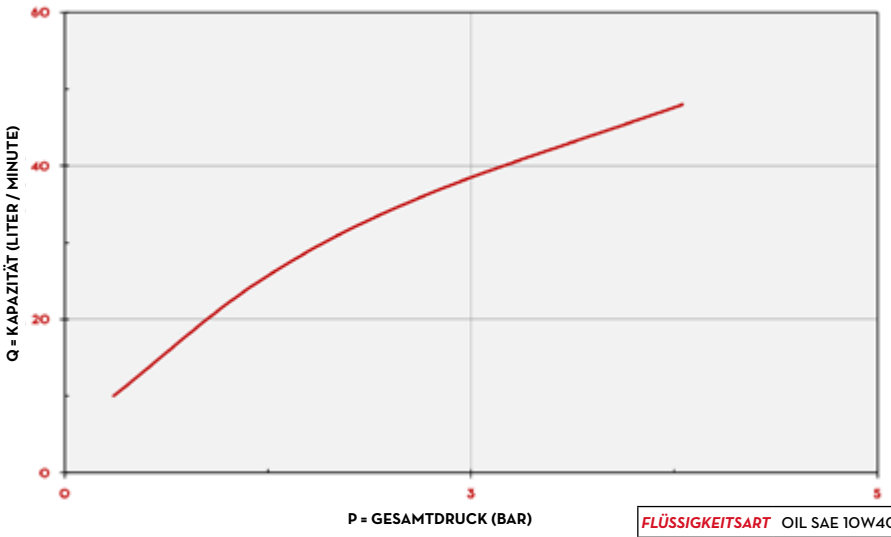

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	23 °C

LIEFERUMFANG

- PISTOL-ONE-ZAPFVENTIL
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


HEBELSCHUTZ


ERGONOMISCH UND KOMPAKT



LEISTUNGSSTARKE KONSTRUKTION


DREHGELENK 3/4 BSP

ABMESSUNGEN

STARRES AUSLAUFROHR

214




FLEXIBLES AUSLAUFROHR

380



EASY OIL NOZZLE SEITE

260

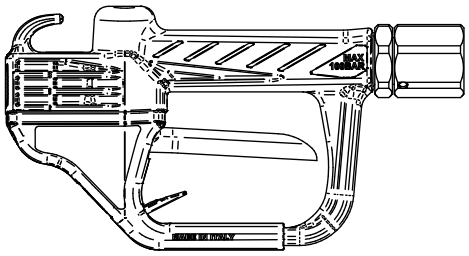

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- VENTIL: NBR, VERNICKELTER STAHL,MESSING

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-SART	VOLUMENSTROM		DRUCK		AUSLAUFROHR		EINGANG
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	STARR	FLEXIBEL	
F00640000	PISTOL-ONE .” BSP W/O SPOUT	O	6 - 60	1,5 - 15	70	994	-	-	3/4” BSP
F00640010	PISTOL-ONE .” BSP W/RIGID SPOUT	O	6 - 60	1,5 - 15	70	994	JA	-	3/4” BSP
F00640020	PISTOL-ONE .” BSP W/FLEX SPOUT	O	6 - 60	1,5 - 15	70	994	-	JA	3/4” BSP

VERFÜGBAR IN DER VERSION NPT