
VISCOMAT GEAR

MERKMALE

- ROBUSTE STRUKTUR
- THERMISCHER MOTORSCHUTZ
- ÜBERLASTSCHUTZ
- IP 55

Die PIUSI VISCOMAT GEAR ist eine Elektro-Zahnradpumpe für die Beförderung von Öl hoher Viskosität. Der eingebaute einstellbare Bypass ermöglicht das Regeln des Versorgungsdrucks.

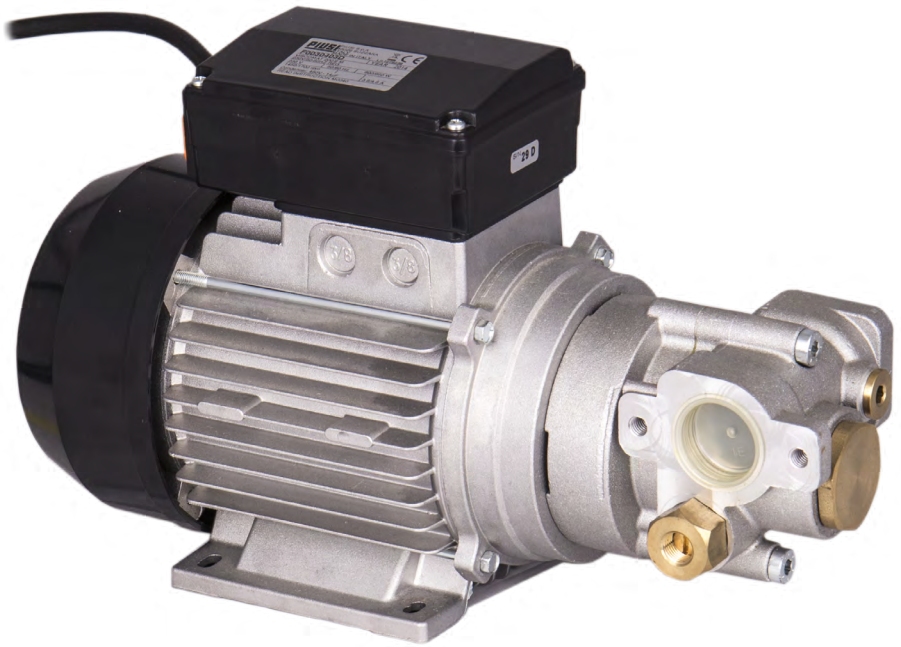

VISCOMAT GEAR

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 14 L/MIN	12-25 BAR
VOLUMENSTROM	DRUCK
UNTER 77 DB	BIS ZU 2000 CST
GERÄUSCHPEGEL**	VISKOSITÄT




VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00304O3D	9	19,8	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304O0D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304O1D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304O5D	9	19,8	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304T1D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304T4D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1

KENNLINIEN

VISCOMAT GEAR

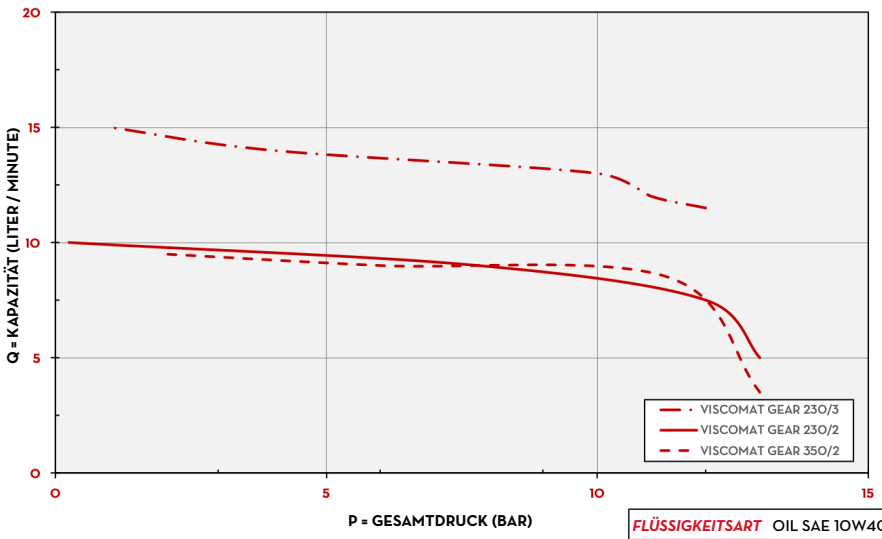

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	19 °C

LIEFERUMFANG

- VISCOMAT ZAHNRADPUMPE
- ANTI-SHIPON KIT
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




EIN/AUS-SCHALTER




EINSTELLBARES BYPASS-VENTIL

ABMESSUNGEN

VISCOMAT GEAR 200/2

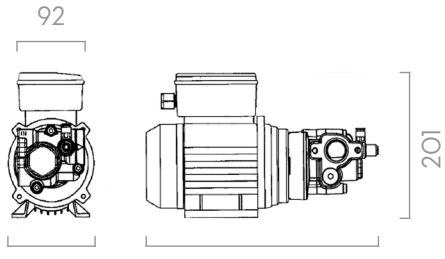

VISCOMAT GEAR 230/3
VISCOMAT GEAR 350/2

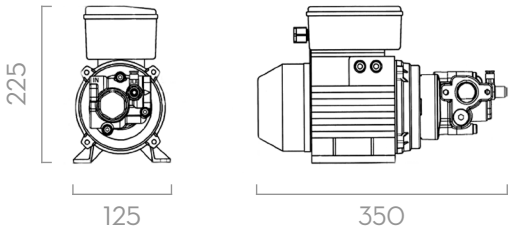

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: SINTERSTAHL
- WELLE: STAHL
- BYPASS: MESSING

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		LUFTDRUCK		SPANNUNG			DREHZAHL	EINLASS/ AUSLASS BSP	BYPASS VENTIL
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POWER WATT	AMP. MAX.			
F00304O3D	VISCOMAT 200/2 M. SINGLE-PHASE	O	9	2,4	12	170	230/50/60	800/950	3,8/4,6	1450/1700	1" BSP	JA
F00304O3D	VISCOMAT 230/3 M. SINGLE-PHASE	O	14	3,7	16	227	230/50	1250	6	1400	1" BSP	JA
F00304O1D	VISCOMAT 350/2 M. SINGLE-PHASE	O	9	2,4	25	355	230/50	1200	6	1250	1" BSP	JA
F00304O5D	VISCOMAT 200/2 THREE-PHASE	O	9	2,4	12	170	400/50	550	1,5	1450	1" BSP	JA
F00304T1D	VISCOMAT 350/2 THREE-PHASE	O	9	2,4	25	355	400/50	750	2,5	1450	1" BSP	JA
F00304T4D	VISCOMAT 230/3 THREE-PHASE	O	14	3,7	12	170	400/50	1200	2,7	1400	1" BSP	JA

AUF ANFRAGE AUCH MIT UNTERSCHIEDLICHER SPANNUNG UND FREQUENZ LIEFERBAR - (*) OHNE EINSTELLBAREM BYPASS-VENTIL (**) MESSUNG MIT AUF DEM FASS MONTIERTER PUMPE IN EINEM ABSTAND VON 1 METER OHNE UMGEBUNGSGERÄUSCHE.