DEPUROIL

CARACTERÍSTICAS

- *IDEAL PARA DIÁLISIS DE ACEITE*
- *TAMAÑO COMPACTO*
- *SILENCIOSO*
- *INDICADOR DE OBSTRUCCIÓN*
- *5 METROS DE CABLE*
- *TUBOS ESPIRALES*

DEPUROIL de PIUSI es una unidad de filtrado inmediato portátil: la solución más sencilla de filtración de un solo paso, adecuada para cualquier tipo de depósito. Incluye la bomba VISCOMAT VANE de PIUSI, adecuada para lubricantes de viscosidad baja y media.



DEPUROIL

RENDIMIENTO


CA
TENSIÓN
POTENCIA



PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJA
00050300A	28	61,7	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1
F00503100	28	61,7	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1

GRÁFICO

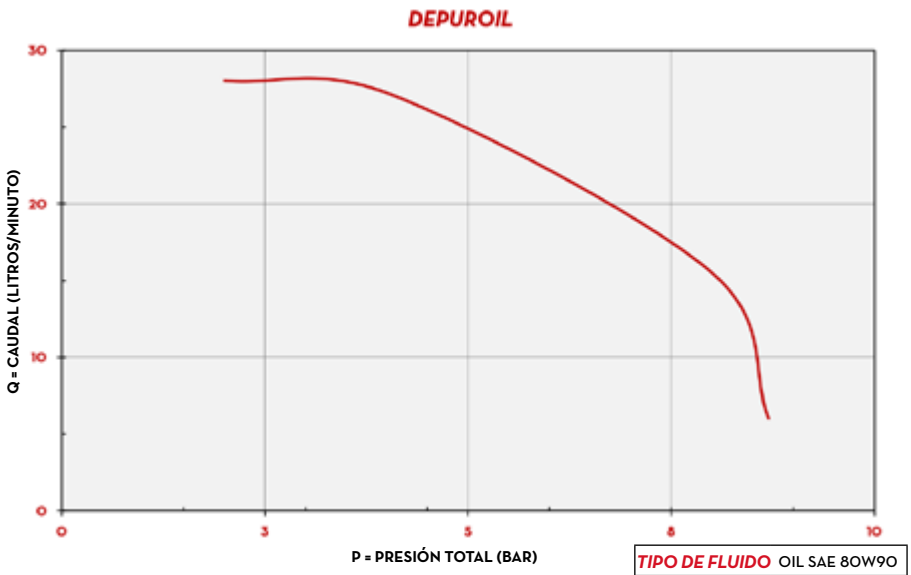


TIPO DE FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	17 °C

CONTENIDO DE LA CAJA


- DEPUROIL
- CARTUCHO DE FILTRO
- MANGUERA DE SUCCIÓN
- MANGUERA DE SUMINISTRO
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES


RUEDAS DE GRAN DIÁMETRO


ESTRUCTURA ROBUSTA

DIMENSIONES

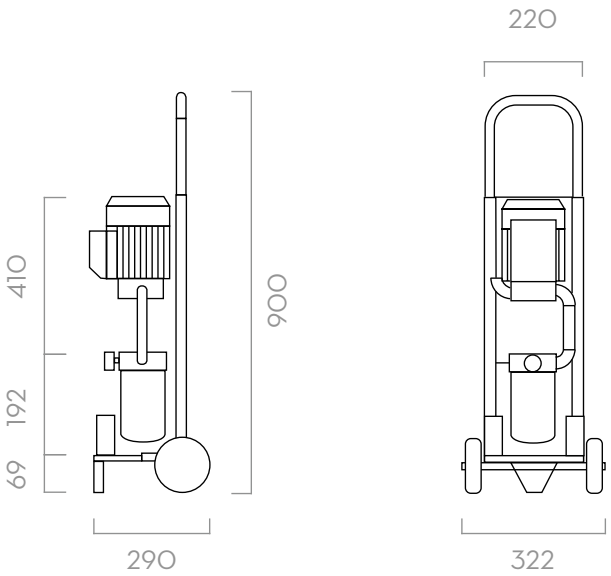

Las medidas se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: TECNOPOLÍMERO
- EJE: ACERO
- FILTRO: PAPEL FILTRANTE ABSORBENTE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			BOMBA	LONG. MANGUERA		CAPACIDAD DE FILTRADO
			L/MIN	GPM	V. CA/HZ V. CC	POTENCIA VATIOS	AMP. MÁX.	TIPO	SUMINISTRO M/FT	SUCCIÓN M/FT	MU
00050300A	DEPUROIL M 230V/50HZ	O	20-25	5,28-6,6	230/50	1350	6,2	VISCOMAT 70	2 / 6,5	2 / 6,5	10
F00503100	DEPUROIL 60	O	50	13	230/50	1350	6,2	VISCOMAT 90	2	2	10