FILTROLL

CARACTERÍSTICAS

- FILTRADO DE DOBLE ETAPA
- INDICADOR DE OBSTRUCCIÓN
- TRANSPORTABLE
- MANEJABLE
- TUBOS ESPIRALES

FILTROLL de PIUSI es una solución innovadora que permite al usuario realizar un filtrado circular de cualquier tipo de depósito. El carrito integrado permite al operador manipular fácilmente este dispositivo en cualquier circunstancia.



RENDIMIENTO

HASTA	CA
25L/MIN	TENSIÓN
CAUDAL	POTENCIA




FILTROLL OIL/DIESEL

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJAT
F00506010	42	92,6	790X590X590	31,1X23,2X23,2		1

GRÁFICO

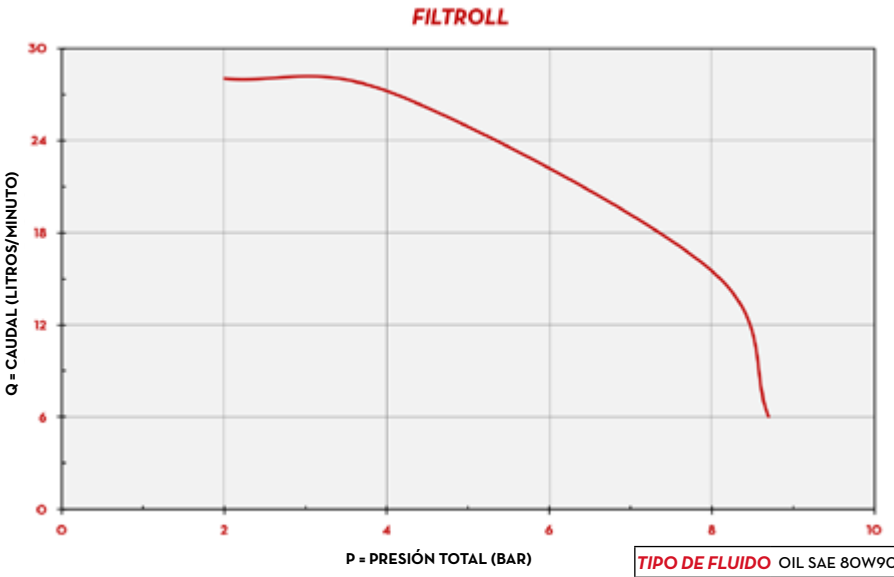

TIPO DE FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	17 °C

CONTENIDO DE LA CAJA

- UNIDAD FILTROLL
- MANGUERA DE SUCCIÓN
- MANGUERA DE SUMINISTRO
- MANUAL DE INSTRUCCIONES


DETALLES


FILTRACIÓN EN DOS PASOS


ESTRUCTURA ROBUSTA


RUEDAS DE GRAN DIÁMETRO

DIMENSIONES

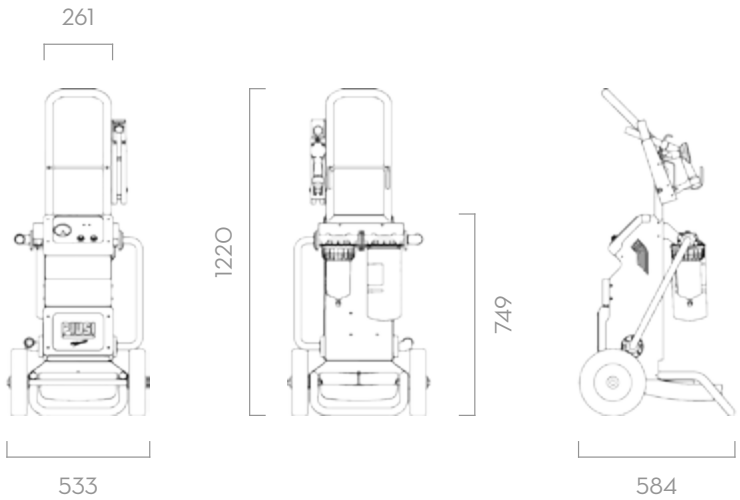

MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: TECNOPOLÍMERO
- EJE: ACERO
- FILTRO: PAPEL FILTRANTE ABSORBENTE

Las medidas se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			BOMBA	LONG.MANGUERA	
			L/MIN	GPM	V. CA/HZ V. CC	POTENCIA VATIOS	AMP. MÁX.	TIPO	SUMINISTRO M/FT	SUCCIÓN M/FT
F00506010	FILTROLL OIL/DIESEL	D O	25	7	230/50-60	1200 - 1100	5,5 - 5,1	VISCOMAT 70	3 / 9,8	3 / 9,8

CARTUCHO PARA FILTROS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MICRAS µ m	EFICIENCIA
F00611102A	WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN	30	200
F00611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE	5	2

CABEZA DEL FILTRO

F1693400A	FILTER HEAD 70/100LT W/MANOM	-	-
F15744000	CLEAR CAPTOR FILTER HEAD	-	-