GARDA

CARACTERÍSTICAS

- AUTOCEBANTE
- SERVICIO CONTINUO (VERSIÓN CA)
- PROTECCIÓN TÉRMICA
- IP65

La bomba GARDA de PIUSI, adecuada para la transferencia de agua, diésel y aceite, consta de una bomba de engranajes que garantiza una mayor potencia durante la transferencia, en caso de que el líquido que se entrega tenga una viscosidad baja a media. La bomba eléctrica PIUSI GARDA es un dispositivo de cebado automático con un alto grado de succión y es particularmente adecuada para la transferencia de aceites lubricantes no corrosivos o líquidos viscosos.



GARDA AC

RENDIMIENTO

HASTA 10 L/MIN	CA/CC TENSIÓN
CAUDAL	POTENCIA
20 MIN	HASTA 2000 CST
CICLO DE SERVICIO	VISCOSIDAD






GARDA DC

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJA
NMT450002A	2,7	5,9	150X120X105	5,9X4,7X4,1	-	1
NMT450003A	2,7	5,9	150X120X105	5,9X4,7X4,1	-	1
NMT450008	5,8	12,7	360X190X290	14,1X7,4X11,4	-	1

GRÁFICO

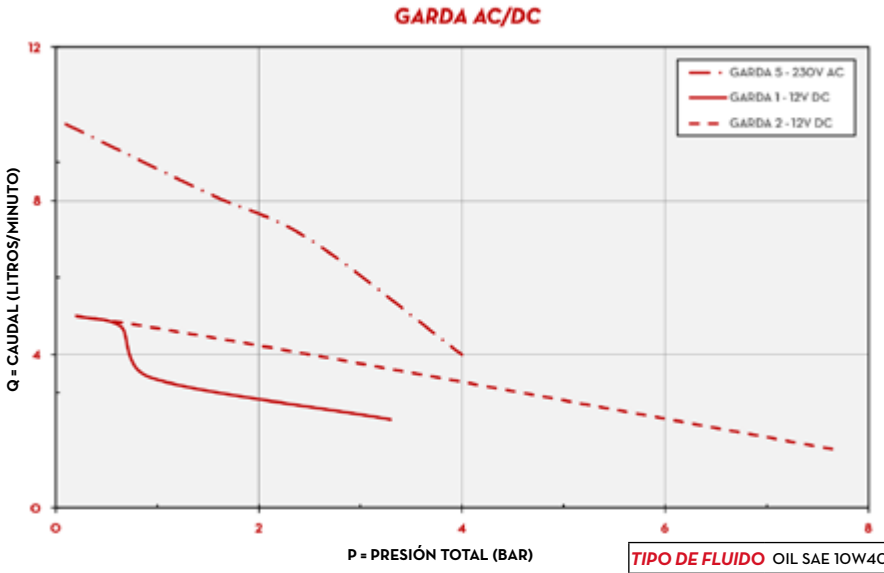

TIPO DE FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	19 °C

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA GARDA
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES




INTERRUPTOR ON/OFF (AC VERSION)



ENGRANAJES DE BRONCE

DIMENSIONES

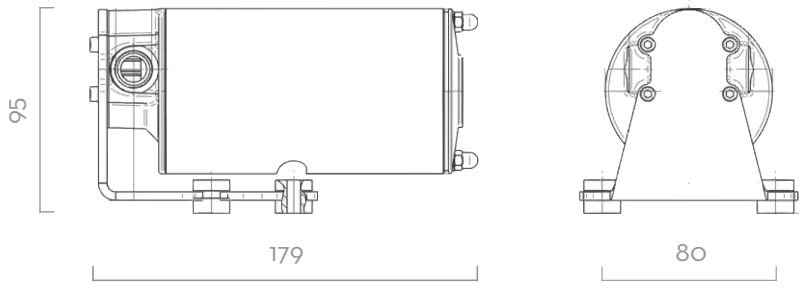

MATERIALES

- CUERPO: BRONCE
- EJE: ACERO
- ENGRANAJE: BRONCE

Las medidas se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PRESIÓN DE AIRE		VOLTS/HZ	INTENSIDAD MAX	FUSIBLE	PORTI
			L/MIN	GPM	BAR	PSI				BSP
NMT450002A	GARDA 2 12V	O D W	10	2,6	3,5	50	12	19 A	-	3/8"
NMT450003A	GARDA 2 24V	O D W	10	2,6	3,5	50	24	10 A	-	3/8"
NMT450008	GARDA5 230V/50HZ	O D W	10	2,6	3,5	50	230V/50HZ	1,8 A	-	3/8"