GPV 2.0

CARACTERÍSTICAS

- LISTO PARA USAR
- COMPATIBLE CON TODOS LOS FLUIDOS (SOLO LA VERSIÓN UNIVERSAL)
- RÁPIDA MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES
- VERSIONES ADBLUE Y DIÉSEL AHORA DISPONIBLES
- SÓLO CONEXIÓN LAN

GPV 2.0 es la versión MCO 2.0 del reconocido GPV de PIUSI. Incluye una electroválvula y un medidor de engranajes ovales, todo en un solo dispositivo. Se encuentra disponible en varias versiones en función del fluido que necesite controlar.



RENDIMIENTO

HASTA 30 L/MIN	± 0,5%
CAUDAL	PRECISIÓN


LAN
CONEXIÓN



PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJA
F0044601B	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044600B	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044606B	5,7	12,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044603A	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044607A	4,3	9,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044608A	4,3	9,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044605A	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1

GRÁFICOS

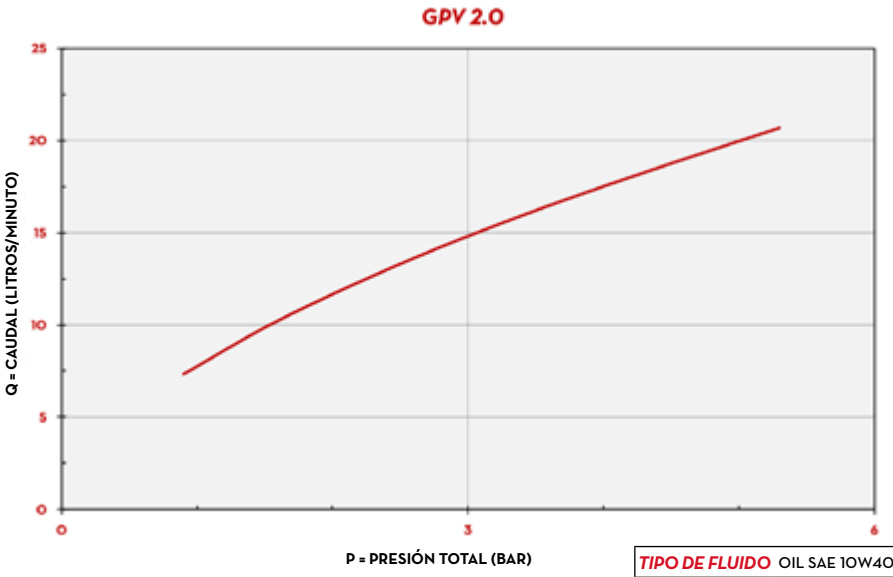

TIPO DE FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

CONTENIDO DE LA CAJA

- UNIDAD GPV 2.0
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

MATERIALES

- CUERPO: METAL
- ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO
- CUERPO: ALUMINIO
- VÁLVULA: NBR, ACERO NIQUELADO, LATÓN



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN		CONEXIÓN
			L/MIN	GPM	V. CA/HZ	POTENCIA/VATIOS	
F0044601B	GPV 2.0 - BI VALVE NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044600B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044606B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - KIT REMOTE-NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044603A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - WINDSCREEN	W	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044607A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - ADBLUE	Ad	5 - 120	1,3 - 1,6	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044608A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - DIESEL	D	10 - 100	1,3 - 31,6	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044605A	GPV2.0-UNIVERSAL VALVE/PULSER CONTROLLER	ANY	-	-	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN

DEBERÁ COMPLETARSE CON UNA VÁLVULA Y MEDIDOR DE IMPULSOS ADECUADOS