K33

CARACTERÍSTICAS

- LISTO PARA USAR
- DISEÑO INDUSTRIAL
- SIN NECESIDAD DE BATERÍAS
- FÁCIL DE REINICIAR
- VERSÁTIL

PIUSI K33 es el medidor mecánico de mayor éxito del mercado.
Fiable, fácil de instalar y calibrar, está equipado con un disco de boquilla que permite la instalación en las cuatro direcciones del caudal.
La pantalla está disponible en tres dígitos.

RENDIMIENTO

HASTA 20-120 L/MIN	HASTA 30 BAR
CAUDAL	PRESIÓN DE ESTALLIDO
± 1 %	0,2%
PRECISIÓN	REPETIBILIDAD




K33



PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJA
K33 MEDIDOR						
000550160	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000551160	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000557000	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000558000	2,06	4,55	180X180X170		-	1

GRÁFICO

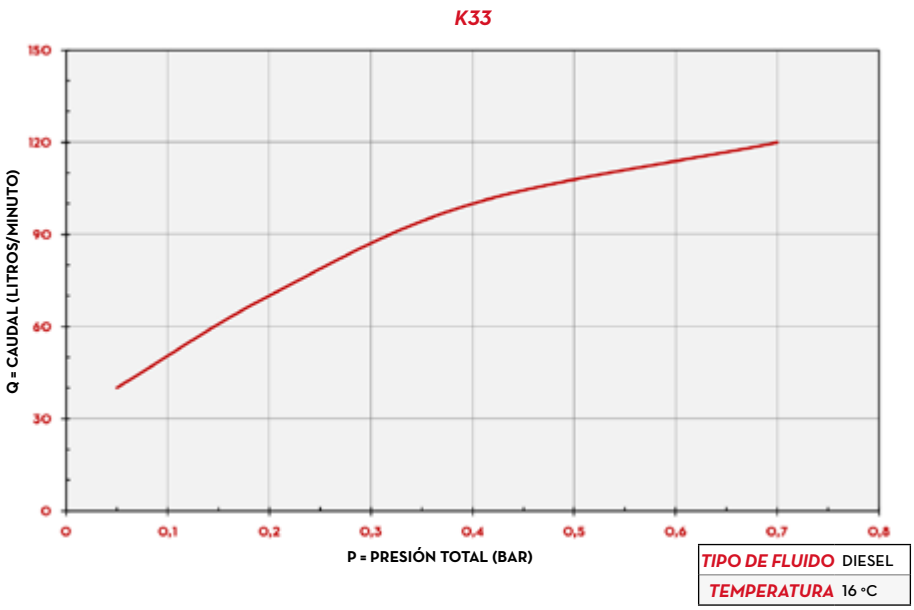


TIPO DE FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	16 °C

CONTENIDO DE LA CAJA

- MEDIDOR K33
- MANUAL DE INSTRUCCIONES


DETALLES


SISTEMA DE CAUDALÍMETRO


4 DIRECCIONES DE CAUDAL


CONTADOR MECÁNICO

DIMENSIONES

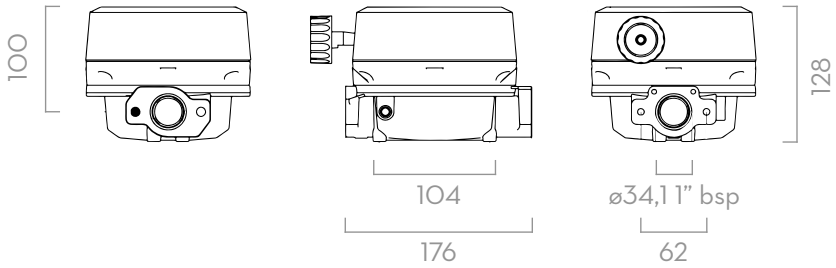

Las medidas se expresan en milímetros

MATERIALES

- CÁMARA DE CAUDALÍMETRO: TECNOPOLÍMERO
- CUERPO: ALUMINIO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	DIRECCIÓN DE CAUDAL	CAUDAL		PRESIÓN		MEDIDOR DE IMPULSOS	ENTRADA/ SALIDA
				L/MIN	GPM	BAR	PSI	P/L (P/GAL)	
K33 MEDIDOR									
000550160	K33 VER. A	O	←	20-120	5-32	10	142	SI	1" BSP
000551160	K33 VER. B	O	↕	20-120	5-32	10	142	SI	1" BSP
000557000	K33 VER. C	O	↓	20-120	5-32	10	142	SI	1" BSP
000558000	K33 VER. D	O	→	20-120	5-32	10	142	SI	1" BSP

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS