K400

CARACTERÍSTICAS

- LISTO PARA TRABAJAR
- FÁCIL DE CALIBRAR
- CONTADOR DOBLE
- FUNCIÓN DE REINICIO ELECTRÓNICO
- GRAN PRECISIÓN
- BAJO CONSUMO DE BATERÍA
- PROTECCIÓN DE GOMA
- UNIDAD AJUSTABLE DE MEDIDA

El K400 de PIUSI es un medidor eléctrico de engranajes ovales adecuado para supervisar el suministro de aceites de viscosidad variada. El medidor está equipado con una pantalla digital y cuenta con una versión de medidor de impulsos.

RENDIMIENTO

HASTA	MÁX
1-30 L/MIN	70BAR
CAUDAL	PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO
± 0,5%	0,3%
PRECISIÓN	REPETIBILIDAD





K400




K400 PULSER

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJA
MEDIDOR						
F00484000	0,5	1,1	298X198X113	11,7X7,8X4,4		12
PULSER						
F00440200	0,5	1,1	300X160X110	11,8X6,3X4,3		8

GRÁFICO

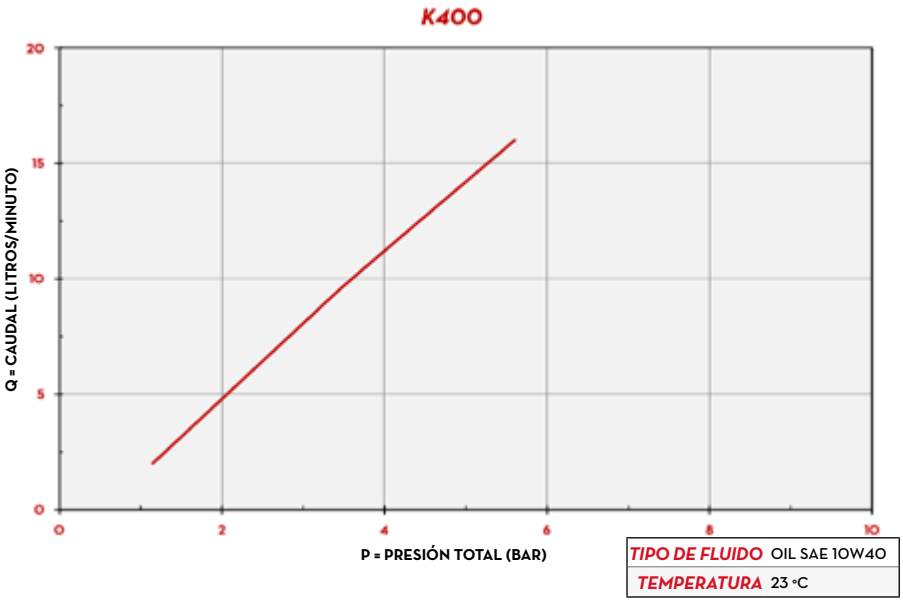

TIPO DE FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

CONTENIDO DE LA CAJA

- MEDIDOR K400
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES




BOTÓN DE REINICIO


ENGRANAJE OVAL


2 PILAS AAA INCLUIDAS


CUERPO DE ALUMINIO

DIMENSIONES

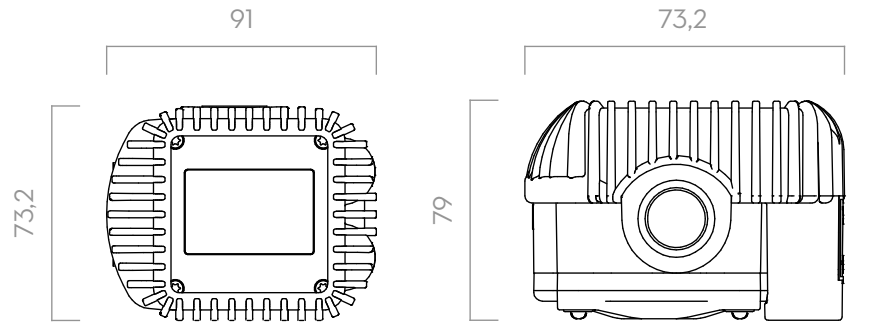

MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

Las medidas se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PRESIÓN		PILAS INCLUIDAS	ENTRADA	SALIDA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	AAA NO.2 2 X 1,5 V		
MEDIDOR									
F00484000	K400 METER -" BSP	A D O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	SÌ	1/2" BSP	1/2" BSP
PULSER									
F00440200	K400 PULSER -" BSP	A D O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	NO	1/2" BSP	1/2" BSP

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS