K500

CARACTERÍSTICAS

- FUNCIÓN DE PREAJUSTE
- GRAN PRECISIÓN
- PILAS ESTÁNDAR AA
- MANGO ERGONÓMICO
- BOQUILLA GIRATORIA
- PROTECCIÓN CON ABSORCIÓN DE IMPACTOS
- UNIDAD AJUSTABLE DE MEDIDA
- PROTECCIÓN IP55

El K500 de PIUSI es la pistola preajustada más difundida para aceite. Cuenta con un mango ergonómico, un medidor de engranajes ovales y una función de preajuste para elegir siempre la cantidad adecuada antes de proceder al suministro.

RENDIMIENTO

HASTA 30 L/MIN	70 BAR
CAUDAL	PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO
± 0,5%	HASTA 2000 CST
PRECISIÓN	VISCOSIDAD





K500



A

BOQUILLA GIRATORIA
R12519000
PAG. 96



B

BOQUILLA FLEXIBLE
F00676070
PAG. 96




C

BOQUILLA RÍGIDA
F00676080
PAG. 96

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJA	✈	🚢
F00687OOD	1,8	4	28OX16OX14O		1	128	16O
F00687O1A	1,8	4	28OX16OX14O		1	128	16O

GRÁFICO

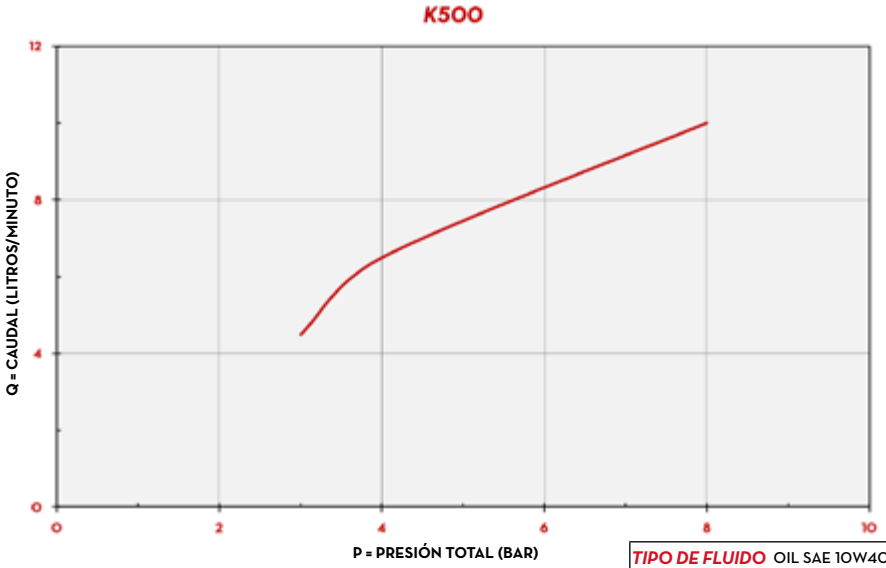

TIPO DE FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

CONTENIDO DE LA CAJA

- PISTOLA K500
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



SENCILLO PREAJUSTE DE LA CANTIDAD



GRAN PROTECCIÓN




ENGRANAJES OVALES



COMPARTIMENTO PARA PILAS

DIMENSIONES

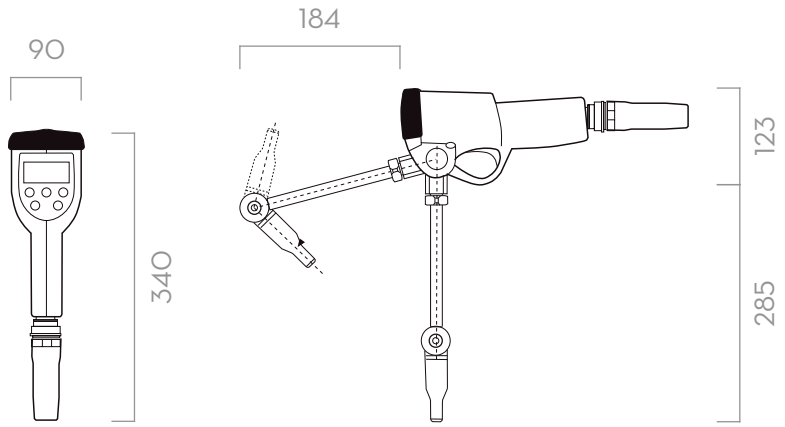

MATERIALES

- CUERPO DE LA PISTOLA: ALUMINIO
- VÁLVULA: NBR, ACERO NIQUELADO, LATÓN
- CUERPO DEL MEDIDOR: ALUMINIO
- ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

Las medidas se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	TIPO BOQUILLA	VÁLVULA ANTI-GOTEO AUTOM	CAUDAL		PRESIÓN		PILAS INCLUIDAS	ENTRADA
					L/MIN	GPM	BAR	PSI	TAMAÑO1,5 V AA NO.	
FOO6870OD	K500 PRESET NOZZLE .” BSP W/ROT SPOUT	O	A	SÌ	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2” BSP
FOO68721A	K500 PRESET NOZZLE .” BSP W/FLEX SPOUT	O	B	SÌ	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2” BSP