K600/3

CARACTERÍSTICAS

- BRIDAS AJUSTABLES
- EXTREMADAMENTE PRECISO
- ADECUADO PARA APLICACIONES INDUSTRIALES
- IDEAL PARA INSTALACIONES MÓVILES
- CONSUMO ENERGÉTICO REDUCIDO

El K600/3 de PIUSI es un medidor de engranajes ovales adecuado para supervisar el suministro de aceites de viscosidad baja, media y alta. El medidor está equipado con un filtro integrado y cuenta con una versión de medidor de impulsos.

RENDIMIENTO

HASTA 6-60 L/MIN	± 0,5%
CAUDAL	PRECISIÓN
0,2%	30-70BAR
REPETIBILIDAD	PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO






K600/3

K600/3 PULSER

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJA
MEDIDORES						
F00496A20	1,6	3,5	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
IMPULSOS						
F00472A20	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1

GRÁFICO

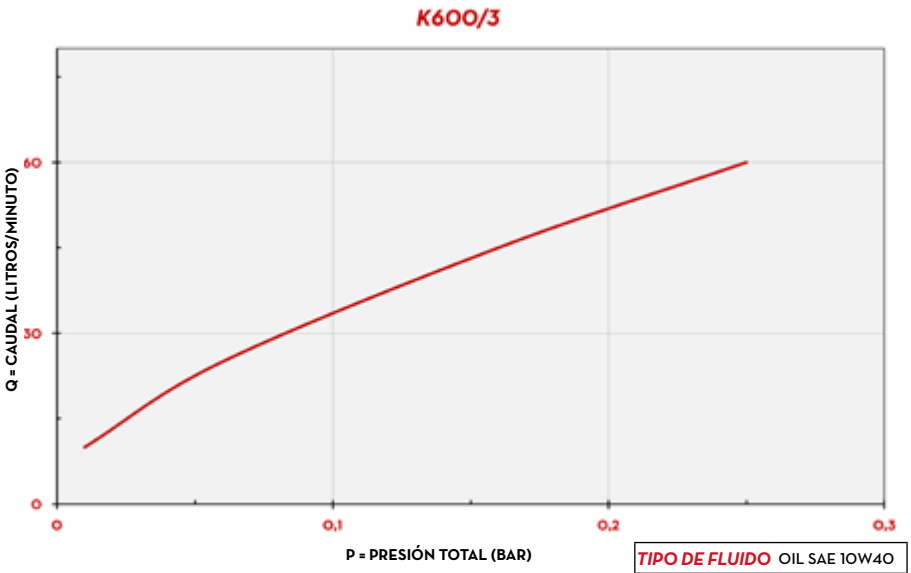

TIPO DE FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	20 °C

CONTENIDO DE LA CAJA

- MEDIDOR K600/3
- MANUAL DE INSTRUCCIONES


DETALLES


BOTÓN DE REINICIO/CALIBRACIÓN


ENGRANAJE OVAL


CUERPO DE ALUMINIO

DIMENSIONES

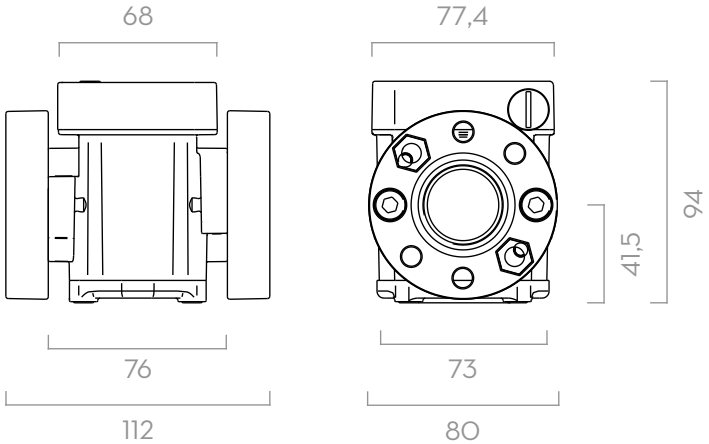

Las medidas se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PRESIÓN		PILAS INCLUIDAS	BRIDA	ENTRADA SALIDA	FILTRO DE ENTRADA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	NO. 2 2X1,5V			
MEDIDORES										
FOO496A2O	K6OO/3 METER ·" BSP OIL	A O	6 - 6O	1,58 - 1,58	7O	994	SÌ	SÌ	3/4" BSP	SÌ
IMPULSOS										
FOO472A2O	K6OO/3 PULSER ·" BSP OIL	A O	6 - 6O	1,58 - 1,58	7O	994	NO	SÌ	3/4" BSP	SÌ

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS