K600/4

CARACTERÍSTICAS

- BRIDAS AJUSTABLES
- LECTURA INSTANTÁNEA
- EXTREMADAMENTE PRECISO
- ADECUADO PARA APLICACIONES INDUSTRIALES
- IDEAL PARA INSTALACIONES MÓVILES
- CONSUMO ENERGÉTICO REDUCIDO

K600/4 de PIUSI es un medidor de engranajes ovales adecuado para supervisar el suministro de aceites de viscosidad baja y media. Sus 4 pares de engranajes permiten alcanzar grandes caudales.

RENDIMIENTO


HASTA 15-150 L/MIN	HASTA 20 BAR
CAUDAL	PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO
± 0,5 %	0,2%
PRECISIÓN	REPETIBILIDAD



K600/4




K600/4 PULSER

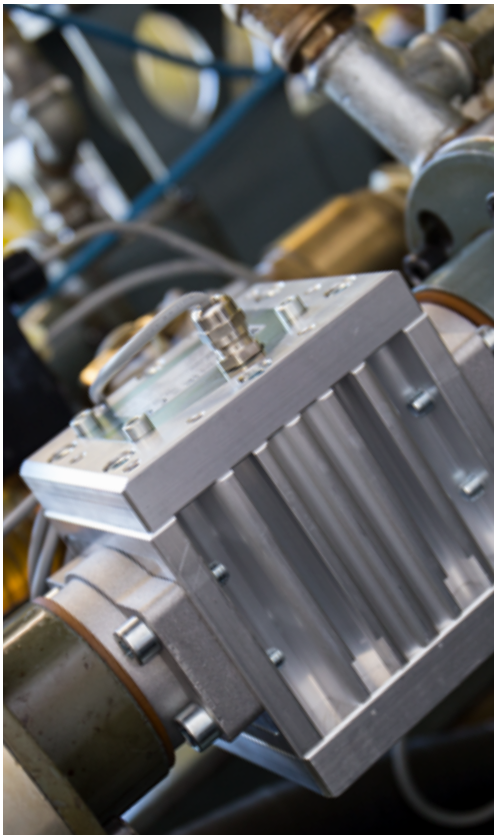

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJA
MEDIDORES						
000497OOA	3,2	7	2OOX12OX14O	7,9X4,7X5,5		1

GRÁFICO

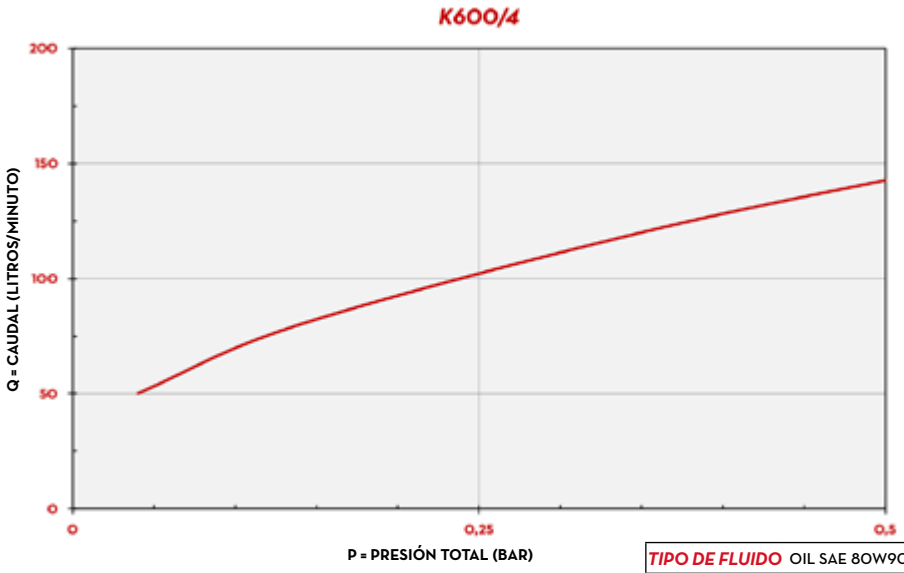

TIPO DE FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	20 °C

CONTENIDO DE LA CAJA

- MEDIDOR K600/4
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



BOTÓN DE REINICIO/CALIBRACIÓN




ENGRANAJE OVAL



CUERPO DE ALUMINIO

DIMENSIONES

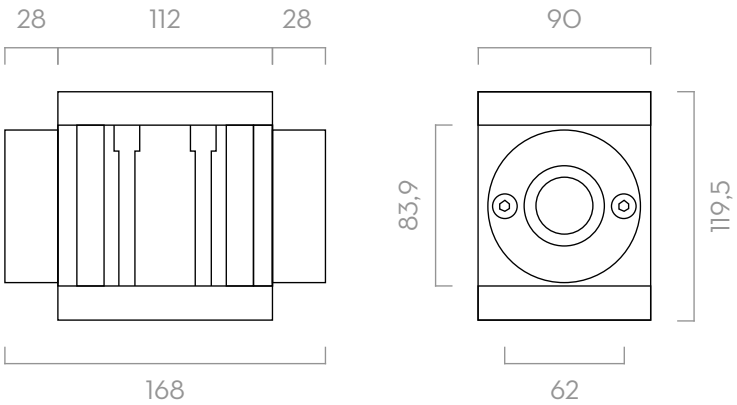

MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

Las medidas se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PRESIÓN		PILAS INCLUIDAS	BRIDA	ENTRADA SALIDA	FILTRO DE ENTRADA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	NO. 2 2X1,5V			
MEDIDORES										
00049700A	K600/4 METER 1 -" BSP	A O	15 - 150	3,9 - 39	20	284	SÌ	SÌ	1 1/2" BSP	SÌ

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS