K60O B/3

CARACTERÍSTICAS

- GRAN PANTALLA DE FÁCIL LECTURA
- PANTALLA GIRATORIA
- PILAS ESTÁNDAR
- DISPONIBLE VERSIÓN SALIDA DE IMPULSOS
- BRIDAS AJUSTABLES
- PILAS ESTÁNDAR AA

El medidor K60O B/3 de PIUSI es un medidor de engranajes ovales adecuado para supervisar el suministro de aceites de viscosidad baja, media y alta. Esta versión especial integra una gran pantalla digital.

RENDIMIENTO

HASTA	MÁX
6-60 L/MIN	70 BAR
CAUDAL	PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO
± 0,5 %	0,2%
PRECISIÓN	REPETIBILIDAD






K60O B/3

K60O B/3 PULSE-OUT

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJA
MEDIDORES						
F00491010	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1

GRÁFICO

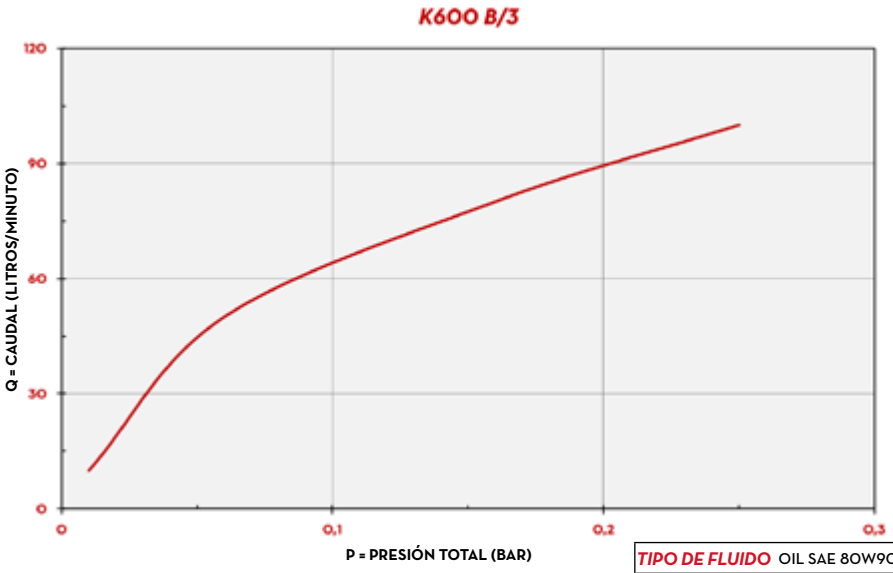

TIPO DE FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	20 °C

CONTENIDO DE LA CAJA

- MEDIDOR K600 B/3
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



BOTÓN DE REINICIO




ENGRANAJE OVAL



GRAN PANTALLA

DIMENSIONES

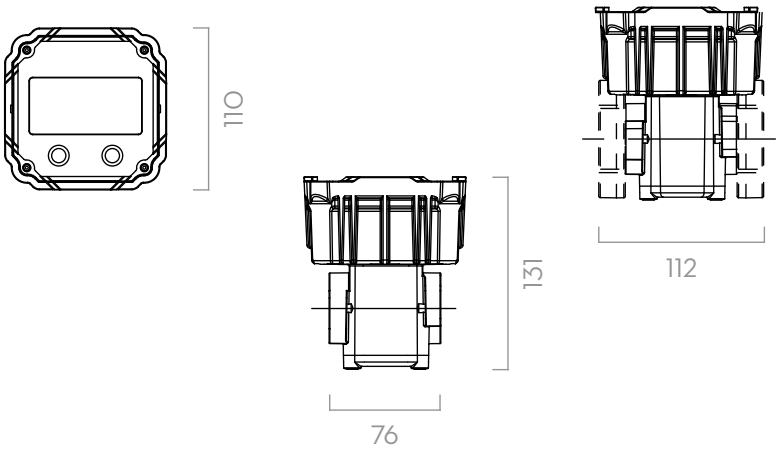

Las medidas se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PRESIÓN		PILAS INCLUIDAS	BRIDA	ENTRADA/ SALIDA	FILTRO DE ENTRADA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	NO. 2 2X1,5V			
MEDIDORES										
F00491010	K600 B/3 ·" BSP OIL	O	6 - 60	1,58 - 1,58	70	994	SÌ	SÌ	3/4" BSP	SÌ

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS