# P5.5:1

## CARACTERÍSTICAS

- DOBLE EFECTO
- BAJA VELOCIDAD OPERATIVA
- DURABILIDAD
- SIN MANTENIMIENTO
- 12% MÁS DE POTENCIA COMPARADA CON EL ESTÁNDAR DEL MERCADO
- CUERPO DE MATERIAL COMPUESTO
- SIN OXIDACIÓN / LIBRE DE PARTÍCULAS
- DIFUSOR SIN METAL

La bomba de pistón de aceite P5.5:1 de PIUSI es adecuada para transferir aceite de viscosidad media en distancias medias. Se ha fabricado con materiales seleccionados para garantizar un gran rendimiento y durabilidad.

### RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| HASTA 15,5 L/MIN | 3-8 BAR |
| CAUDAL | PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO |
| INFERIOR A 77 DB | MEDIA-ALTA |
| NIVEL DE RUIDO | VISCOSIDAD |





PIUSI P5.5:1 ST




PIUSI P5.5:1 940

### PACKAGING

| CÓDIGO | PESO | | PACKAGING | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | KG | LBS | MM | PULGADAS | UDS. /PALÉ | UDS. /CAJA |
| PIUSI P5.5:1 ST | | | | | | |
| F0021401A | 5,5 | 7,7 | 495X125X130 | 19,5X4,9X5,1 | - | 1 |
| PIUSI P5.5:1 940 | | | | | | |
| F0021403A | 5,5 | 12,1 | 1250X125X130 | 43,2X4,9X5,1 | - | 1 |

## GRÁFICO

PIUSI P5.5:1

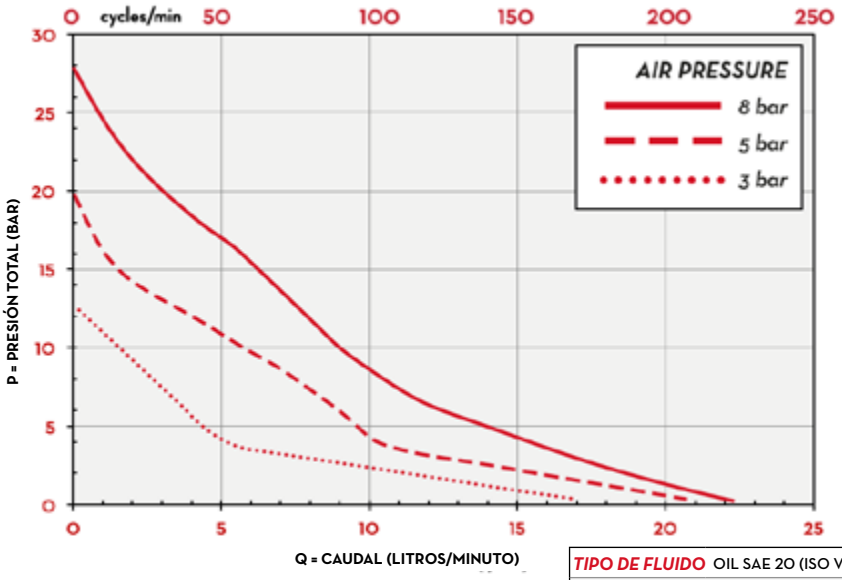


| | |
|---|---|
| TIPO DE FLUIDO | OIL SAE 20 (ISO VG68) |
| TEMPERATURA | 18 °C |

## CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA PIUSI P5.5:1 ST / 940
- ADAPTADOR
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

## DETALLES


ADAPTADOR


CUERPO RESISTENTE


DISEÑO INDUSTRIAL


PRESSURE REGULATOR

## MATERIALES

- MOTOR NEUMÁTICO: TECNOPOLÍMERO
- CUERPO: ACERO FUNDIDO
- JUNTA: NBR

## DIMENSIONES


PIUSI P5.5:1 ST

| | |
|---|---|
| MISURA "A" | 445MM |
| MISURA "B" | 175MM |
| PESO | 3,5KG |


PIUSI P5.5:1 940

| | |
|---|---|
| MISURA "A" | 1210MM |
| MISURA "B" | 940MM |
| PESO | 5,5KG |

PIUSI P5.5:1 ST




PIUSI P5.5:1 940

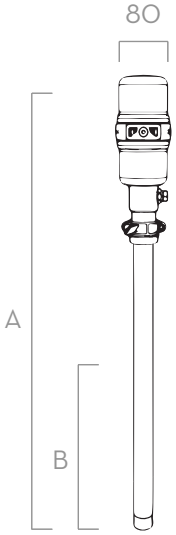


*Las medidas se expresan en milímetros*

## FICHA TÉCNICA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO DE FLUIDO | CAUDAL | | ÍNDICE DE COMPRESIÓN | PRESIÓN DE AIRE | | CONSUMO DE AIRE | TUBO DE SUCCIÓN | | ENTRADA | CONEXIÓN LADO ACEITE | | JUNTAS DE POLIURETANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L/MIN | GPM | | BAR | PSI | L/MIN | MM | LONGITUD MM | BSP | SUCCIÓN BSP | SALIDA BSP | BSP |
| PIUSI P5.5:1 ST | | | | | | | | | | | | | | |
| F0021401A | PIUSI P5.5 ST | O | 15,5 | 4,1 | 5.5:1 | 3-8 | 43,5-116 | 200-250 | 42 | 175 | F.1/4" | F.1" | M.1/2" | SÌ |
| PIUSI P5.5:1 940 | | | | | | | | | | | | | | |
| F0021403A | PIUSI P5.5 940 | O | 15,5 | 4,1 | 5.5:1 | 3-8 | 43,5-116 | 200-250 | 42 | 940 | F.1/4" | F.1" | M.1/2" | SÌ |

*MEDIDA TOMADA CON LA BOMBA MONTADA SOBRE EL BIDÓN, A 1 METRO DE DISTANCIA, SIN NINGÚN TIPO DE RUIDO AMBIENTE.