# P60:1 BOOSTER

## CARACTERÍSTICAS

- DOBLE EFECTO
- DURABILIDAD
- SIN MANTENIMIENTO
- SUPERSILENCIOSA
- CUERPO DE MATERIAL COMPUESTO
- SIN OXIDACIÓN
- LIBRE DE PARTÍCULAS
- DIFUSOR SIN METAL

La bomba industrial de pistón PIUSI P60:1 BOOSTER es adecuada para transferir grasa y aceite denso a alta presión, tanto en distancias cortas como largas, gracias a su elevado índice de compresión.

### RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| 130/160 L/MIN | 4-7 BAR |
| CONSUMO DE AIRE | PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO |
| INFERIOR A 77 DB | HASTA 180 KG |
| NIVEL DE RUIDO* | TAMAÑO DE BIDÓN |






PIUSI P60:1 470



PIUSI P60:1 730

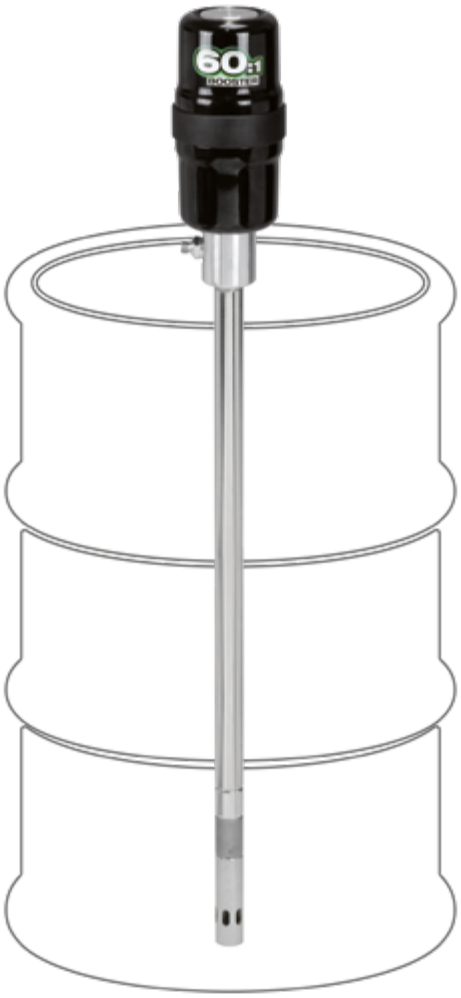


PIUSI P60:1 940

### PACKAGING

| CÓDIGO | PESO | | PACKAGING | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | KG | LBS | MM | PULGADAS | UDS. /PALÉ | UDS. /CAJA |
| **PIUSI P60:1 BOOSTER** | | | | | | |
| F0021605A | 3,8 | 8,4 | 495X125X130 | 19,5X4,9X5,1 | - | 1 |
| F0021606A | 5 | 7,7 | 1035X125X130 | 40,7X4,9X5,1 | - | 1 |
| F0021607A | 5,8 | 12,1 | 1250X125X130 | 43,2X4,9X5,1 | - | 1 |

## GRÁFICO

**PIUSI P60:1 BOOSTER**

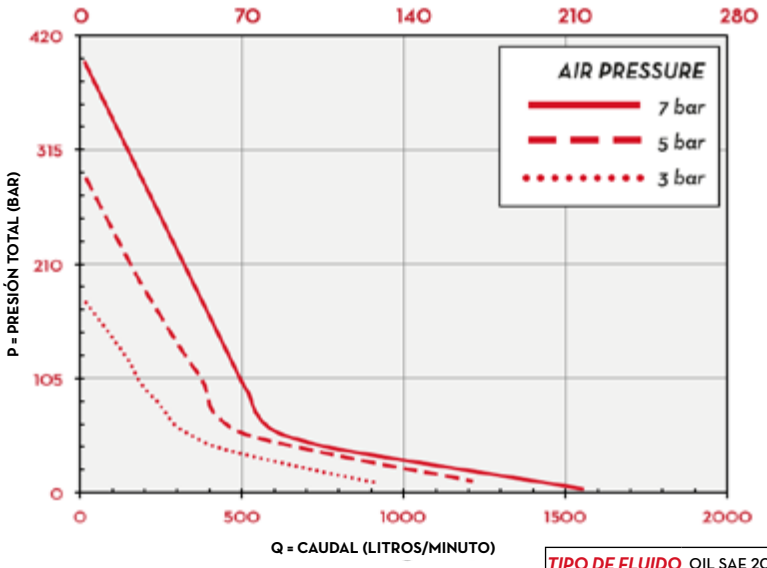


| | |
|---|---|
| TIPO DE FLUIDO | OIL SAE 20 (ISO VG68) |
| TEMPERATURA | 18 °C |

## CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA P60:1 BOOSTER
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

## DETALLES


ESTRUCTURA ROBUSTA


CUERPO RESISTENTE


DISEÑO INDUSTRIAL



REGULADOR DE PRESIÓN

## MATERIALES


- MOTOR NEUMÁTICO: TECNOPOLÍMERO
- CUERPO: ACERO FUNDIDO
- JUNTA: NBR

## DIMENSIONES


**PIUSI P60:1 - 470**




**PIUSI P60:1 - 730**




**PIUSI P60:1 - 940**

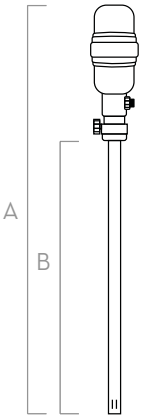


**PIUSI P60:1 470**

| | |
|---|---|
| MEDIDA "A" | 740MM |
| MEDIDA "B" | 470MM |

**PIUSI P60:1 730**

| | |
|---|---|
| MEDIDA "A" | 1000MM |
| MEDIDA "B" | 730MM |

**PIUSI P60:1 940**

| | |
|---|---|
| MEDIDA "A" | 1210MM |
| MEDIDA "B" | 940MM |

*Las medidas se expresan en milímetros*

## FICHA TÉCNICA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO DE FLUIDO | TAMAÑO DE BIDÓN | | TUBO DE SUCCIÓN | | ÍNDICE DE COMPRESIÓN | PRESIÓN DE AIRE | | CONSUMO DE AIRE | CONEXIÓN ENTRADA DE AIRE | CONEXIÓN LADO GRASA | JUNTAS DE POLIURETANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | KG | | Ø MM | LONGITUD MM | | BAR | PSI | L/MIN | BSP | USCITA BSP | BSP |
| **PIUSI P60:1 BOOSTER** | | | | | | | | | | | | | |
| F00216505A | PIUSI P60:1 470 | G | 18 | 30 | 30 | 470 | 60:1 | 4-7 | 58-116 | 130-160 | F.1/4" | M.1/4" | SÌ |
| F00216506A | PIUSI P60:1 730 | G | 50 | 60 | 30 | 730 | 60:1 | 4-7 | 58-116 | 130-160 | F.1/4" | M.1/4" | SÌ |
| F00216507A | PIUSI P60:1 940 | G | 180 | 200 | 30 | 940 | 60:1 | 4-7 | 58-116 | 130-160 | F.1/4" | M.1/4" | SÌ |

*MEDIDA TOMADA CON LA BOMBA MONTADA SOBRE EL BIDÓN, A 1 METRO DE DISTANCIA, SIN NINGÚN TIPO DE RUIDO AMBIENTE.