REMOTE DISPLAY

CARACTERÍSTICAS

- GRAN PANTALLA DE FÁCIL LECTURA
- CONTADOR NO REINICIABLE
- PILAS ESTÁNDAR

REMOTE DISPLAY para control remoto (a través de un cable de 15 m como máximo) del dosificador de pulsos. La gran pantalla muestra la cantidad suministrada y el total no reiniciable. Incluye aplicaciones de software para medidores de calibración. Disponible tanto para dispositivos básicos de visualización como para emisores de pulsos. Indispensable para receptores diseñados para reconocer únicamente cantidades discretas de impulsos. La sencilla interactuación de los sistemas de gestión de los modelos de transmisores de pulsos amplía el campo de aplicación de los dosificadores de pulsos combinados con los dispositivos REMOTE DISPLAY.

RENDIMIENTO

CUALQUIER MEDIDOR DE IMPULSOS	HASTA 100 PULSOS POR LITRO
COMPATIBILITÀ	CAUDAL




REMOTE DISPLAY



PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS. /CAJA
F11752OOB	1,2	2,6	2OOX12OX14O	7,9X4,7X5,5	1
F11753OOB	1,2	2,6	2OOX12OX14O	8,9X4,9X5,9	1
FOO49501A	1,2	2,6	2OOX12OX14O	8,9X4,9X5,9	1
FOO49502A	1,2	2,6	2OOX12OX14O	8,9X4,9X5,9	1

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

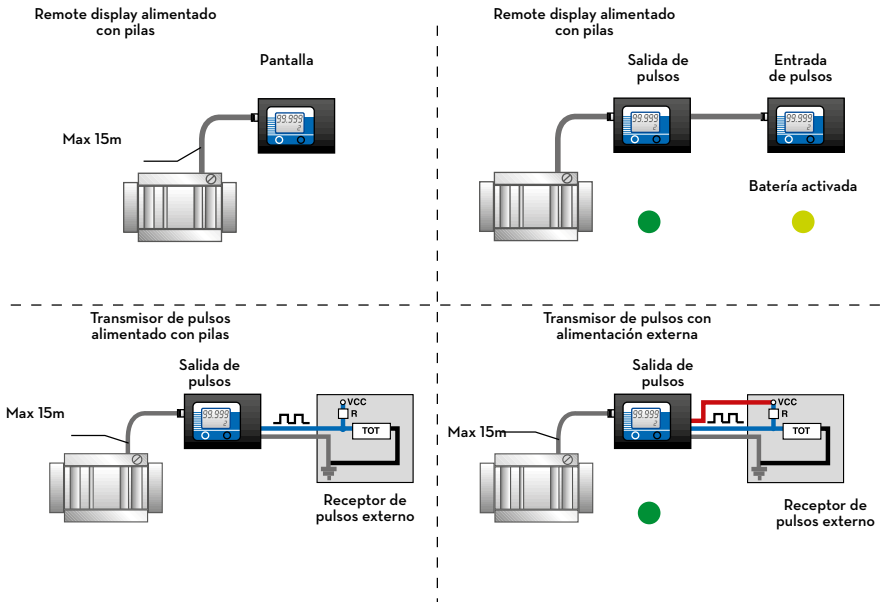

CONTENIDO DE LA CAJA

- REMOTE DISPLAY
- SOPORTE
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES




PANTALLA DE 5 DÍGITOS



SOPORTE AJUSTABLE

DIMENSIONES

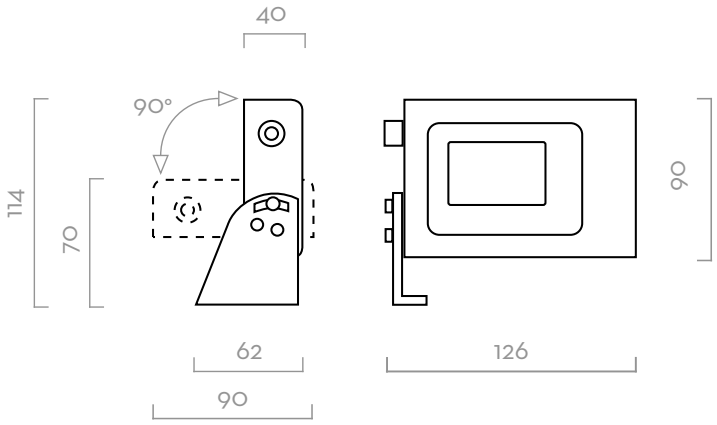

Las medidas se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	BRIDAS	ENTRADA SALIDA
F11752008	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600	Ad B D O W W	K600 DIESEL	SALIDA DE PULSOS
F11753008	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600/4	Ad B D O W W	K600/4	SALIDA DE PULSOS
F0049501A	UNIVERSAL DISPLAY PULSE OUT	Ad B D O W W	K200, K400, K600 OIL, K600 DIESEL, K600/4, K700	SALIDA DE PULSOS
F0049502A	DISPLAY PULSE IN	Ad B D O W W	FOR ALL PIUSI PULSE OUT REMOTE DISPLAY	ENTRADA DE PULSOS