VISCOMAT DC

CARACTERÍSTICAS

- VÁLVULA DE DERIVACIÓN INTEGRADA
- PEQUEÑO TAMAÑO
- FÁCIL DE INSTALAR
- BOMBA MULTIUSOS

VISCOMAT DC di PIUSI è una pompa elettrica a ingranaggi adatta per officine con ritmi di lavoro impegnativi. Progettata per applicazioni in cui è necessario trasferire olio dai fusti, dove non è presente alcun collegamento alla linea di alimentazione o al sistema di aria compressa, VISCOMAT DC può essere installata su fusti, serbatoi IBC o su kit per il trasferimento di olio come DRUM VISCOMAT.

RENDIMIENTO

HASTA 10 L/MIN — CAUDAL	HASTA 10 BAR — PRESIÓN AIRE
INFERIOR A 65 DB — NIVEL DE RUIDO**	HASTA 2000 CST — VISCOSIDAD



VISCOMAT DC




PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJA
F0030902A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
F0030901A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
F0030900A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
F0031002A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
F0031001A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
F0031000A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1

GRÁFICO

VISCOMAT DC

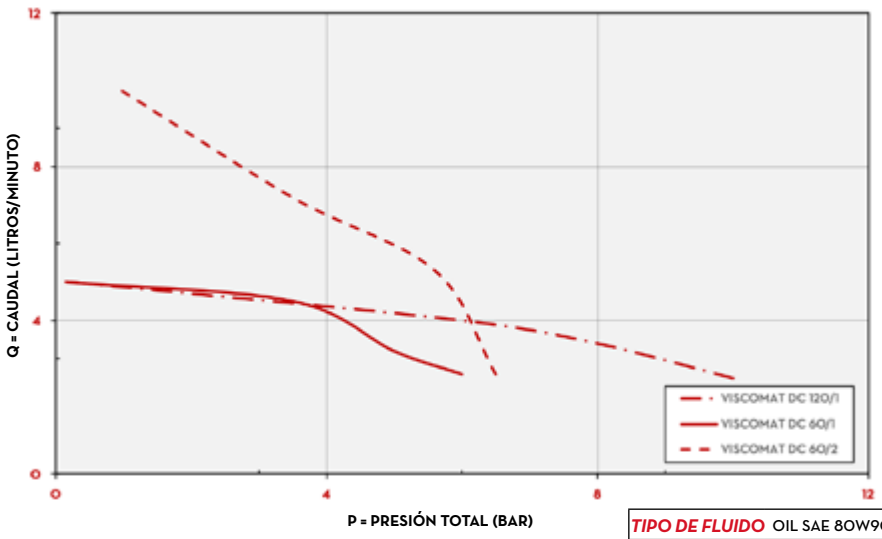

TIPO DE FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	24 °C

CONTENIDO DE LA CAJA


- BOMBA VISCOMAT DC
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES


INTERRUPTOR ON/OFF



ROTOR DE ENGRANAJES

DIMENSIONES

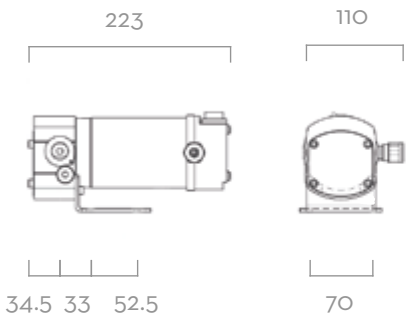

VISCOMAT DC 60/1

VISCOMAT DC 60/2

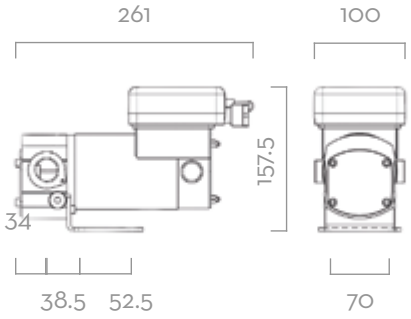

Las medidas se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ENGRANAJES: ACERO SINTERIZADO
- EJE: ACERO
- DERIVACIÓN: LATÓN

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PRESIÓN DE AIRE		TENSIÓN			RPM	ENTRADA SALIDA BSP	VÁLVULA DERIVACIÓN
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POTENCIA VATIOS	AMP. MÁX.			
F0030902A	VISCOMAT 60/1 12V DC	O	4	1,2	5	70	12	150	18,5	2900	1/2" BSP	NO
F0030901A	VISCOMAT 60/2 12V DC (*)	O	10	2,8	4	57	12	300	35	2900	3/4" BSP	NO
F0030900A	VISCOMAT 120/1 12V DC	O	5	1,4	10	140	12	200	26,5	2900	1/2" BSP	NO
F0031002A	VISCOMAT 60/1 24V DC	O	4	1,2	5	70	24	150	9,5	2900	1/2" BSP	NO
F0031001A	VISCOMAT 60/2 24V DC (*)	O	10	2,8	4	57	24	300	18	2900	3/4" BSP	NO
F0031000A	VISCOMAT 120/1 24V DC	O	5	1,4	10	140	24	200	19,5	2900	1/2" BSP	NO

(*) PARA VISCOMAT DC 60/2 CON ACEITE DE MÁX. VISCOSIDAD DE 600 CST- (**) MEDIDA TOMADA CON LA BOMBA MONTADA SOBRE EL BIDÓN, A 1 METRO DE DISTANCIA, SIN NINGÚN TIPO DE RUIDO AMBIENTE.