
VISCOMAT GEAR

CARACTERÍSTICAS

- ESTRUCTURA ROBUSTA
- MOTOR DE INDUCCIÓN PROTEGIDO TÉRMICAMENTE
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS
- IP 55

La bomba eléctrica de engranajes VISCOMAT GEAR de PIUSI es adecuada para transferir aceites de viscosidad alta. La válvula de derivación regulable incorporada permite regular la presión de suministro.

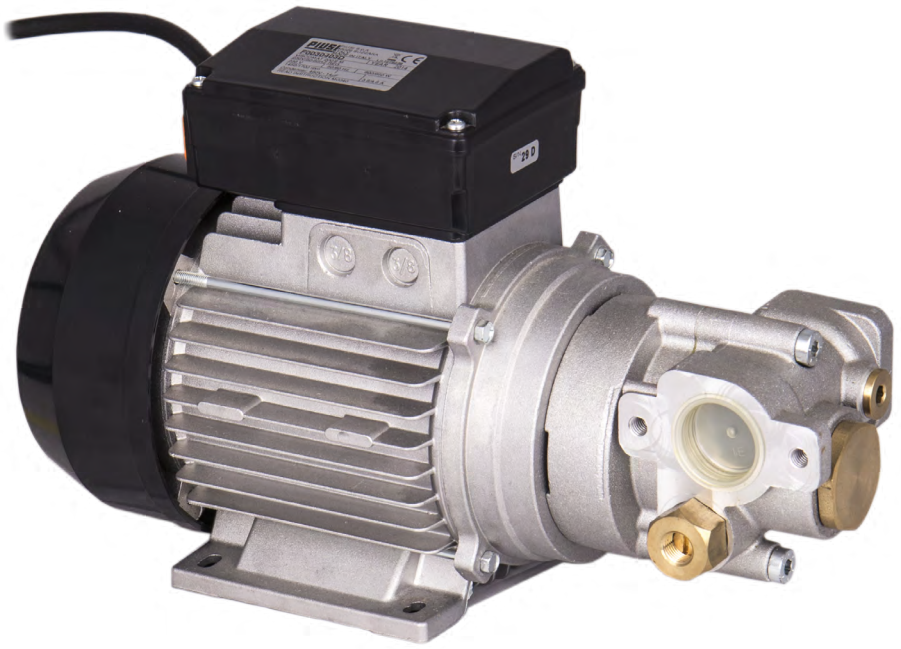

VISCOMAT GEAR

RENDIMIENTO

HASTA 14 L/MIN	12-25 BAR
CAUDAL	PRESIÓN DE TRABAJO
INFERIOR A 77 DB	HASTA 2000 CST
NIVEL DE RUIDO**	VISCOSIDAD




UDS. /CAJA

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJA
F00304O3D	9	19,8	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304O0D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304O1D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304O5D	9	19,8	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304T1D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304T4D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1

GRÁFICO

VISCOMAT GEAR

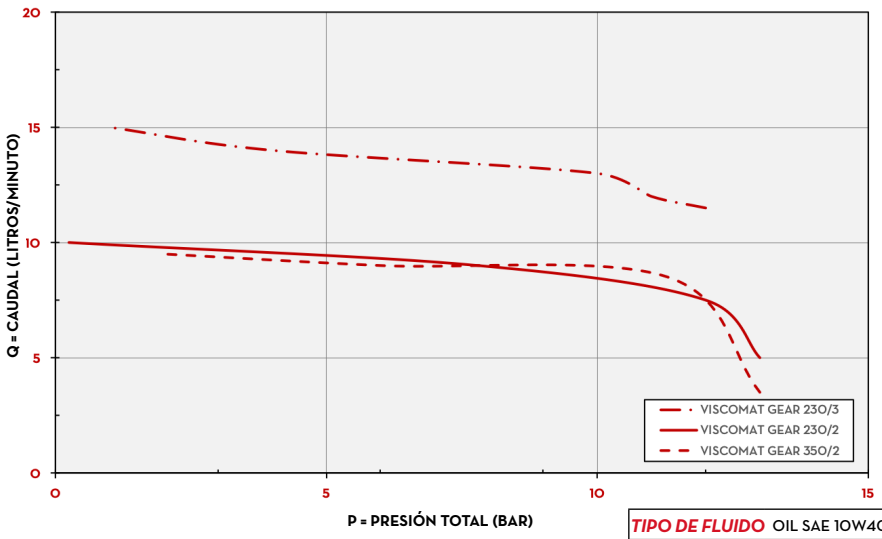

TIPO DE FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	19 °C

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA VISCOMAT GEAR
- KIT DE DISPOSITIVO DE CEBADO
- MANUAL DE INSTRUCCIONES


DETALLES


INTERRUPTOR ON/OFF



VÁLVULA DE DERIVACIÓN REGULABLE

DIMENSIONES

VISCOMAT GEAR 200/2

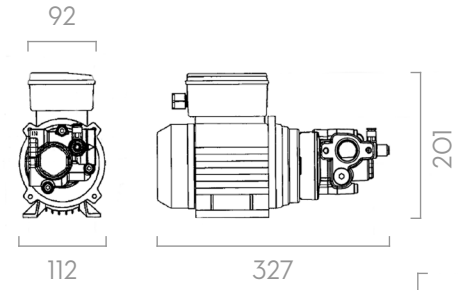

VISCOMAT GEAR 230/3
VISCOMAT GEAR 350/2

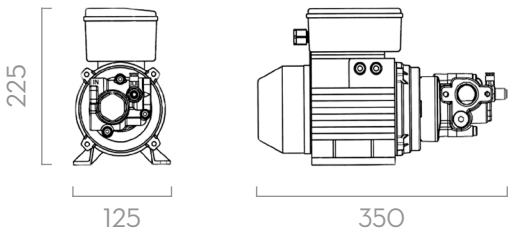

MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- ENGRANAJES: ACERO SINTERIZADO
- EJE: ACERO
- DERIVACIÓN: LATÓN

Las medidas se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PRESIÓN DE TRABAJO		TENSIÓN			RPM	ENTRADA/ SALIDA BSP	VÁLVULA DERIVACIÓN
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POTENCIA VATIOS	AMP. MÁX.			
F0030403D	VISCOMAT 200/2 M. SINGLE-PHASE	O	9	2,4	12	170	230/50/60	800/950	3,8/4,6	1450/1700	1" BSP	SÌ
F0030430D	VISCOMAT 230/3 M. SINGLE-PHASE	O	14	3,7	16	227	230/50	1250	6	1400	1" BSP	SÌ
F0030401D	VISCOMAT 350/2 M. SINGLE-PHASE	O	9	2,4	25	355	230/50	1200	6	1250	1" BSP	SÌ
F0030405D	VISCOMAT 200/2 THREE-PHASE	O	9	2,4	12	170	400/50	550	1,5	1450	1" BSP	SÌ
F00304T1D	VISCOMAT 350/2 THREE-PHASE	O	9	2,4	25	355	400/50	750	2,5	1450	1" BSP	SÌ
F00304T4D	VISCOMAT 230/3 THREE-PHASE	O	14	3,7	12	170	400/50	1200	2,7	1400	1" BSP	SÌ

SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y FRECUENCIA. (*) SIN VÁLVULA DE DERIVACIÓN REGULABLE - (**) MEDIDA TOMADA CON LA BOMBA MONTADA SOBRE EL BIDÓN, A 1 METRO DE DISTANCIA, SIN NINGÚN TIPO DE RUIDO AMBIENTE.