VISCO FLOWMAT


CARACTERÍSTICAS

- CAUDAL A DEMANDA
- PRESOSTATO ELECTRÓNICO
- VÁLVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA
- ALTA PRESIÓN


La bomba eléctrica de engranajes VISCOFLOWMAT de PIUSI es adecuada para transferir aceites de viscosidad alta. Esta bomba de autocebado está equipada con un presostato que presenta una válvula de desconexión automática de la bomba al final del suministro

RENDIMIENTO

HASTA 14 L/MIN — CAUDAL	12-25 BAR — PRESIÓN AIRE
INFERIOR A 77 DB — NIVEL DE RUIDO*	HASTA 2000 CST — VISCOSIDAD

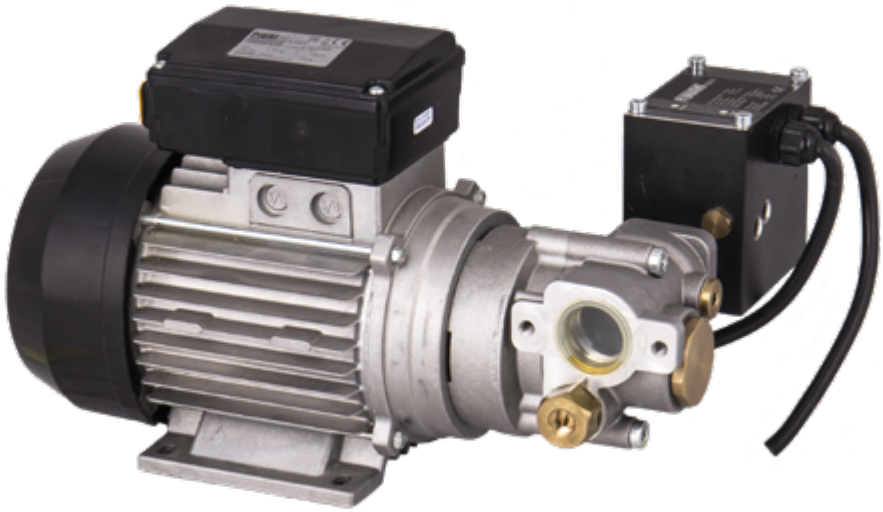


VISCO FLOWMAT

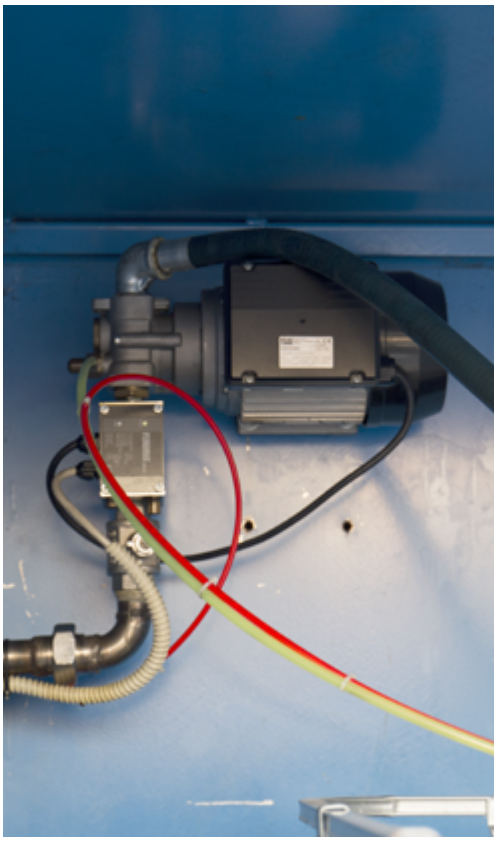

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJA
F0030200D	12	26,5	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1
F0030204D	15	33,1	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1
F0030206D	15	33,1	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1

GRÁFICO

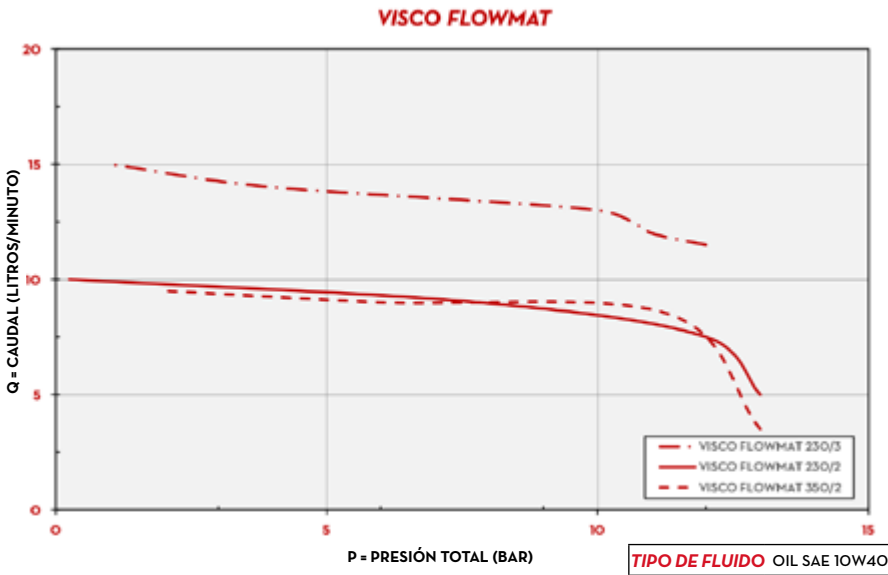

TIPO DE FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	20 °C

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA VISCOMAT GEAR
- KIT DE DISPOSITIVO DE CEBADO
- KIT FLOWMAT
- MANUAL DE INSTRUCCIONES


DETALLES


INTERRUPTOR ON/OFF


VÁLVULA DE DERIVACIÓN REGULABLE


PRESOSTATO

DIMENSIONES

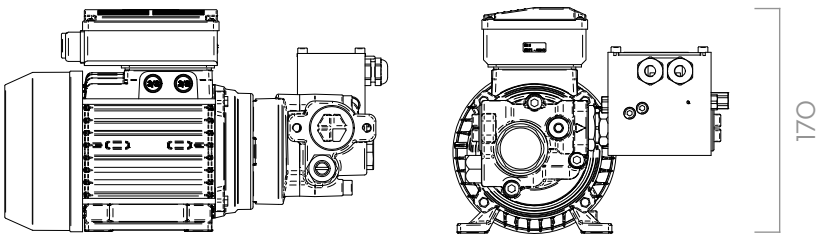

MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ENGRANAJES: ACERO SINTERIZADO
- EJE: ACERO
- DERIVACIÓN: LATÓN

Las medidas se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PRESIÓN DE AIRE		TENSIÓN			RPM	ENTRADA SALIDA BSP	VÁLVULA DERIVACIÓN
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POTENCIA VATIOS	AMP. MÁX.			
F0030200D	VISCO FLOWMAT 200/2	O	9	2,4	12	170	230-50/60	800	3,8	1450	1" BSP	SÌ
F0030204D	VISCO FLOWMAT 230/3	O	14	3,7	16	227	230-50/60	1200	6	1450	1" BSP	SÌ
F0030206D	VISCO FLOWMAT 350/2	O	9	2,4	25	355	230-50/60	1250	6	1450	1" BSP	SÌ

* MEDIDA TOMADA CON LA BOMBA MONTADA SOBRE EL BIDÓN, A 1 METRO DE DISTANCIA, SIN NINGÚN TIPO DE RUIDO AMBIENTE.