DEPUROIL

CARACTÉRISTIQUES

- *IDÉAL POUR LA VIDANGE D'HUILE*
- *COMPACT*
- *SILENCIEUX*
- *INDICATEUR D'OBSTRUCTION*
- *5 MÈTRES DE CÂBLE*
- *TUBES EN SPIRALE*

DEPUROIL de PIUSI est une unité mobile de filtrage immédiat, la solution la plus simple pour un filtrage en une seule étape, adaptée à tous les types de réservoir. Elle inclut la pompe VISCOMAT VANE de Piusi et convient aux lubrifiants à viscosité faible/moyenne.

PERFORMANCES

AC
TENSION






DEPUROIL

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
00050300A	28	61,7	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1
F00503100	28	61,7	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1

GRAPHIQUES

DEPUROIL

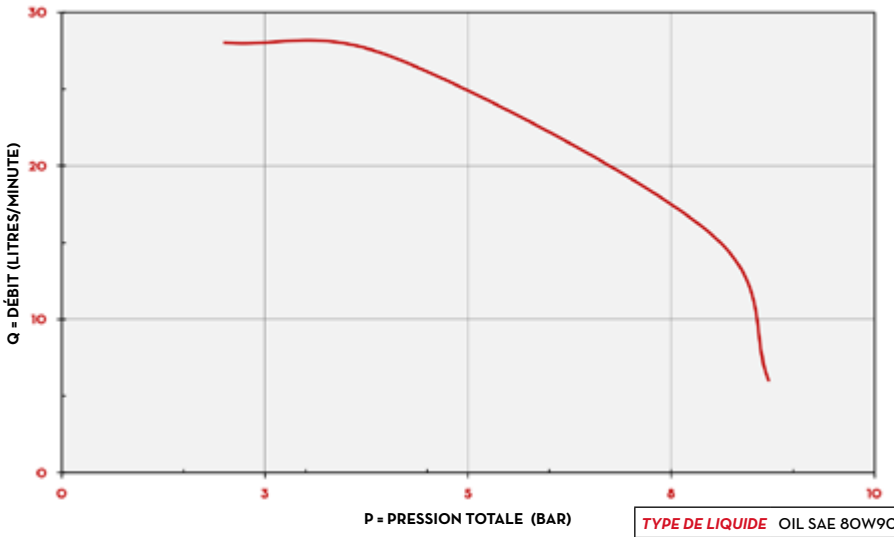


TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 80W90
TEMPÉRATURE	17 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- DEPUROIL
- CARTOUCHE FILTRE
- TUYAU D'ASPIRATION
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ROUES GRAND DIAMÈTRE


STRUCTURE SOLIDE

DIMENSIONS

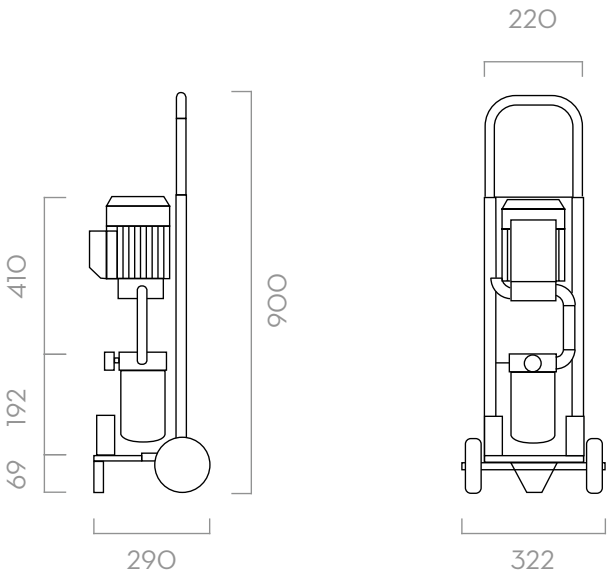

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOPOLYMÈRE
- ARBRE: ACIER
- FILTRE: PAPIER ABSORBANT FILTRANT

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	LONGUEUR TUYAU		CAPACITE FILTRAGE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	DISTRIBUTION /FT	ASPIRATION M/FT	MU
00050300A	DEPUROIL M 230V/50HZ	O	20-25	5,28-6,6	230/50	1350	6,2	VISCOMAT 70	2 / 6,5	2 / 6,5	10
F00503100	DEPUROIL 60	O	50	13	230/50	1350	6,2	VISCOMAT 90	2	2	10