GARDA

CARACTÉRISTIQUES

- *AUTO-AMORÇANT*
- *SERVICE CONTINU (VERSION AC)*
- *PROTECTION THERMIQUE*
- *IP65*

GARDA de PIUSI est une pompe de transfert d'eau, de diesel et de gasoil. Elle est composée d'une pompe à engrenages qui assure l'alimentation durant le transvasement, si la viscosité du liquide transféré est faible ou moyenne. GARDA de PIUSI est une pompe électrique auto-amorçante disponible en version AC et DC, avec une aspiration de naut niveau. Elle est particulièrement adaptée pour le transvasement d'huiles de lubrification non corrosives ou les liqides visqueux.

PERFORMANCES

JUSQU'À	
10 L/MIN	AC/DC
DÉBIT	VOLTAGE TENSION



GARDA AC






GARDA DC

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
NMT450002A	2,7	5,9	150X120X105	5,9X4,7X4,1	-	1
NMT450003A	2,7	5,9	150X120X105	5,9X4,7X4,1	-	1
NMT450008	5,8	12,7	360X190X290	14,1X7,4X11,4	-	1

GRAPHIQUES

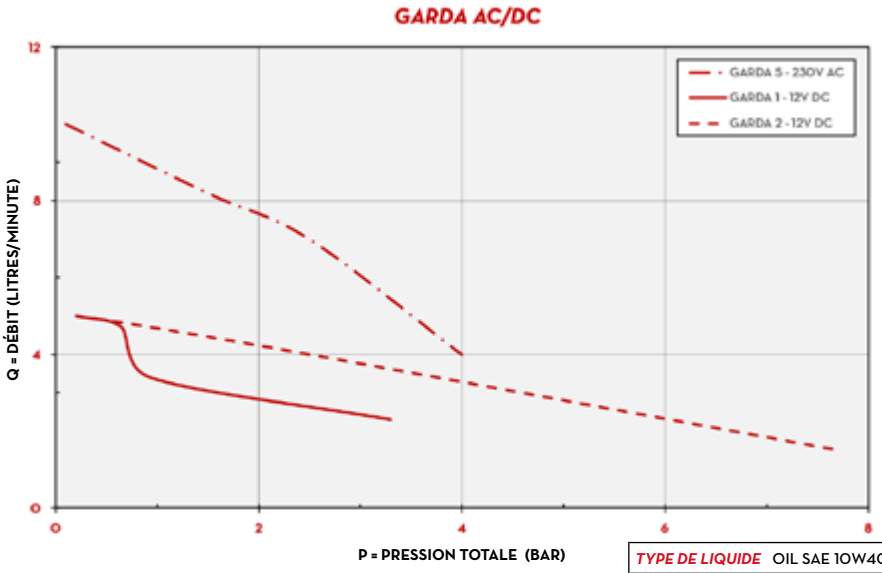

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	19 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- GARDA POMPE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ON/OFF INTERRUPTEUR (AC VERSION)


ENGRENAGES EN BRONZE

DIMENSIONS

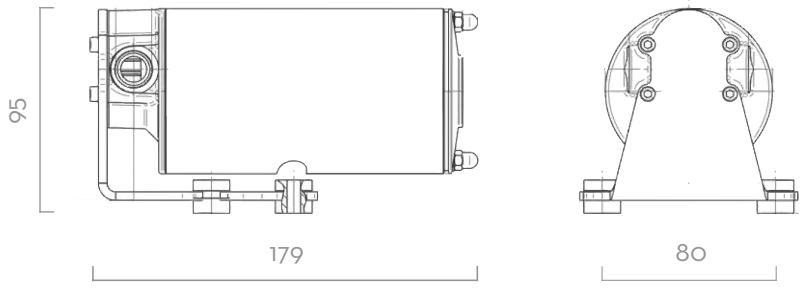

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ARBRE: ACIER
- ENGRENAGES: BRONZE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION DE L'AIR		VOLTS/HZ	TIRAGE MAXIMUM	FUSIBLE	PORTS
			L/MIN	GPM	BAR	PSI				BSP
NMT450002A	GARDA 2 12V	O D W	10	2,6	3,5	50	12	19 A	-	3/8"
NMT450003A	GARDA 2 24V	O D W	10	2,6	3,5	50	24	10 A	-	3/8"
NMT450008	GARDA5 230V/50HZ	O D W	10	2,6	3,5	50	230V/50HZ	1,8 A	-	3/8"