GPV 2.0

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- COMPATIBLE AVEC TOUS LES LIQUIDES (VERSION UNIVERSELLE UNIQUEMENT)
- INSTALLATION APRÈS COUP RAPIDE
- VERSIONS ADBLUE ET DIESEL DÉSORMAIS DISPONIBLES
- CONNEXION LAN UNIQUEMENT

GPV 2.0 est la version MCO 2.0 du système GPV bien connu de PIUSI. Il inclut une électrovanne intégrée et un compteur à engrenages ovales, le tout dans un dispositif unique. Il est disponible en plusieurs versions en fonction du liquide à contrôler.



PERFORMANCES

JUSQU'À 30 L/MIN	± 0,5%
DÉBIT	PRÉCISION


LAN
CONNEXION



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F0044601B	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044600B	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044606B	5,7	12,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044603A	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044607A	4,3	9,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044608A	4,3	9,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044605A	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1

GRAPHIQUES

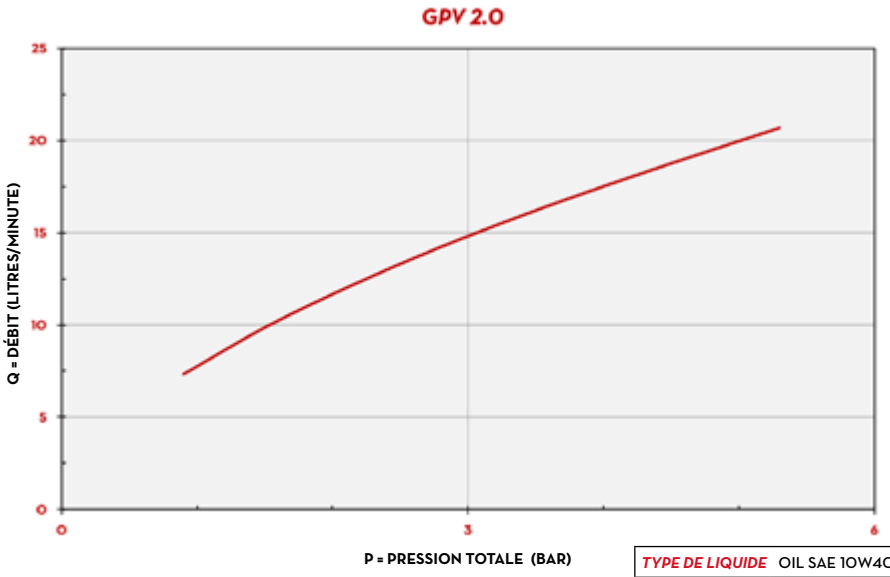

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- GPV 2.0 UNIT
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

MATÉRIAUX

- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE
- CORPS: ALUMINIUM
- TOPPING: NBR
- CLAPET: NBR, ACIER PLAQUÉ NICKEL,LAITON



DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION		CONNEXION
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	PUISSANCE WATT	
F0044601B	GPV 2.0 - BI VALVE NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044600B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044606B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - KIT REMOTE-NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044603A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - WINDSCREEN	W	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044607A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - ADBLUE	Ad	5 - 120	1,3 - 1,6	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044608A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - DIESEL	D	10 - 100	1,3 - 31,6	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044605A	GPV2.0-UNIVERSAL VALVE/PULSER CONTROLLER	TOUT	-	-	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN

DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ AVEC UN CLAPET ET UN GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS APPROPRIÉS