K33

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- CONCEPTION INDUSTRIELLE
- PAS DE BATTERIE NÉCESSAIRE
- FACILE À RÉINITIALISER
- POLYVALENT

Le PIUSI K33 est le compteur mécanique le plus performant du marché. Fiable, facile à installer et à étalonner, il est équipé d'un disque à embout qui permet de l'installer dans les quatre sens d'écoulement. L'affichage est disponible en trois chiffres.

PERFORMANCES

JUSQU'À	JUSQU'À
20-120 L/MIN	30 BAR
DÉBIT	PRESSION D'ÉCLATEMENT
± 1%	0,2%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ



K33




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
K33 METER						
000550160	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000551160	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000557000	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000558000	2,06	4,55	180X180X170		-	1

GRAPHIQUES

K33

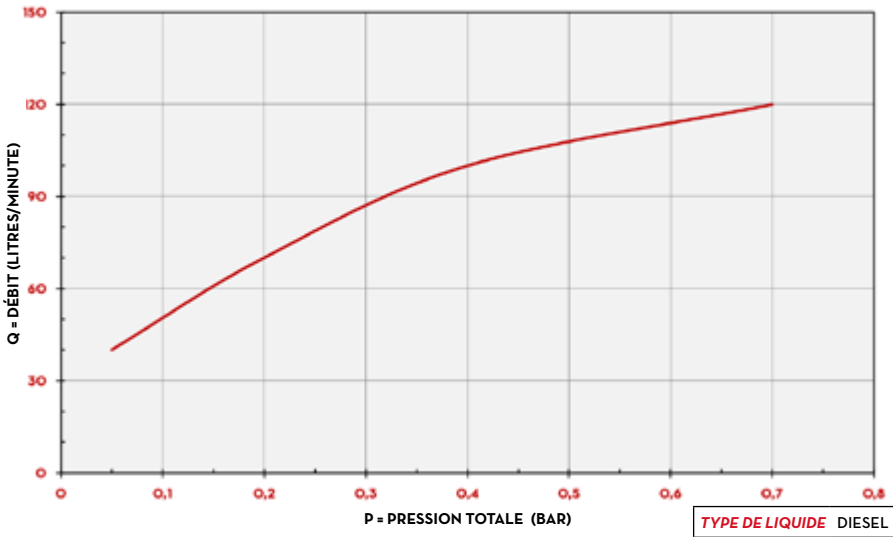

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	16 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- K33 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



SYSTÈME À DISQUE OSCILLANT




4 SENS DE DÉBIT



COMPTEUR MÉCANIQUE

DIMENSIONS

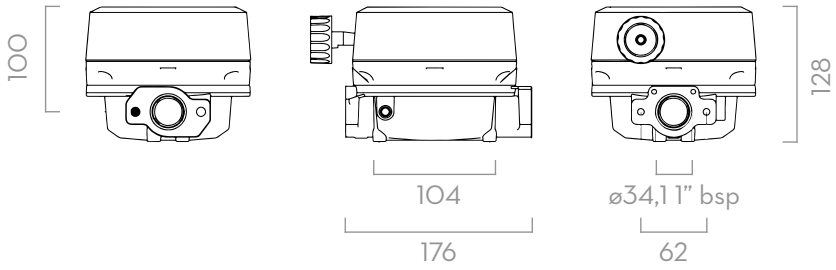

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CHAMBRE DISQUE OSCILLANT: TECHNOPOLYMÈRE
- CORPS: ALUMINIUM

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	SENS DU DÉBIT	DÉBIT		PRESSION		PULSER	ENTRÉE SORTIE
				L/MIN	GPM	BAR	PSI	P/L (P/GAL)	
K33 METER									
000550160	K33 VER. A	O	←	20-120	5-32	10	142	OUI	1" BSP
000551160	K33 VER. B	O	↕	20-120	5-32	10	142	OUI	1" BSP
000557000	K33 VER. C	O	↕	20-120	5-32	10	142	OUI	1" BSP
000558000	K33 VER. D	O	→	20-120	5-32	10	142	OUI	1" BSP

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUART OU PINTE