K400

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- FACILE À ÉTALONNER
- DOUBLE TOTALISEUR
- FONCTION DE RÉINITIALISATION ÉLECTRONIQUE
- PRÉCISION ÉLEVÉE
- FAIBLE CONSOMMATION DE LA BATTERIE
- PROTECTION EN CAOUTCHOUC
- UNITÉ DE MESURE RÉGLABLE

K400 de PIUSI est un compteur électrique à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution d'huiles de viscosités variées. Le compteur est doté d'un écran numérique et est également disponible en version à impulsions.

PERFORMANCES

JUSQU'À	MAX
1-30 L/MIN	70BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 0,5%	0,3%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ





K400




K400 PULSER

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
COMPTEUR						
F00484000	0,5	1,1	298X198X113	11,7X7,8X4,4		12
PULSER						
F00440200	0,5	1,1	300X160X110	11,8X6,3X4,3		8

GRAPHIQUES

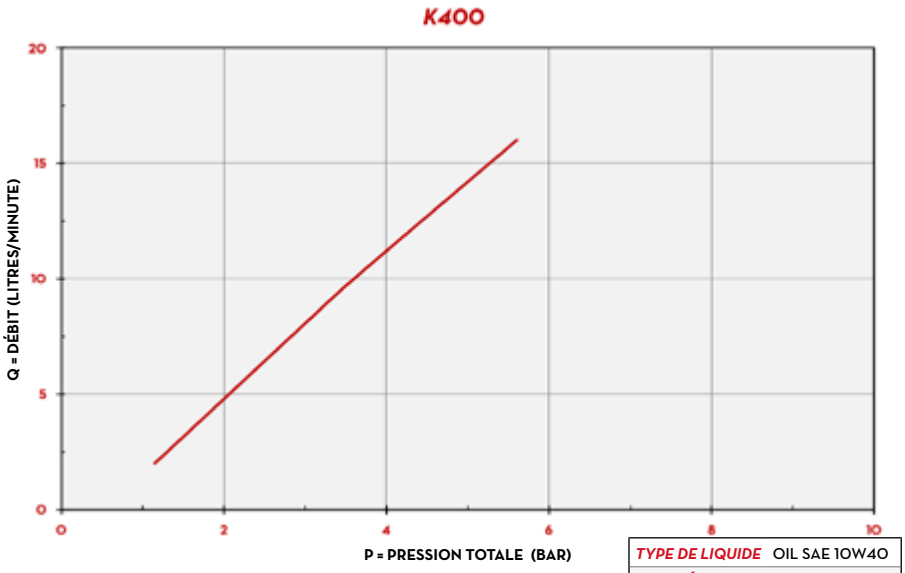

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- K400 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




BOUTON RÉINITIALISATION


ENGRENAGE OVALE


2 BATTERIES AAA INCLUSES


CORPS ALUMINIUM

DIMENSIONS

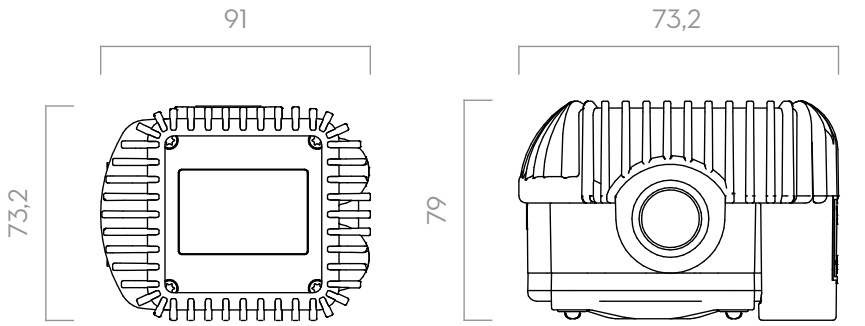

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BATTERIES INCLUSES	ENTRÉE	SORTIE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	AAA NO.2 2 X 1,5 V		
COMPTEUR									
F00484000	K400 METER -" BSP	A D O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	OUI	1/2" BSP	1/2" BSP
PULSER									
F00440200	K400 PULSER -" BSP	A D O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	NON	1/2" BSP	1/2" BSP

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUART OU PINTE