K40

CARACTÉRISTIQUES

- ENCOMBREMENT RÉDUIT PAS DE BATTERIE NÉCESSAIRE
- FACILE À RÉINITIALISER
- TOTALISEUR NON RÉINITIALISABLE
- PROTECTION PAR AMORTISSEMENT
- IDÉAL POUR UN USAGE MOBILE
- PRÊT À L'USAGE
- TOTALISEUR PARTIEL ET TOTAL
- POLYVALENT

K40 de PIUSI est un compteur mécanique à engrenages ovales adapté pour des huiles à viscosité moyenne/élevée, sans nécessité d'étalonnage. Il constitue la manière la plus simple de mesurer une grande variété de lubrifiants.



K40

PERFORMANCES


JUSQU'À	MAX
1-30 L/MIN	70 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 1 %	0,2%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOXES/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00490020	0,78	1,7	160X115X135		1	126	144

GRAPHIQUES

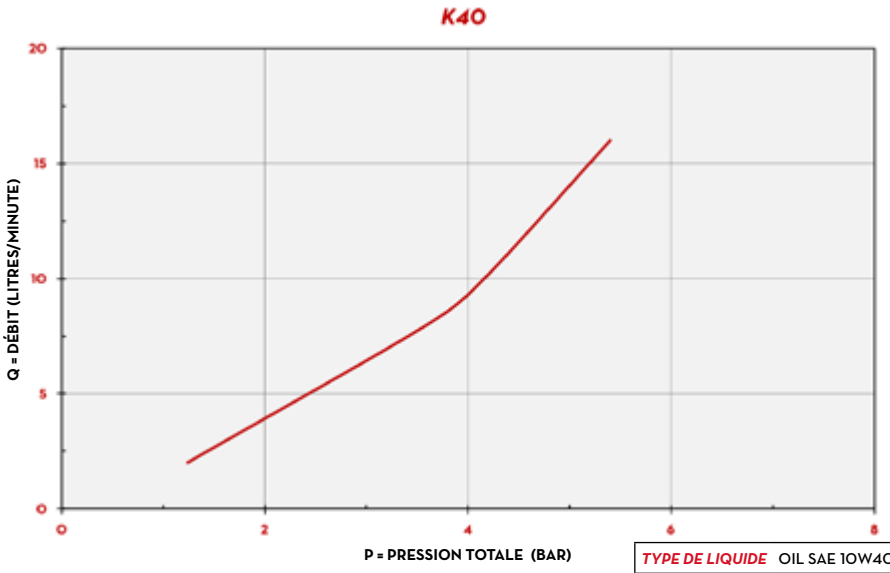

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- K40 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



COMPTEUR MÉCANIQUE




RÉINITIALISATION TOTALE ET PARTIELLE



ENGRENAGE OVALE

DIMENSIONS

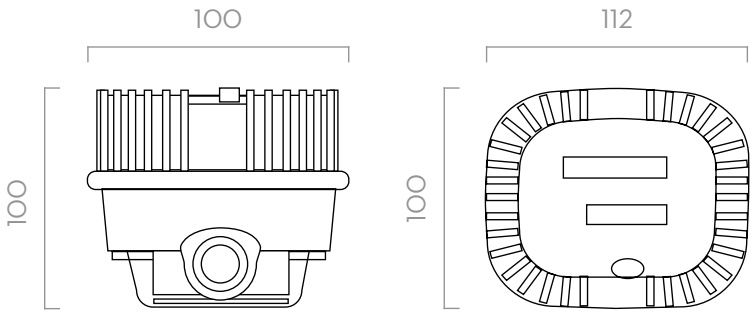

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		ENTRÉE	SORTIE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI		
F00490020	K40 METER .” BSP	O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	1/2” BSP

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUART OU PINTE