K500

CARACTÉRISTIQUES

- FONCTION DE PRÉRÉGLAGE
- PRÉCISION ÉLEVÉE
- BATTERIE AA STANDARD
- PRISE ERGONOMIQUE
- BEC VERSEUR PIVOTANT
- PROTECTION PAR AMORTISSEMENT
- PROTECTION IP55
- UNITÉ DE MESURE
- RÉGLABLE

K500 de PIUSI est le pistolet de préréglage le plus diffusé pour l'huile. Il dispose d'une poignée ergonomique, d'un compteur à engrenages ovales et d'une fonction de préréglage pour choisir la quantité correcte avant la distribution.

PERFORMANCES

JUSQU'À 30 L/MIN	70 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 0,5%	JUSQU'À 2000 CST
PRÉCISION	VISCOSITÉ





K500



A

BEC VERSEUR PIVOTANT
R12519000
PAG. 96



B

BEC VERSEUR FLEXIBLE
F00676070
PAG. 96




C

BEC VERSEUR RIGIDE
F00676080
PAG. 96

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOXES/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00687OOD	1,8	4	280X160X140		1	128	160
F00687O1A	1,8	4	280X160X140		1	128	160

GRAPHIQUES

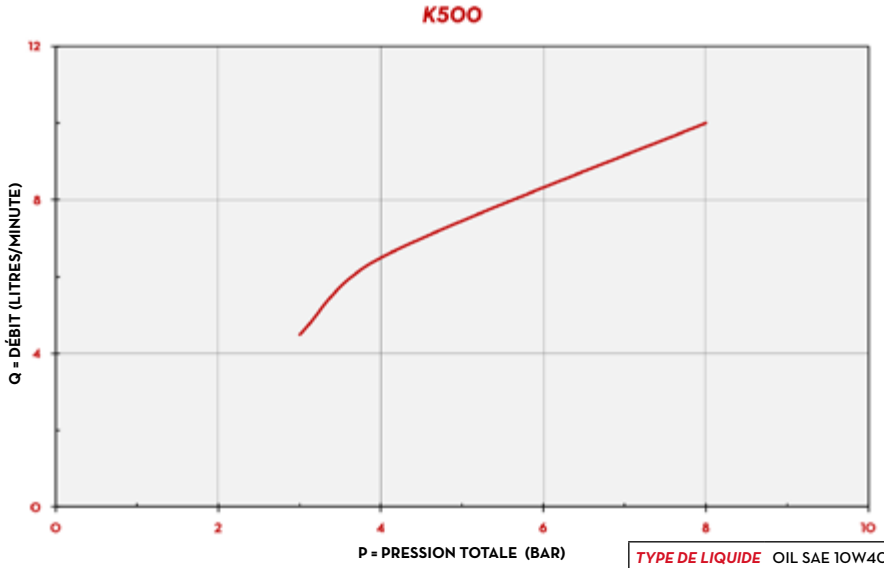

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- K500 PISTOLET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




PRÉRÉGLAGE FACILE DE LA QUANTITÉ


PROTECTION ÉLEVÉE


COMPTEUR À ENGRENAGES OVALES


COMPARTIMENT BATTERIES

DIMENSIONS

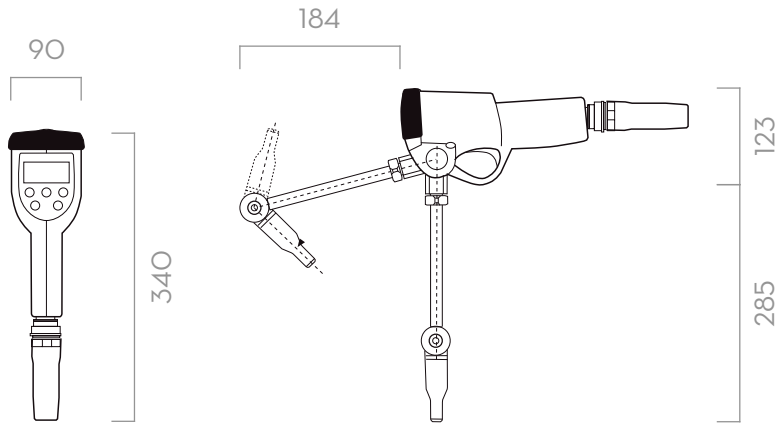

MATÉRIAUX

- CORPS PISTOLET: ALUMINIUM
- CLAPET:NBR, ACIER PLAQUÉ NICKEL, LAITON
- CORPS COMPTEUR: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TYPE DE BEC VERSEUR	AUTOMATIQUE SANS ANTI-GOUTTE	DÉBIT		PRESSION		BATTERIES	ENTRÉE
					L/MIN	GPM	BAR	PSI	SIZE 1,5 V AA NO.	
F0068700D	K500 PRESET NOZZLE .” BSP W/ROT SPOUT	O	A	OUI	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2” BSP
F0068721A	K500 PRESET NOZZLE .” BSP W/FLEX SPOUT	O	B	OUI	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2” BSP