K600/4


CARACTÉRISTIQUES

- BRIDES RÉGLABLES
- AFFICHAGE INSTANTANÉ
- PRÉCISION TRÈS ÉLEVÉE
- CONVIENT AUX APPLICATIONS INDUSTRIELLES
- IDÉAL POUR LES INSTALLATIONS MOBILES
- FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

a K600/4 de PIUSI est un compteur à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution d'huiles à viscosité faible et moyenne. Ses 4 couples d'engrenages permettent d'atteindre des débits élevés.

PERFORMANCES

JUSQU'À 15-150 L/MIN	20 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 0,5 %	0,2%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ

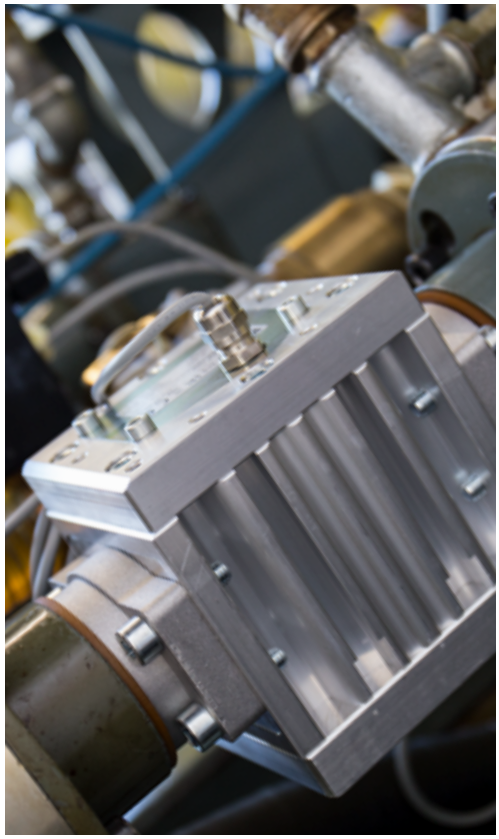



K600/4




K600/4 PULSER

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
COMPTEUR						
000497000A	3,2	7	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1

GRAPHIQUES

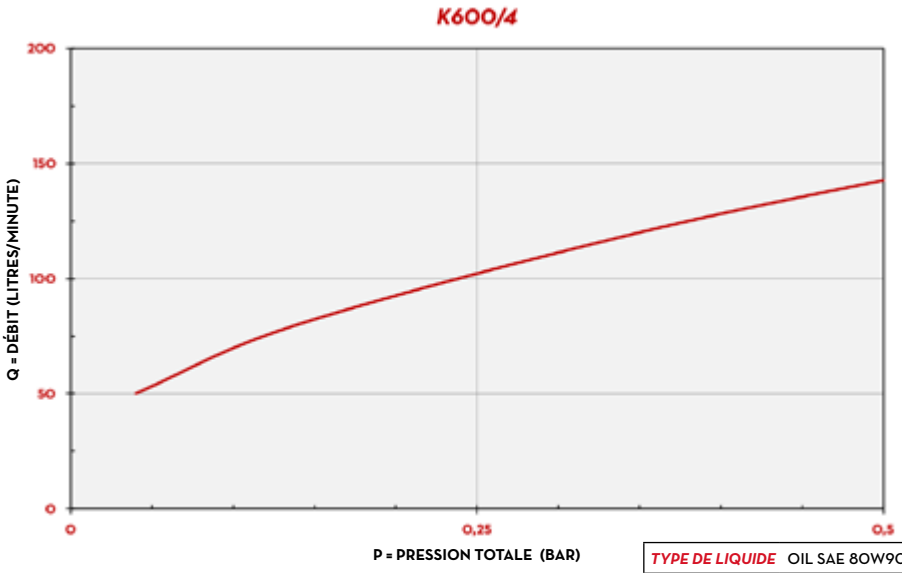

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 80W90
TEMPÉRATURE	20 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- K600/4 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


BOUTON RÉINITIALISATION/ ÉTALONNAGE


ENGRENAGE OVALE


CORPS ALUMINIUM

DIMENSIONS

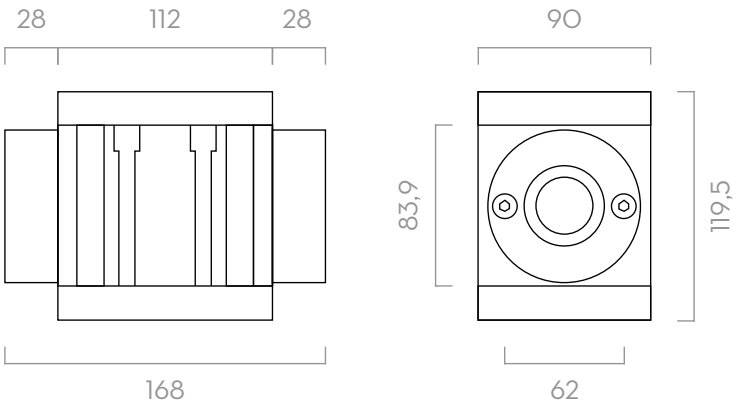

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BATTERIE INCLUSES	BRIDE	ENTRÉE SORTIE	ENTRÉE FILTRE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	NO. 2 2X1,5V			
COMPTEUR										
00049700A	K600/4 METER 1 -" BSP	A O	15 - 150	3,9 - 39	20	284	OUI	OUI	1 1/2" BSP	OUI

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUART OU PINTE