CAMBIAOLIO

CARACTÉRISTIQUES

- IDÉAL POUR LES PETITS ATELIERS
- PAS D'AIR COMPRIMÉ NÉCESSAIRE
- 6 SONDES D'ASPIRATION INCLUSES
- POLYVALENT
- INDICATEUR DE VIDE
- 5 MÈTRES DE CÂBLE
- RÉSERVOIR DE COLLECTE GRADUÉ
- FACILE À VIDER

CAMBIAOLIO est l'offre traditionnelle de PIUSI pour une vidange d'huile parfaite sans air comprimé. Ce petit équipement est installé sur un chariot et peut ainsi être transporté n'importe où.

PERFORMANCES

JUSQU'À 10L	AC
CAPACITÉ RÉSERVOIR	TENSION

MOINS DE 70DB
NIVEAU DE BRUIT






CAMBIAOLIO


PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00500000B	19,5	43	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1

AIR ANTIGEL AdBlue® BIODIESEL DIESEL ALIMENTATION ESSENCE GRAISSE KÉROSÈNE HUILE EAU LAVE-GLACE

DIMENSIONS

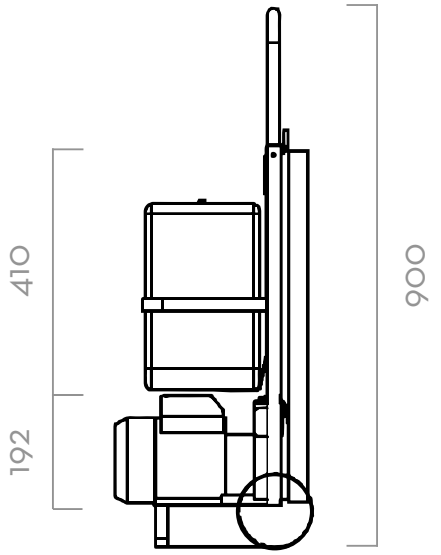

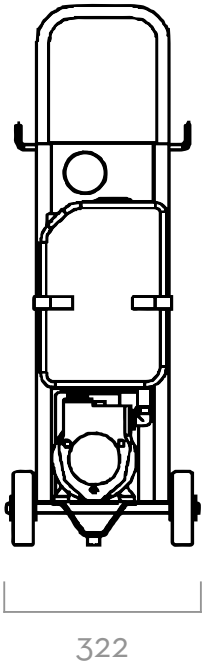

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- CAMBIAOLIO
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ON/OFF INTERRUPTEUR


JAUGE DE PRESSION


RÉSERVOIR 10 LITRES

MATÉRIAUX

- CORPS POMPE: FONTE
- ENGRENAGES POMPE: BRONZE
- ARBRE: ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			RÉSERVOIR	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PPUISSANCE WATT	AMP. MAX.	LITRE	GAL
FOO500000B	CAMBIAOLIO M	O	2 - 10	0,5 - 2,5	230/50-60	350	2	10	3