P5.5:1

CARACTÉRISTIQUES

- DOUBLE EFFET
- FAIBLE VITESSE DE FONCTIONNEMENT
- DURABILITÉ
- SANS ENTRETIEN
- 12% PLUS PUISSANTE COMPARÉE À LA NORME DU MARCHÉ
- CORPS EN MATÉRIAU COMPOSITE
- SANS OXYDATION / ÉTANCHE AUX PARTICULES
- DIFFUSEUR NON MÉTALLIQUE

P5.5:1 de PIUSI est une pompe à huile à piston, adaptée pour le transvasement d'huile à viscosité moyenne sur des distances moyennes. Elle est fabriquée avec des matériaux sélectionnés pour garantir des performances et une durabilité élevées.

PERFORMANCES

JUSQU'À 15,5 L/MIN	MOINS DE 77 DB
DÉBIT	NIVEAU DE BRUIT*
3-8 BAR	MOYENNE-ÉLEVÉE
PRESSION NOMINALE	VISCOSITÉ





PIUSI P5.5:1 ST




PIUSI P5.5:1 940

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
PIUSI 5.5:1 ST						
F0021401A	5,5	7,7	495X125X130	19,5X4,9X5,1	-	1
PIUSI 5.5:1 940						
F0021403A	5,5	12,1	1250X125X130	43,2X4,9X5,1	-	1

GRAPHIQUES

PIUSI P5.5:1

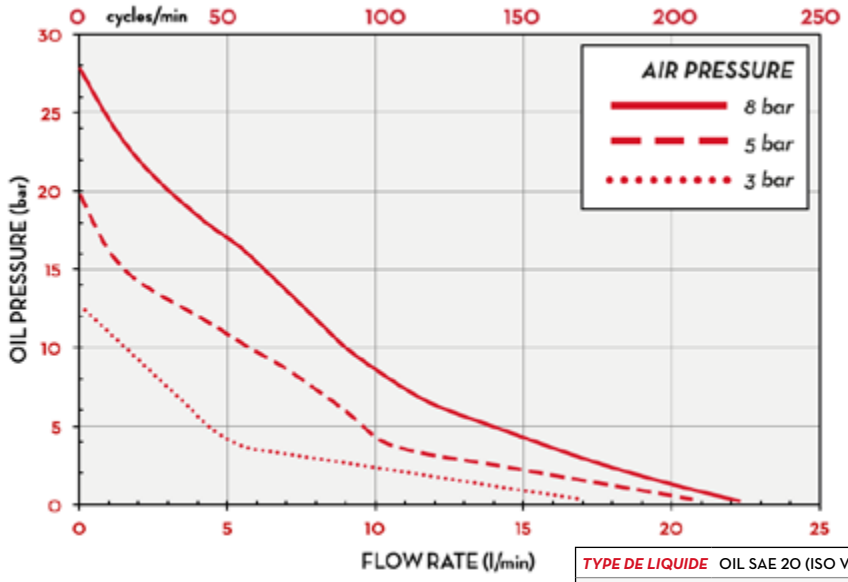

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 20 (ISO VG68)
TEMPÉRATURE	18 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PIUSI P5.5:1 ST / 940 POMPE
- ADAPTATEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ADAPTATEUR


CORPS RÉSISTANT


DESIGN INDUSTRIEL


PRESSURE REGULATOR

MATÉRIAUX

- MOTEUR PNEUMATIQUE: TECHNOPOLYMÈRE
- CORPS: ACIER MOULÉ SOUS PRESSION
- JOINT: NBR

DIMENSIONS


PIUSI P5.5:1 ST

MESURE "A"	445MM
MESURE "B"	175MM
POIDS	3,5KG


PIUSI P5.5:1 940

MESURE "A"	1210MM
MESURE "B"	940MM
POIDS	5,5KG

PIUSI P5.5:1 ST



PIUSI P5.5:1 940

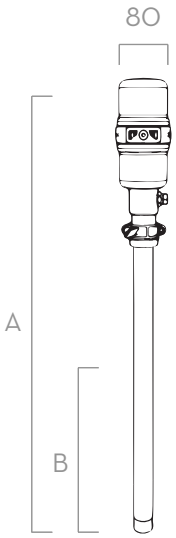

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		RATIO DE COMPRESSION	PRESSION DE L'AIR		CONSOMMATION D'AIR	TUYAU ASPIRATION		ENTRÉE	RACCORD CÔTÉ HUILE		JOINTS POLYURÉTHANE
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	L/MIN	MM	LONGUEUR MM	BSP	ASPIRATION BSP	SORTIE BSP	BSP
PIUSI 5.5:1 ST														
F0021401A	PIUSI P5.5 ST	O	15,5	4,1	5.5:1	3-8	43,5-116	200-250	42	175	F.1/4"	F.1"	M.1/2"	OUI
PIUSI 5.5:1 940														
F0021403A	PIUSI P5.5 940	O	15,5	4,1	5.5:1	3-8	43,5-116	200-250	42	940	F.1/4"	F.1"	M.1/2"	OUI

*MESURE RÉALISÉE AVEC LA POMPE ASSEMBLÉE AU-DESSUS DU BIDON, À 1 MÈTRE DE DISTANCE SANS AUCUN BRUIT ENVIRONNEMENTAL.