
ST

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- FACILE À INSTALLER
- STRUCTURE SOLIDE
- CONCEPTION COMPACTE
- DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS POMPES


ST de PIUSI est une station de transvasement de diesel pouvant être utilisée pour remplir des réservoirs mobiles ou interagir avec des unités de distribution. Elle est dotée d'un clapet anti-retour, d'un filtre, d'un pistolet et d'un tuyau de distribution de 4 m. Grâce à sa structure robuste, ce distributeur peut être utilisé dans les environnements les plus rudes. Il peut être complété avec un boîtier de protection métallique et un filtre de séparation de l'eau.

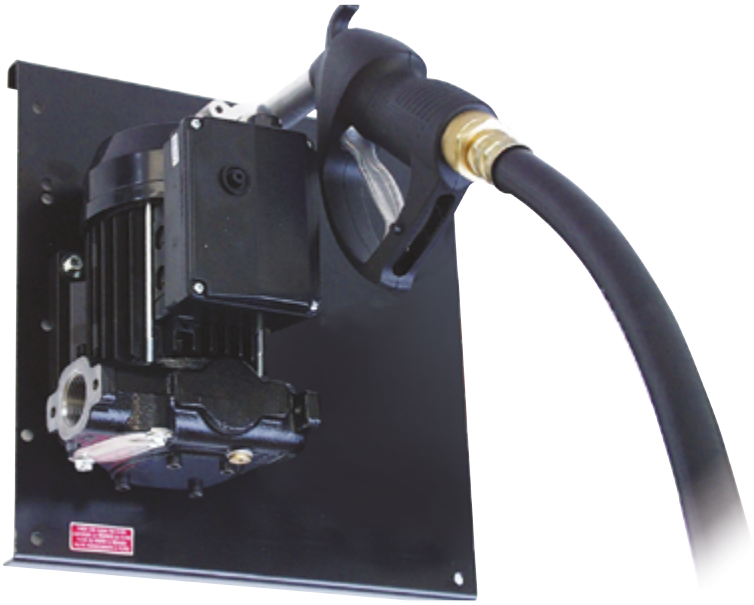

PERFORMANCES

JUSQU'À 30 L/MIN	AC/DC
DÉBIT	TENSION
4M LONGUEUR	
TUYAU DE DISTRIBUTION	



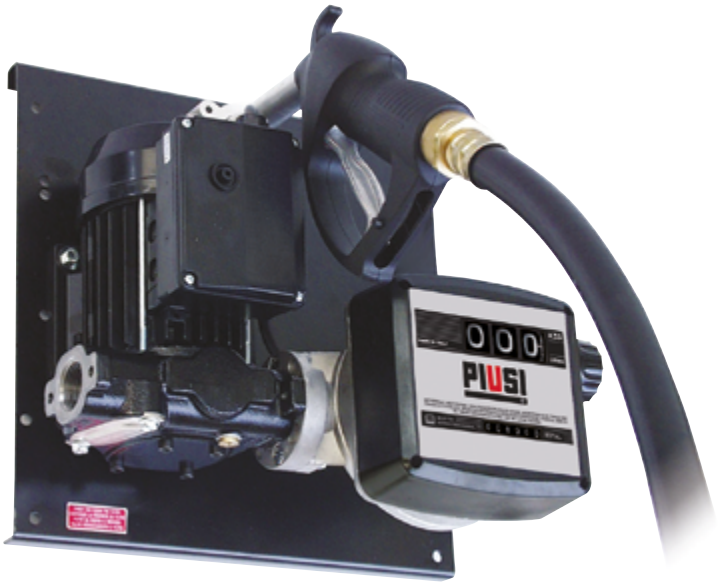

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
000248008	10	22	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000256000	19	42	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1

GRAPHIQUES



VISCOMAT VANE



SELF 3000



K33

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- STATION ST
- TUYAU DE RAVITAILLEMENT
- PISTOLET MAN./AUT.
- SUPPORT DE PISTOLET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




SELF 3000



K33

DIMENSIONS

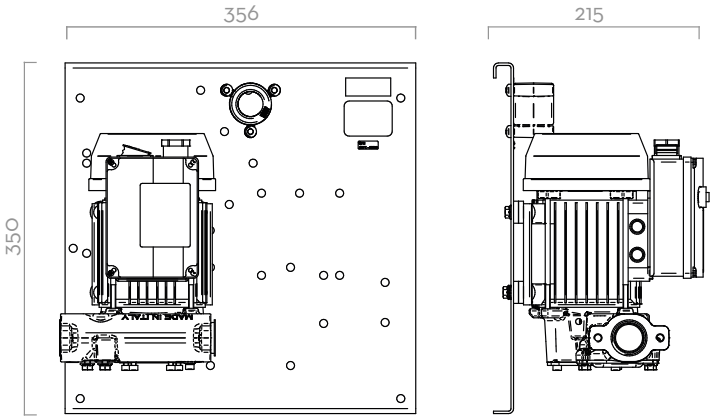

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			COMP-TEUR	PISTOLET	FILTRE	TUYAU DE DISTRIBUTION		SORTIE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE/ WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	LONG.	Ø	BSP
00024800B	ST VISCOMAT 70	O	30	8	230/50	950	4,6	NO	MAN.	NO	4M	1"	1"
000256000	ST VISCOMAT 70/M K33	O	30	8	230/50	950	4,6	K33	MAN.	NO	4M	1"	1"