VACUBOX

CARACTÉRISTIQUES

- FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE
- PAS D'AIR COMPRIMÉ NÉCESSAIRE
- PAS DE VIDANGE NÉCESSAIRE
- IDÉAL POUR LES SYSTÈMES CENTRALISÉS
- COMPATIBLE AVEC TOUS LES ROULEAUX
- SIGNAL SONORE
- INDICATEUR DE VIDE
- AUCUN OPÉRATEUR REQUIS
- ASPIRATION DEPUIS LE DESSUS DE LA JAUGE
- CAPACITÉ D'ASPIRATION ÉLEVÉE

VACUBOX de PIUSI est la solution parfaite pour vidanger automatiquement l'huile d'un réservoir sans air comprimé. Cet équipement complet contient une pompe électrique à engrenages, un interrupteur de pression et une carte électronique qui arrête automatiquement la pompe lorsque le réservoir est vide.

PERFORMANCES

JUSQU'À 10 L/MIN	AC VOLTAGE
CAPACITÉ RÉSERVOIR	TENSION
MOINS DE 65DB	
NIVEAU DE BRUIT	



VACUBOX




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00500B00	10	22	295X295X325	11,6X11,6X12,8		1

FUNCTIONING

TOTALEMENT AUTOMATIQUE!

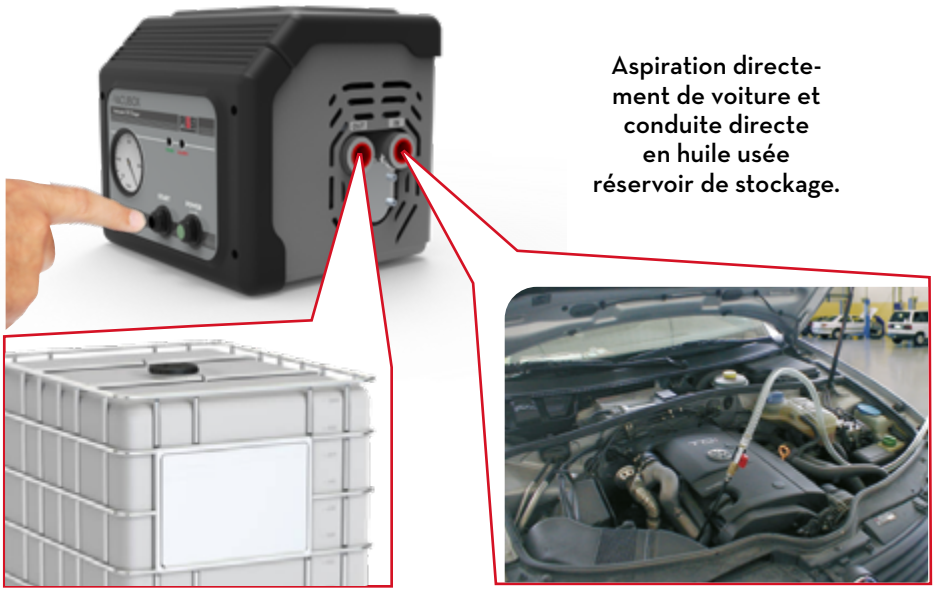

Aspiration directement de voiture et conduite directe en huile usée réservoir de stockage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- VACUBOX
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




DESIGN COMPACT




ARRÊTS AUTOMATIQUES

DIMENSIONS


VACUBOX FRONT



VACUBOX SIDE "A"



VACUBOX SIDE "B"



Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS POMPE: FONTE
- ENGRENAGES POMPE: BRONZE
- ARBRE: ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			ENTRÉE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	BSP
F00500B00	VACUBOX	O	1 - 10	0,25 - 2,5	230/50	350	2	1/2"

DISPONIBLE EN 110-120 V / 60 HZ