
VISCOMAT GEAR

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE ROBUSTE
- MOTEUR À INDUCTION AVEC PROTECTION THERMIQUE
- PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE
- IP 55

VISCOMAT GEAR de PIUSI est une électropompe à engrenages adaptée pour le transvasement de liquides à viscosité élevée. La dérivation réglable intégrée permet de réguler la pression de distribution.

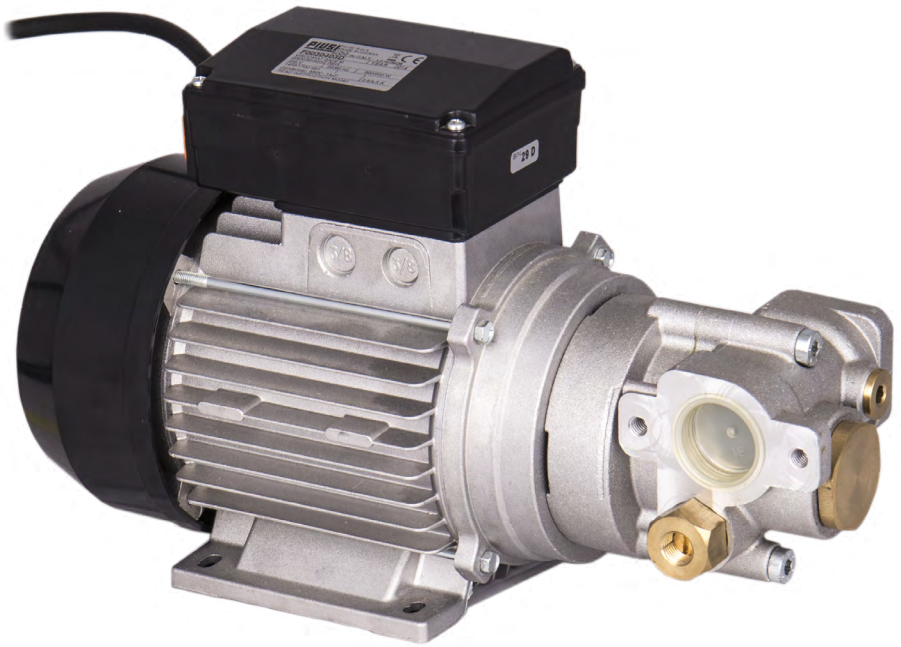

VISCOMAT GEAR

PERFORMANCES

JUSQU'À 14 L/MIN	12-25 BAR
DÉBIT	PRESSION D'AIR
MOINS DE 77 DB	JUSQU'À 2000 CST
NIVEAU DE BRUIT**	VISCOSITÉ




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00304O3D	9	19,8	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304O0D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304O1D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304O5D	9	19,8	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304T1D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304T4D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1

GRAPHIQUES

VISCOMAT GEAR

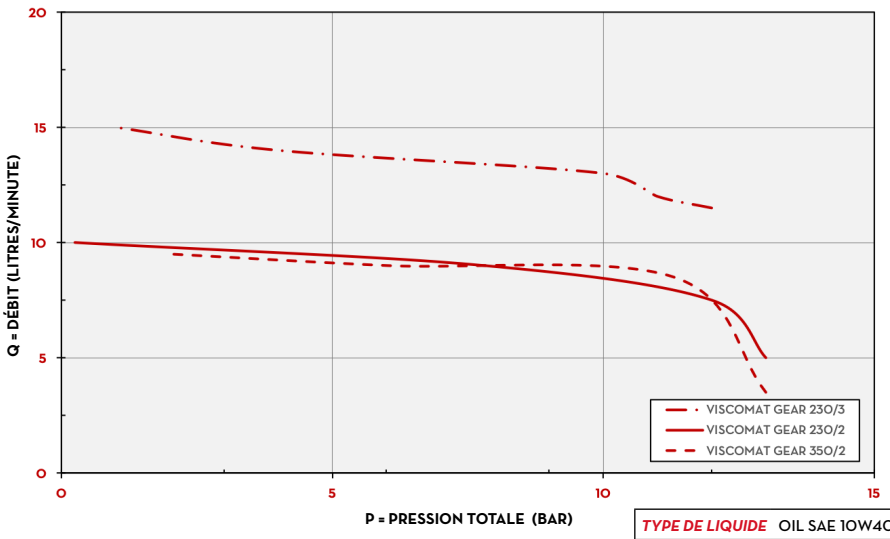

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	19 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- VISCOMAT GEAR POMPE
- KIT DISPOSITIF D'AMORÇAGE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




ON/OFF INTERRUPTEUR




VANNE DE DÉRIVATION RÉGLABLE

DIMENSIONS

VISCOMAT GEAR 200/2

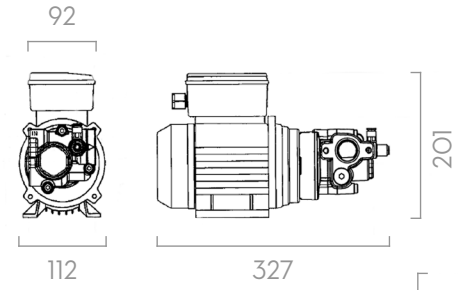

VISCOMAT GEAR 230/3
VISCOMAT GEAR 350/2

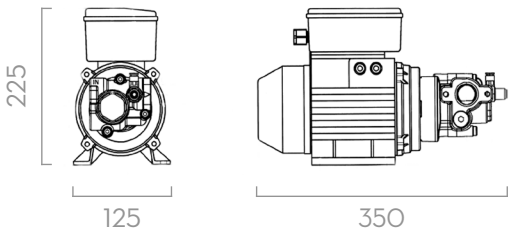

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES : ACIER FRITTÉ
- ARBRE: ACIER
- VANNE DE DÉRIVATION LAITON

TECHNICAL DATA

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION DE L'AIR		TENSION			RPM	ENTRÉE SORTIE BSP	VANNE DE DÉRIVATION
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POWER WATT	AMP. MAX.			
F0030403D	VISCOMAT 200/2 M. SINGLE-PHASE	O	9	2,4	12	170	230/50/60	800/950	3,8/4,6	1450/1700	1" BSP	OUI
F0030430D	VISCOMAT 230/3 M. SINGLE-PHASE	O	14	3,7	16	227	230/50	1250	6	1400	1" BSP	OUI
F0030401D	VISCOMAT 350/2 M. SINGLE-PHASE	O	9	2,4	25	355	230/50	1200	6	1250	1" BSP	OUI
F0030405D	VISCOMAT 200/2 THREE-PHASE	O	9	2,4	12	170	400/50	550	1,5	1450	1" BSP	OUI
F00304T1D	VISCOMAT 350/2 THREE-PHASE	O	9	2,4	25	355	400/50	750	2,5	1450	1" BSP	OUI
F00304T4D	VISCOMAT 230/3 THREE-PHASE	O	14	3,7	12	170	400/50	1200	2,7	1400	1" BSP	OUI

SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC DIFFÉRENTES TENSIONS ET FRÉQUENCES - (*) SANS VANNE DE DÉRIVATION RÉGLABLE - (**) ESURE RÉALISÉE AVEC LA POMPE ASSEMBLÉE AU-DESSUS DU BIDON, À 1 MÈTRE DE DISTANCE SANS AUCUN BRUIT ENVIRONNEMENTAL.