VISCOMAT VANE


CARACTÉRISTIQUES

- DÉRIVATION RÉGLABLE
- POMPE MULTI-USAGES
- CONVIENT AU TRANSVASEMENT D'HUILES USAGÉES

VISCOMAT VANE de PIUSI est une électropompe à ailettes adaptée pour le transvasement de liquides à viscosité faible. La pompe est dotée d'une dérivation réglable intégrée.

PERFORMANCES

JUSQU'À 50 L/MIN — DÉBIT	JUSQU'À 500 CST — VISCOSITÉ
MOINS DE 77 DB — NIVEAU DE BRUIT	AC VOLTAGE — TENSION

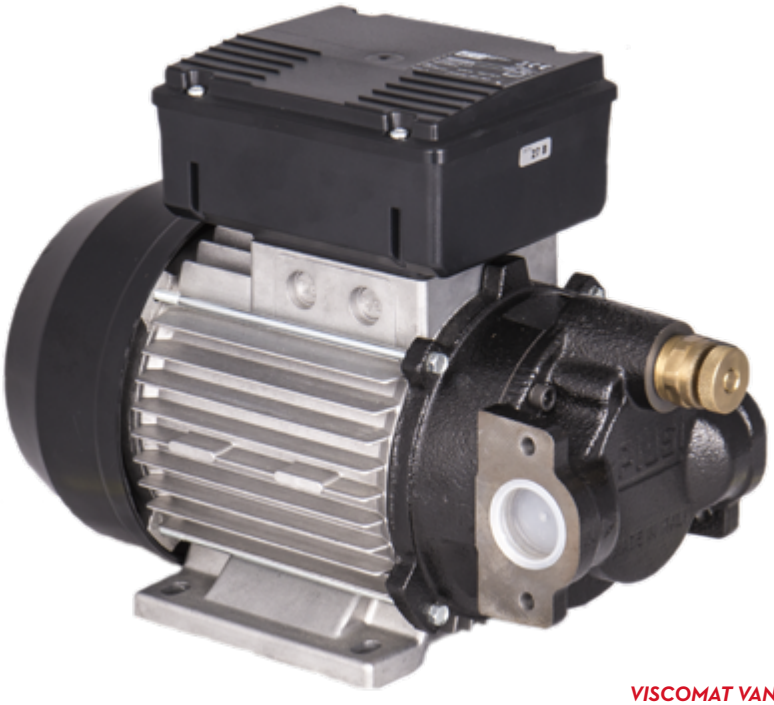

VISCOMAT VANE




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING				
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET		PCS/BOÎTE
VISCOMAT 70							
F0033490A	14,15	31,1	355X185X285	-	60	72	1
F0033190A	14,15	31,1	350X200X280	-	60	72	1
VISCOMAT 90							
F00303M00	14,15	31,1	350X200X280	-	60	72	1
000303000	14,15	31,1	350X200X280	-	60	72	1

GRAPHIQUES

VISCOMAT VANE

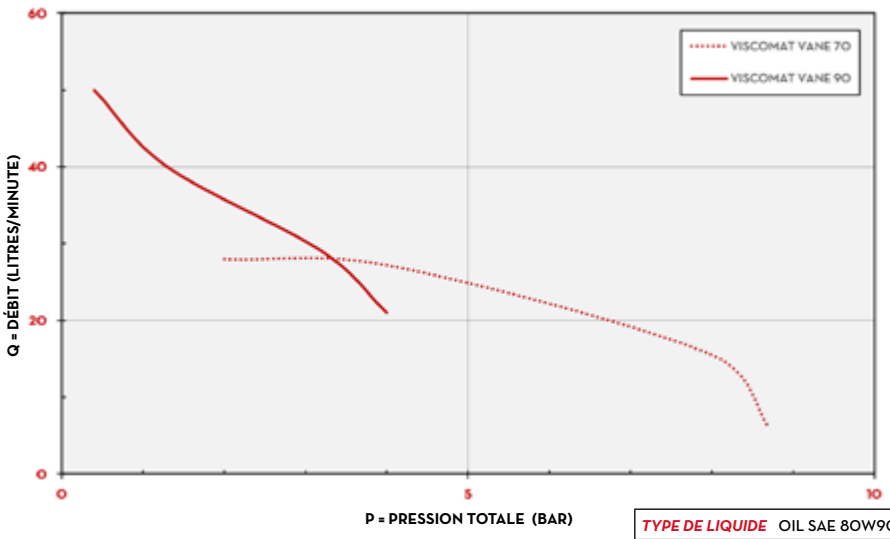


TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 80W90
TEMPÉRATURE	17 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- VISCOMAT VANE POMPE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ROTORS À AUBES



ON/OFF INTERRUPTEUR


VANNE DE DÉRIVATION RÉGLABLE

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOPOLYMÈRE
- ARBRE: ACIER

DIMENSIONS

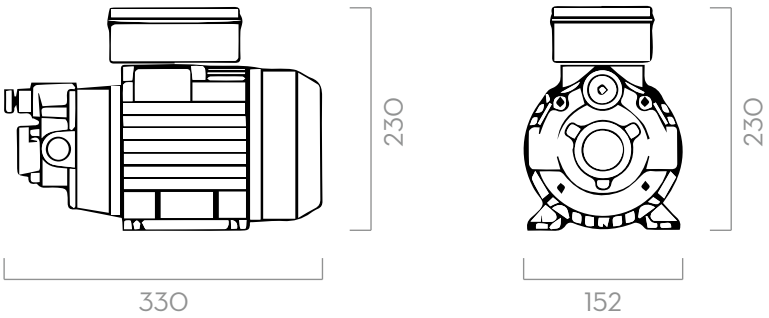

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION DE L'AIR		TENSION				RPM	ENTRÉE SORTIE BSP	VANNE DE DÉRIV-ATION
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTEUR MONOPHASÉ V./HZ	MOTEUR TRIPHASÉ V./HZ	POWER WATT	AMP. MAX			
VISCOMAT 70													
F0033490A	VISCOMAT 70 M. 230/50/60	O D	25	7	6	85	230/50/60	-	1200/1000	5,5-5,1	1470/1650	1" BSP	OUI
F0033190A	VISCOMAT 70 T. 400/50/60	O D	25	7	6	85	-	400/50 - 460/60	650/1000	2,2/3,1	1470/1750	1" BSP	OUI
VISCOMAT 90													
F00303M00	VISCOMAT 90 M. 230/50/60*	O D	50	13	5	71	230/50/60	-	1350/1600	6,2/4,9	1400/1600	1" BSP	OUI
000303000	VISCOMAT 90 T. 400/50	O D	50	13	5	71	-	400/50	2000	5	1450	1" BSP	OUI

SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC DIFFÉRENTES TENSIONS ET FRÉQUENCES - (*) SANS VANNE DE DÉRIVATION RÉGLABLE