VISCO FLOWMAT


CARACTÉRISTIQUES

- DÉBIT À LA DEMANDE
- INTERRUPTEUR DE PRESSIONÉLECTRONIQUE
- CLAPET DE SÉCURITÉ INTÉGRÉ
- HAUTE PRESSION


VISCO FLOWMAT à engrenages de PIUSI est une électropompe à adaptée pour le transvasement d'huiles à viscosité élevée. Cette pompe auto-amorçante est dotée d'un interrupteur de pression qui déclenche l'arrêt automatique de la pompe à la fin de la distribution.

PERFORMANCES

JUSQU'À 14 L/MIN — DÉBIT	12-25 BAR — PRESSION NOMINALE
MOINS DE 70 DB — NIVEAU DE BRUIT*	JUSQU'À 2000 CST — VISCOSITÉ

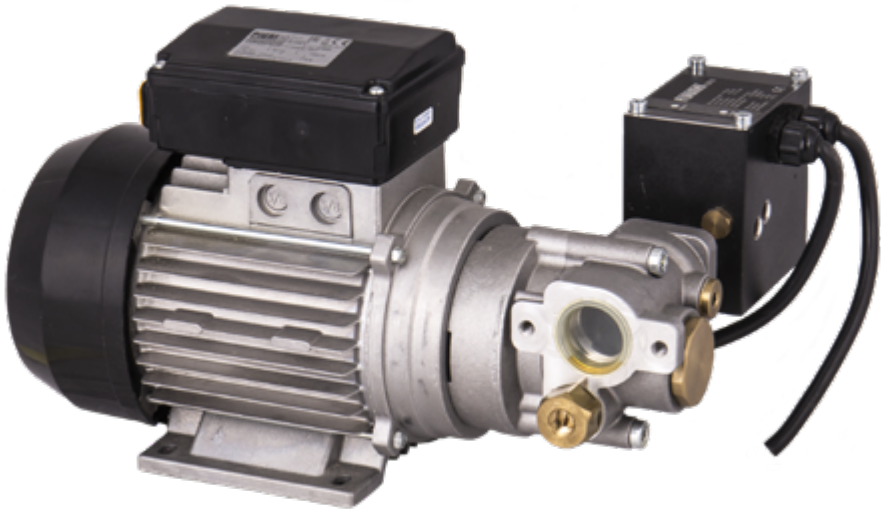

VISCOFLOWMAT

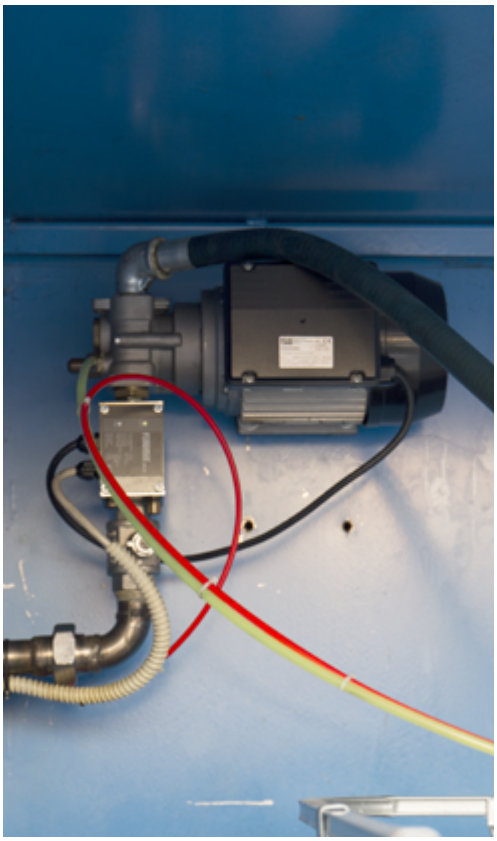


PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F0030200D	12	26,5	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1
F0030204D	15	33,1	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1
F0030206D	15	33,1	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1

GRAPHIQUES

VISCO FLOWMAT

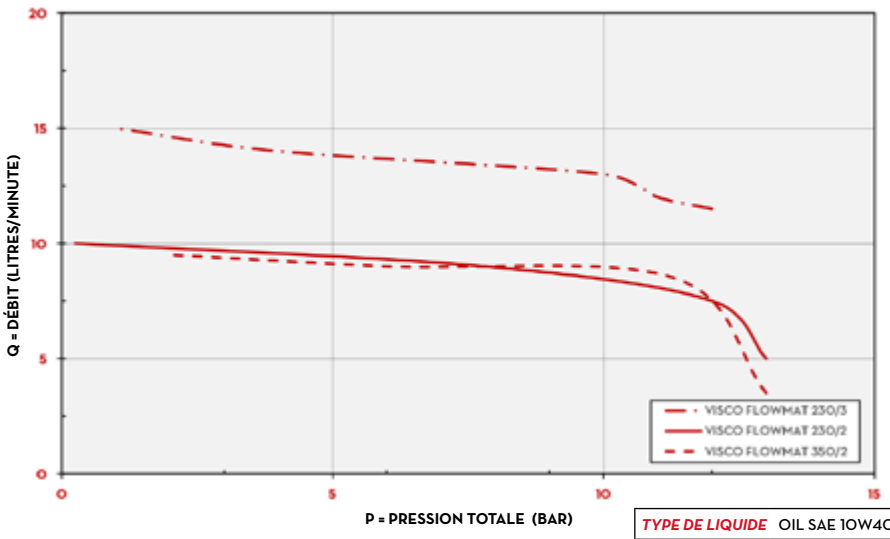

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	20 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- VISCOMAT GEAR POMPE
- KIT DISPOSITIF D'AMORÇAGE
- KIT FLOWMAT
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


ON/OFF INTERRUPTEUR


VANNE DE DÉRIVATION RÉGLABLE


INTERRUPTEUR DE PRESSION

DIMENSIONS

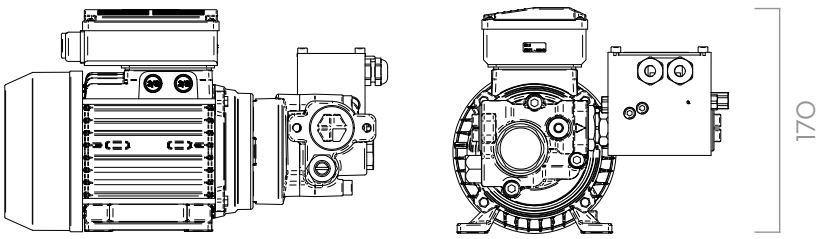

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ENGRENAGES : ACIER FRITTÉ
- ARBRE: ACIER
- VANNE DE DÉRIVATION LAITON

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION DE L'AIR		TENSION			RPM	ENTRÉE SORTIE BSP	VANNE DE DÉRIVATION
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POWER WATT	AMP. MAX.			
F0030200D	VISCO FLOWMAT 200/2	O	9	2,4	12	170	230-50/60	800	3,8	1450	1" BSP	OUI
F0030204D	VISCO FLOWMAT 230/3	O	14	3,7	16	227	230-50/60	1200	6	1450	1" BSP	OUI
F0030206D	VISCO FLOWMAT 350/2	O	9	2,4	25	355	230-50/60	1250	6	1450	1" BSP	OUI

*MESURE RÉALISÉE AVEC LA POMPE ASSEMBLÉE AU-DESSUS DU BIDON, À 1 MÈTRE DE DISTANCE SANS AUCUN BRUIT ENVIRONNEMENTAL.