EASY NEXT/2

CARATTERISTICHE

- ALTA PRESSIONE DI RAPPORTO
- BASSA PERDITA DI CARICO
- ROBUSTO E DURATURO
- BLOCCAGGIO LEVA INCORPORATO
- PRONTO ALL'USO
- FACILITÀ DI CALIBRAZIONE
- FUNZIONE DI RESET ELETTRONICO
- BASSO CONSUMO BATTERIA
- PROTEZIONE IP65
- PROTEZIONE IN GOMMA
- UMA REGOLABILE
- RACCORDO ROTANTE
- 2 BATTERIE "AAA" INCLUSE

EASY NEXT/2 di PIUSI è la risposta a tutte le esigenze di erogazione e misurazione di olio a portata elevata. Comprende la pistola PISTOL-ONE ed il contalitri a ingranaggi ovali NEXT/2.

PERFORMANCE

FINO A 60 L/MIN	70 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5%	FINO A 2000 CST
PRECISIONE	VISCOSITÀ





EASY NEXT/2 con spout flessibile



con spout rigido




senza spout

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX		
F00974010	2,9	6,4	115X135X160		1	100	120
F00974020	3	6,6	115X135X160		1	100	120

GRAFICO

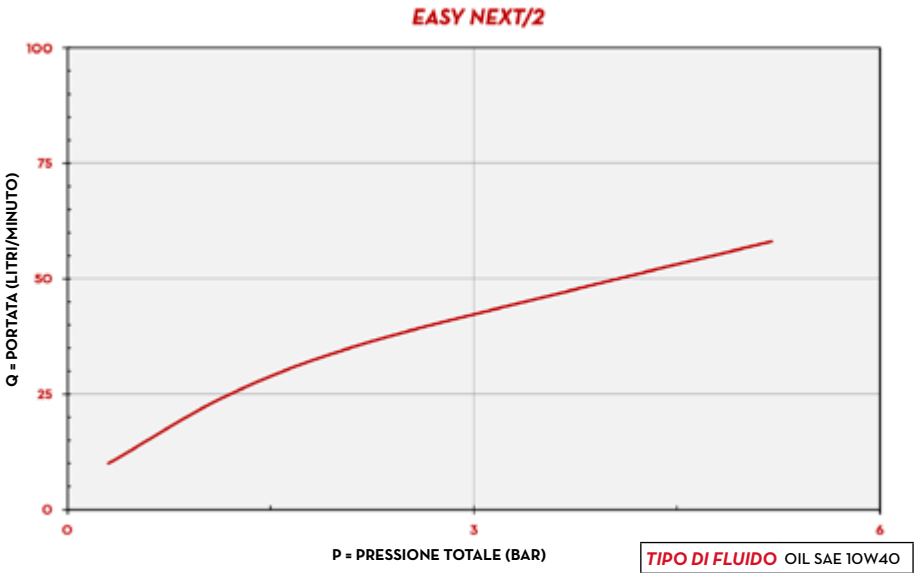

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA CONTALITRI
- CONTALITRI NEXT/2
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


TASTO RESET


MATERIALI SELEZIONATI


CONTALITRI CON INGRANAGGI OVALI



DISPLAY MULTIFUNZIONE

MATERIALI


- CORPO PISTOLA: ALLUMINIO
- VALVOLA: NBR, ACCIAIO NICHELATO, OTTONE
- CORPO CONTALITRI: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DIMENSIONI

EASY NEXT/2 psitola contalitri lato/fronte

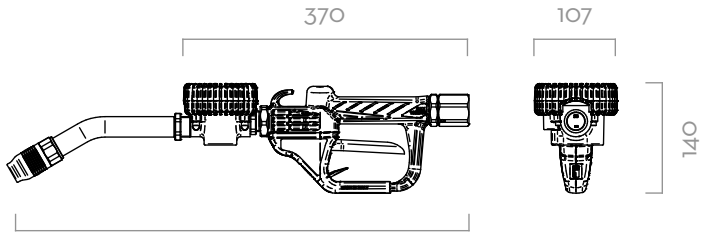

spout rigido/flessibile

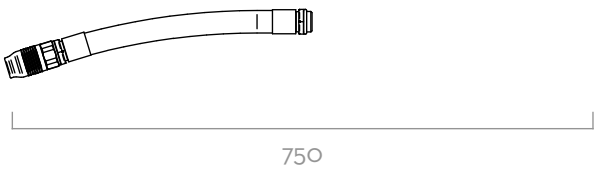

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	SPOUT TIPO	SEMI SALVAGOCCIA AUTOMATICO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		BATTERIE AAA 1,5 V	INLET	USCITA
					L/MIN	GPM	BAR	PSI	N.		
F00974010	EASY NEXT/2 .” BSP W/RIGID SPOUT	O	RIGID	SI	6 - 60	1,5 - 15	70	994	2	3/4” BSP	RIGID EXT.
F00974020	EASY NEXT/2 .” BSP W/FLEX SPOUT	O	FLEXIBLE	SI	6 - 60	1,5 - 15	70	994	2	3/4” BSP	FLEX EXT.