GPV 2.0

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- COMPATIBILE CON TUTTI I LIQUIDI (SOLO VERSIONE UNIVERSALE)
- RAPIDO RETROFIT
- ORA DISPONIBILI VERSIONI AD-BLUE E DIESEL
- SOLO CON CONNESSIONE LAN

GPV 2.0 è la versione MCO 2.0 del noto GPV di PIUSI. Abbina in un unico dispositivo un'elettrovalvola incorporata ed un contalitri a ingranaggi ovali. È disponibile in varie versioni a seconda del liquido che si deve controllare.



PERFORMANCE

FINO A 30 L/MIN	± 0,5%
PORTATA	PRECISIONE


LAN
SISTEMA DI CONNESSIONE



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F0044601B	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044600B	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044606B	5,7	12,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044603A	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044607A	4,3	9,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044608A	4,3	9,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044605A	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1

CHART

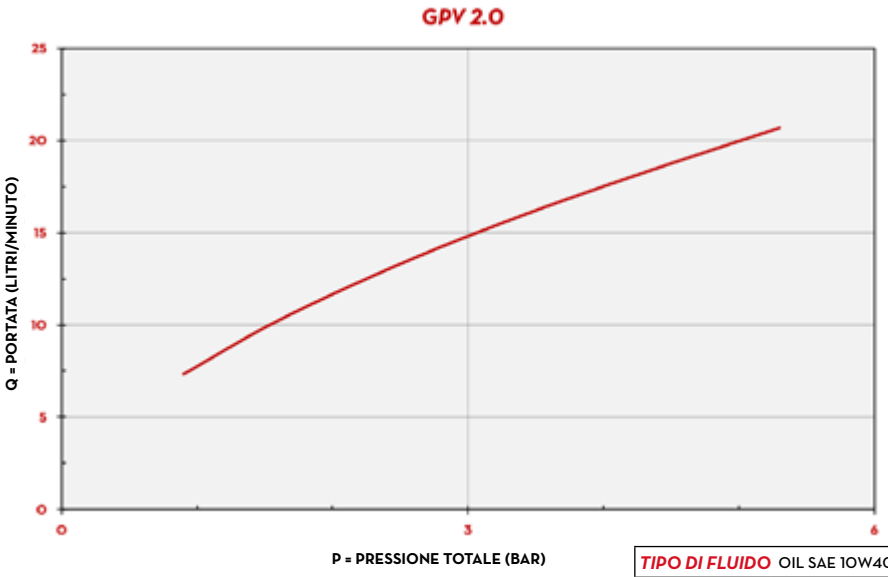

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- GPV 2.0
- MANUALE ISTRUZIONI

MATERIALI

- CORPO: METALLO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO
- CORPO: ALLUMINIO
- VALVOLA: NBR, ACCIAIO NICHELATO, OTTONE



DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO		CONNESSIONE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	POTENZA WATT	
F0044601B	GPV 2.0 - BI VALVE NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044600B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044606B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - KIT REMOTE-NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044603A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - WINDSCREEN	W	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044607A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - ADBLUE	Ad	5 - 120	1,3 - 1,6	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044608A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - DIESEL	D	10 - 100	1,3 - 31,6	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044605A	GPV2.0-UNIVERSAL VALVE/PULSER CONTROLLER	ANY	-	-	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN

DEVE ESSERE COMPLETATO CON UNA VALVOLA E UN PULSANTE ADEGUATI