K33

CARATTERISTICHE

- *PRONTO ALL'USO*
- *DESIGN INDUSTRIALE*
- *NESSUNA BATTERIA NECESSARIA*
- *FACILITÀ DI RESET*
- *VERSATILE*

PIUSI K33 è il contalitri meccanico di maggior successo nel mercato. Affidabile, facile da installare e calibrare, è dotato di un disco nutante che ne consente l'installazione in tutte e quattro le direzioni di flusso.
Il display è disponibile a tre cifre.

PERFORMANCE

FINO A	FINO A
20-120 L/MIN	30 BAR
PORTATA	PRESSIONE DI SCOPPIO
± 1 %	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ



K33




PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
K33 METER						
000550160	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000551160	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000557000	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000558000	2,06	4,55	180X180X170		-	1

GRAFICO

K33

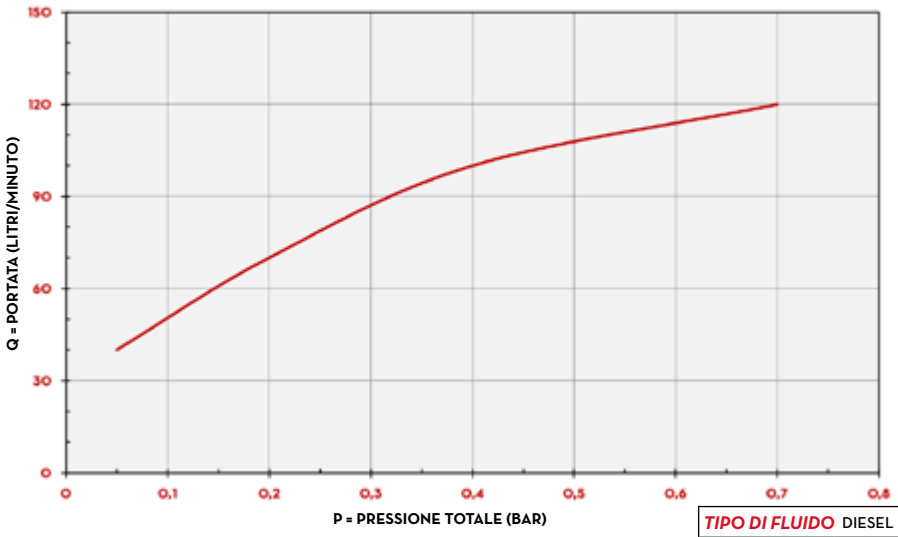

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	16 °C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K33
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


SISTEMA A DISCO NUTANTE


4 DIREZIONI DI FLUSSO


CONTALITRI MECCANICO

DIMENSIONI

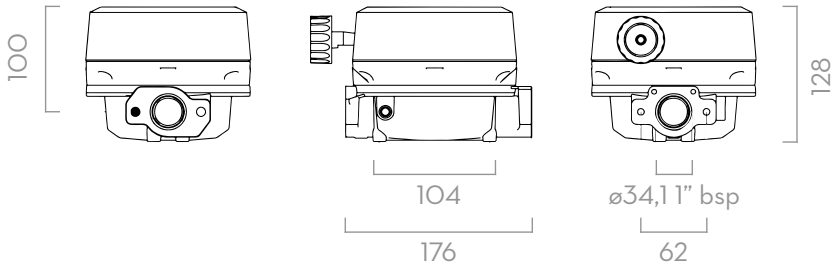

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CAMERA DISCO NUTANTE: TECNOPOLIMERO
- CORPO: ALLUMINIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	DIREZIONE DI FLUSSO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		PULSER	INLET USCITA
				L/MIN	GPM	BAR	PSI	P/L (P/GAL)	
K33 METER									
000550160	K33 VER. A		←	20-120	5-32	10	142	SI	1" BSP
000551160	K33 VER. B		↕	20-120	5-32	10	142	SI	1" BSP
000557000	K33 VER. C		↓	20-120	5-32	10	142	SI	1" BSP
000558000	K33 VER. D		→	20-120	5-32	10	142	SI	1" BSP

A RICHIESTA DISPONIBILE NELLA VERSIONE NPTF E DISPLAY IN GALLONI/ QUARTI O STAMPA