K400

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- FACILITÀ DI CALIBRAZIONE
- TOTALIZZATORE DOPPIO
- FUNZIONE DI RESET ELETTRONICO
- ELEVATA PRECISIONE
- BASSO CONSUMO BATTERIA
- PROTEZIONE IN GOMMA
- UNITÀ DI MISURA REGOLABILE

K400 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali elettrico adatto per monitorare l'erogazione di olio con una vasta gamma di viscosità. Il contalitri è dotato di display digitale ed è disponibile anche in versione pulser.

PERFORMANCE

FINO A	MAX
1-30 L/MIN	70BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5%	0,3%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ





K400




K400 PULSER

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
METER						
F00484000	0,5	1,1	298X198X113	11,7X7,8X4,4		12
PULSER						
F00440200	0,5	1,1	300X160X110	11,8X6,3X4,3		8

GRAFICO

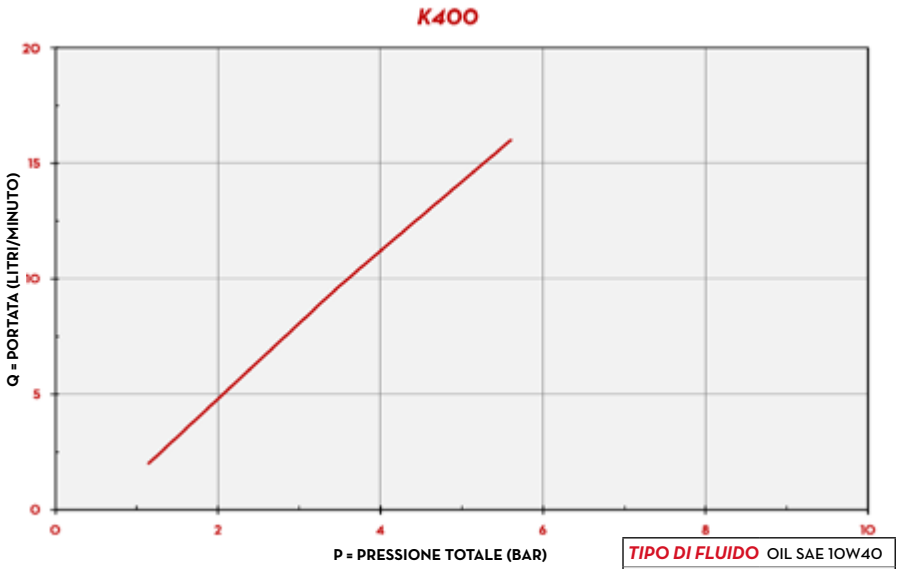

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K400
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




TASTO RESET


INGRANAGGI OVALI


2 BATTERIE AAA INCLUSE


CORPO IN ALLUMINIO

DIMENSIONI

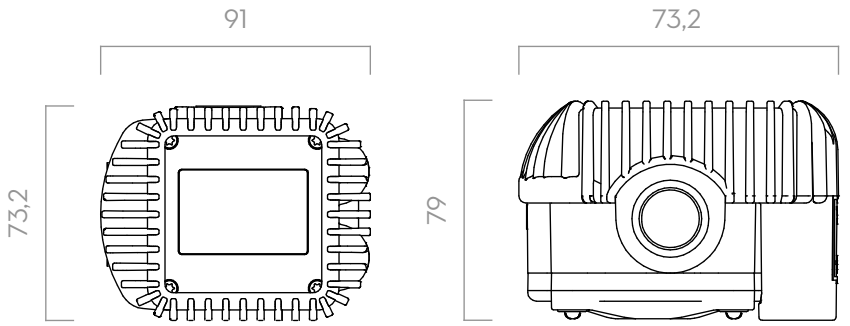

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		BATTERIE INCLUSE	INLET	USCITA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	AAA NO.2 2 X 1,5 V		
METER									
F00484000	K400 METER -" BSP	A D O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	SI	1/2" BSP	1/2" BSP
PULSER									
F00440200	K400 PULSER -" BSP	A D O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	NO	1/2" BSP	1/2" BSP

UPON REQUEST AVAILABLE IN NPTF VERSION AND DISPLAY IN GALLON/QUARTER OR PINT