K40

CARATTERISTICHE

- DIMENSIONI RIDOTTE
- NESSUNA BATTERIA NECESSARIA
- FACILITÀ DI RESET
- TOTALIZZATORE NON RESETTABILE
- PROTEZIONE ANTI-URTO
- IDEALE PER UTILIZZO MOBILE
- PRONTO ALL'USO
- TOTALIZZATORE PARZIALE E TOTALE
- VERSATILE

K40 di PIUSI è un contalitri meccanico a ingranaggi ovali adatto per oli a media/alta viscosità, senza necessità di calibrazione. È il modo più semplice per misurare una vasta gamma di lubrificanti.

PERFORMANCE

FINO A	MAX
1-30 L/MIN	70 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 1 %	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ




K40



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX	✈	🚢
F00490020	0,78	1,7	160X115X135		1	126	144

GRAFICO

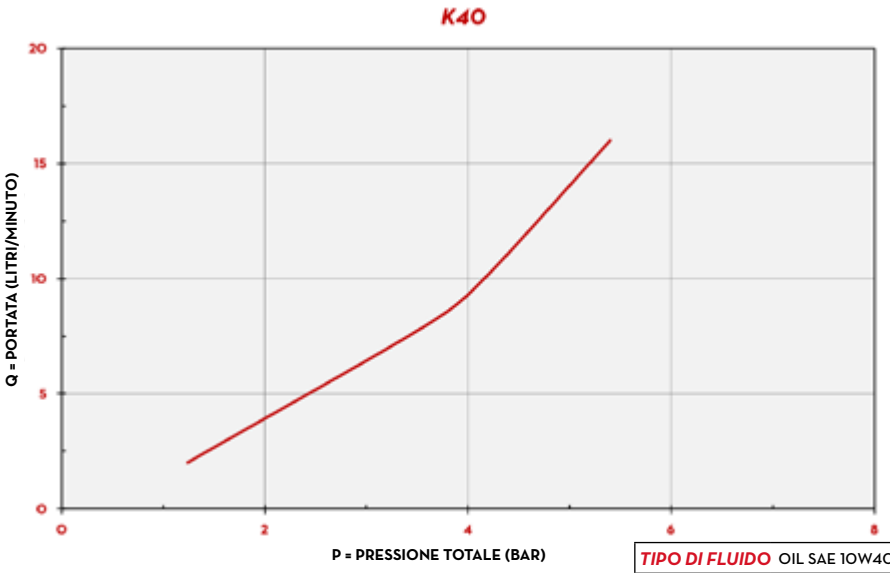

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K40
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



CONTALITRI MECCANICO




RESET TOTALE PARZIALE



INGRANAGGI OVALI

DIMENSIONI

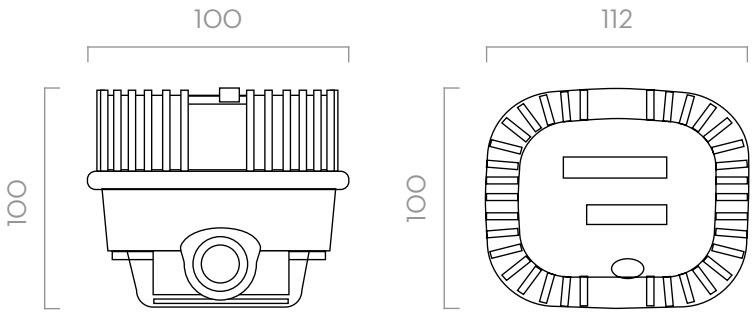

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		INLET	USCITA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI		
F00490020	K40 METER .” BSP	O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	1/2” BSP

A RICHIESTA DISPONIBILE NELLA VERSIONE NPTF E DISPLAY IN GALLONI/ QUARTI O STAMPA