K600/4


CARATTERISTICHE

- FLANGE REGOLABILI
- LETTURA ISTANTANEA
- PRECISIONE ESTREMA
- ADATTO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI
- IDEALE PER INSTALLAZIONI MOBILI
- BASSO CONSUMO ENERGETICO

K600/4 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali adatto per monitorare l'erogazione di oli a bassa e media viscosità. Raggiunge portate elevate grazie alle sue 4 coppie di ingranaggi.

PERFORMANCE

FINO A 15-150 L/MIN	20 BAR MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5 %	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ

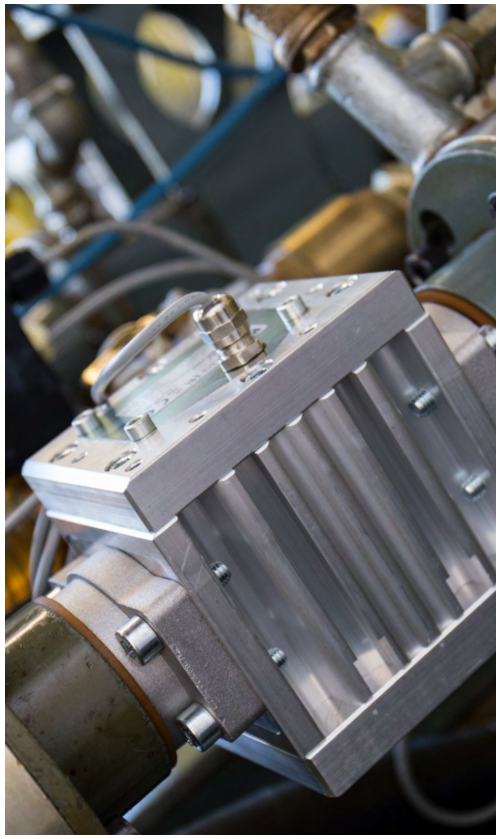



K600/4




K600/4 PULSER

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
METER						
000497OOA	3,2	7	2OOX12OX14O	7,9X4,7X5,5		1

GRAFICO

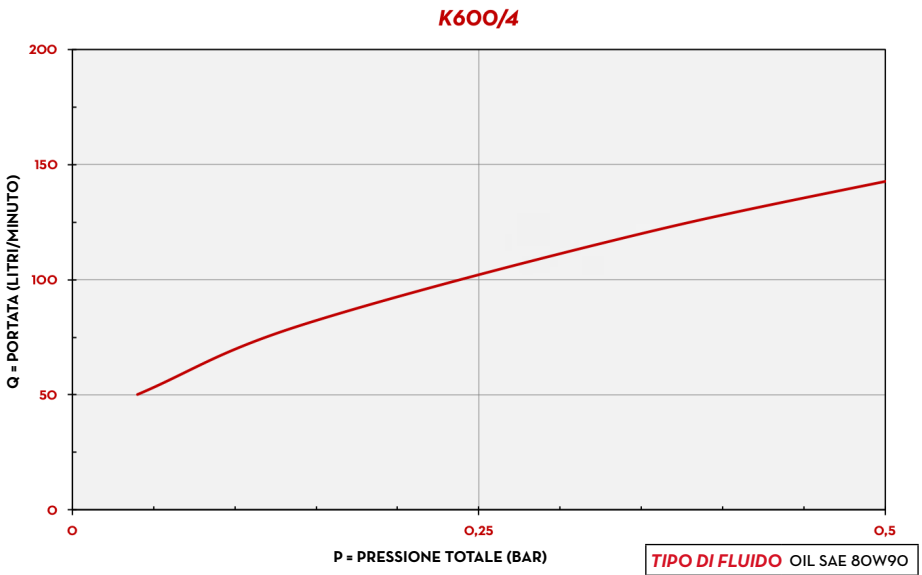

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	20 °C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K600/4
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




TASTI RESET/CALIBRAZIONE


INGRANAGGI OVALI


CORPO IN ALLUMINIO

DIMENSIONI

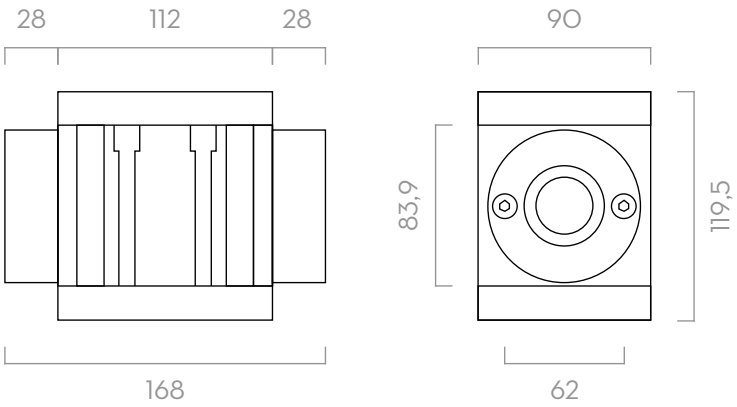

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		BATTERIE INCLUSE	FLANGE	INLET USCITA	INLET FILTRO
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	NO. 2 2X1,5V			
METER										
00049700A	K600/4 METER 1 -" BSP	A O	15 - 150	3,9 - 39	20	284	SI	SI	1 1/2" BSP	SI

A RICHIESTA DISPONIBILE NELLA VERSIONE NPTF E DISPLAY IN GALLONI/ QUARTI O STAMPA