K60O B/3

CARATTERISTICHE

- DISPLAY DI GRANDI DIMENSIONI DI FACILE LETTURA
- DISPLAY GIREVOLE
- BATTERIE STANDARD
- DISPONIBILE VERSIONE CON USCITA A IMPULSI
- FLANGE REGOLABILI
- BATTERIE STANDARD AA

K60O B/3 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali adatto per monitorare l'erogazione di oli a bassa, media ed alta viscosità. Questa versione speciale comprende un display digitale incorporato di grandi dimensioni.

PERFORMANCE

FINO A	MAX
6-60 L/MIN	70 BAR
PORTATA	PERDITA DI PRESSIONE
± 0,5 %	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ






K60O B/3

K60O B/3 PULSE-OUT

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
METERS						
F00491010	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1

GRAFICO

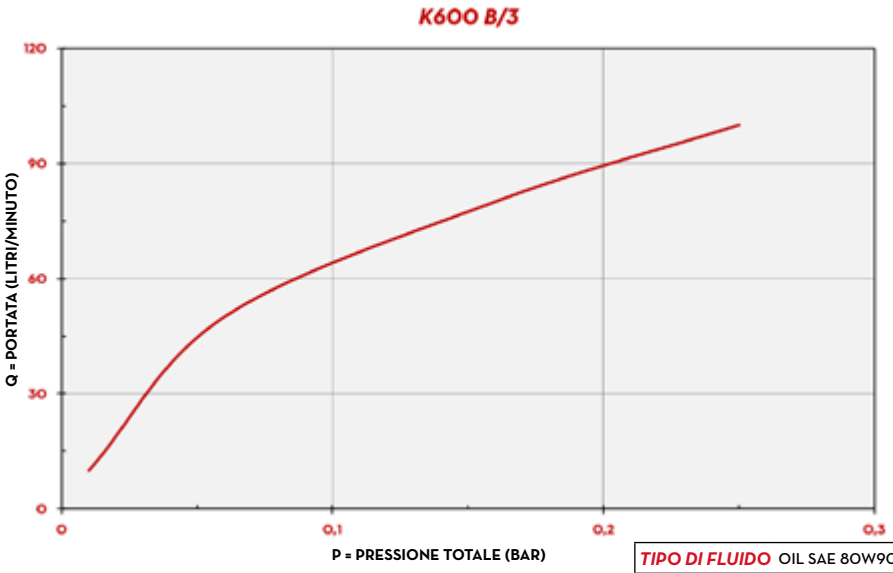

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	20 °C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K600 B/3
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




TASTO RESET


INGRANAGGI OVALI


DISPLAY GRANDE

DIMENSIONI

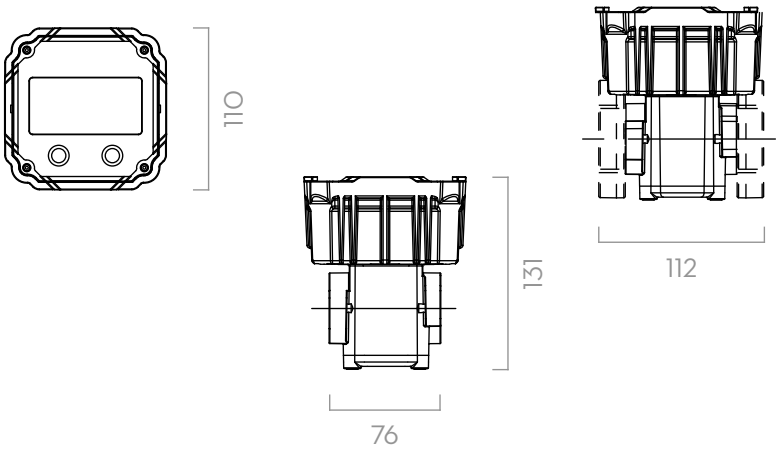

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		BATTERIE INCLUSE	FLANGE	INLET USCITA	INLET FILTER
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	NO. 2 2X1,5V			
METERS										
F00491010	K600 B/3 ·" BSP OIL	O	6 - 60	1,58 - 1,58	70	994	SI	SI	3/4" BSP	SI

A RICHIESTA DISPONIBILE NELLA VERSIONE NPTF E DISPLAY IN GALLONI/ QUARTI O STAMPA