NEXT/2

CARATTERISTICHE

- UNITÀ DI MISURAZIONE REGOLABILE
- MANUTENZIONE BATTERIE SEMPLICE
- BATTERIE STANDARD AAA
- PROTEZIONE ANTI-URTO
- CALIBRAZIONE SUL POSTO

Il contalitri NEXT/2 di PIUSI ad ingranaggi ovali è adatto per l'erogazione di oli a bassa, media ed alta viscosità. Le sue dimensioni particolari gli consentono di operare con portate elevate.

PERFORMANCE

FINO A	MAX
6-60 L/MIN	70BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5%	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ




NEXT/2



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F00486150	0,6	1,3	115X160X135	4,5X6,3X5,3		1

GRAFICO

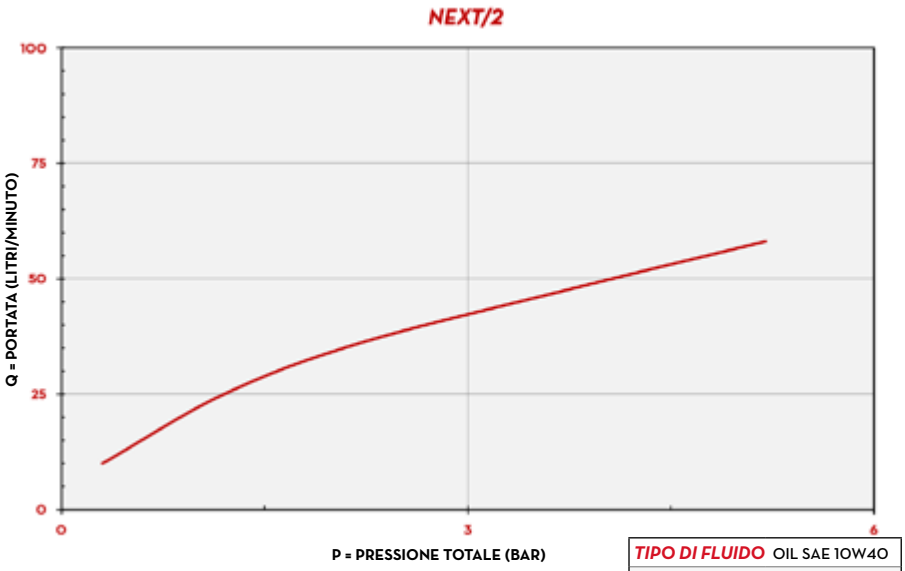

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI NEXT/2
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


TASTO RESET


INGRANAGGI OVALI


2 BATTERIE AAA INCLUSE

DIMENSIONI

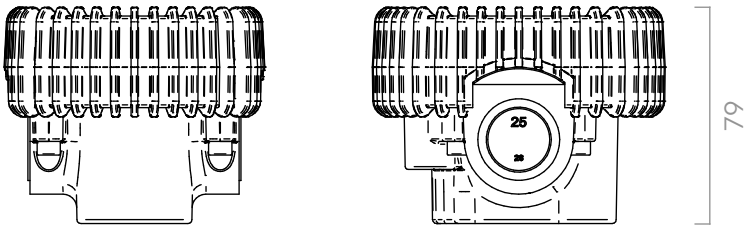

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		BATTERIE INCLUSE	INLET	USCITA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	AAA N°2 2X1,5 V		
F00486150	NEXT 2 METER .” BSP	O	6 - 60	1,58 - 158	70	994	SI	3/4” BSP	3/4” BSP