P5.5:1

CARATTERISTICHE

- A DOPPIO EFFETTO
- BASSA VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO
- LUNGA DURATA
- NON RICHIEDE MANUTENZIONE
- 12% DI POTENZA IN PIÙ RISPETTO ALLO STANDARD DI MERCATO
- CORPO IN MATERIALE COMPOSITO
- NESSUNA OSSIDAZIONE / STAGNO ALLE PARTICELLE
- DIFFUSORE ESENTE DA METALLI

PIUSI P5.5:1 è una pompa a pistoni per olio, adatta per travasare olio a media viscosità su distanze medie. E' costruita con materiali selezionati per garantire prestazioni elevate e lunga durata.

PERFORMANCE

FINO A 15,5 L/MIN	3-8 BAR
PORTATA	AIR PRESSURE
INFERIORE A 77 DB	MEDIO-ALTA
LIVELLO RUMORE*	VISCOSITÀ





PIUSI P5.5:1 ST




PIUSI P5.5:1 940

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
PIUSI P5.5:1 ST						
F0021401A	5,5	7,7	495X125X130	19,5X4,9X5,1	-	1
PIUSI P5.5:1 940						
F0021403A	5,5	12,1	1250X125X130	43,2X4,9X5,1	-	1

GRAFICO

PIUSI P5.5:1

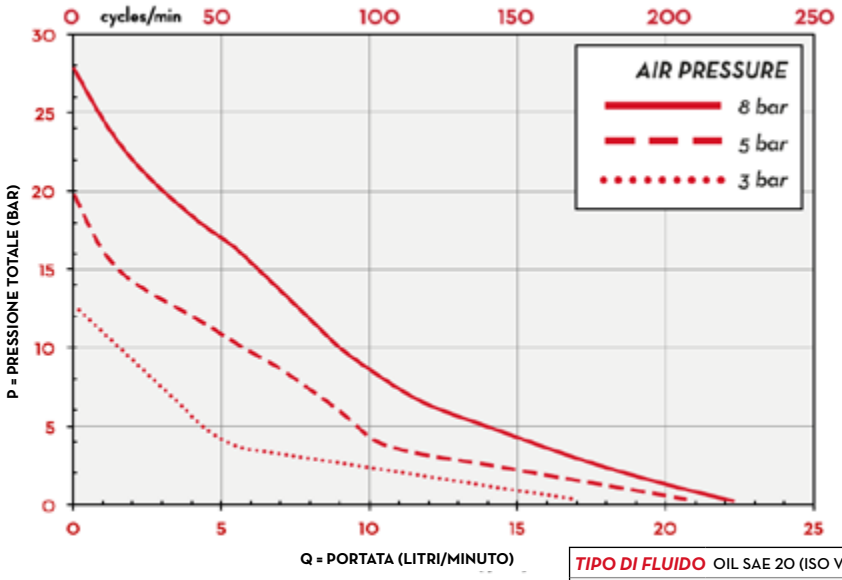

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 20 (ISO VG68)
TEMPERATURA	18 °C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA PIUSI P5.5:1 ST / 940
- ADATTATORE A GHIERA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


ADATTATORE A GHIERA


CORPO PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE


DESIGN INDUSTRIALE


REGOLATORE DI PRESSIONE

MATERIALI

- MOTORE ARIA: TECNOPOLIMERO
- CORPO: ACCIAIO PRESSOFUSO
- GUARNIZIONE: NBR

DIMENSIONI


PIUSI P5.5:1 ST

MISURA "A"	445MM
MISURA "B"	175MM
PESO	3,5KG


PIUSI P5.5:1 940

MISURA "A"	1210MM
MISURA "B"	940MM
PESO	5,5KG

PIUSI P5.5:1 ST



PIUSI P5.5:1 940

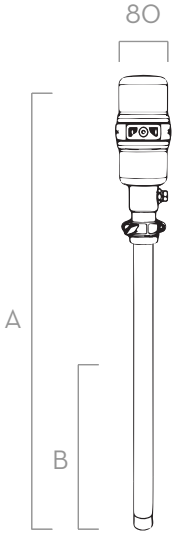

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		RAPPORTO DI COMPRESSIONE	PRESSIONE D'ESERCIZIO		CONSUMO D'ARIA	TUBO DI ASPIRAZIONE		INLET	CONNESSIONE LATO OLIO		GUARNIZIONI IN POLIURETANO
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	L/MIN	MM	LUNGHEZZA MM	BSP	SUCTION BSP	USCITA BSP	BSP
PIUSI P5.5:1 ST														
F0021401A	PIUSI P5.5 ST	O	15,5	4,1	5.5:1	3-8	43,5-116	200-250	42	175	F.1/4"	F.1"	M.1/2"	SI
PIUSI P5.5:1 940														
F0021403A	PIUSI P5.5 940	O	15,5	4,1	5.5:1	3-8	43,5-116	200-250	42	940	F.1/4"	F.1"	M.1/2"	SI

*MISURAZIONE EFFETTUATA CON POMPA MONTATA SU FUSTO AD UNA DISTANZA DI 1 METRO SENZA RUMORI AMBIENTALI.