PISTOL-ONE

CARATTERISTICHE

- ELEVATO RAPPORTO DI PRESSIONE
- BASSA PERDITA DI CARICO
- ROBUSTO E DURATURO
- PROTEZIONE LUCIDATURA SUPERFICIALE
- RACCORDO ROTANTE AD ELEVATE PRESTAZIONI
- BLOCCAGGIO LEVA INCORPORATO

PISTOL-ONE di PIUSI è una pistola manuale adatta all'erogazione di una vasta gamma di oli a portate elevate. Il suo design robusto la rende adatta a condizioni di lavoro gravose.

PERFORMANCE

FINO A	
60 L/MIN	100 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO





PISTOL-ONE


con spout flessibile

con spout rigido

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F00640000	1,3	2,9	300X180X80	11,8X7,1X3,1		1
F00640010	1,9	4,2	300X180X80	11,8X7,1X3,1		1
F00640020	2,0	4,2	300X180X80	11,8X7,1X3,1		1

GRAFICO

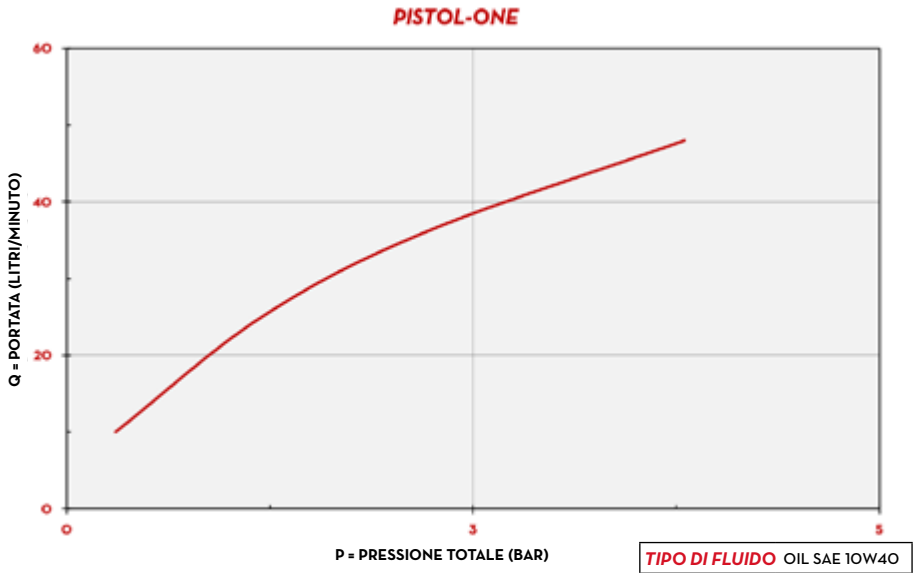

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA PISTOL-ONE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


PROTEZIONE LEVA


ERGONOMICA E COMPATTA


PROGETTATA PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE


SWIVEL 3/4 BSP


MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- VALVOLA: NBR, ACCIAIO NICHELATO,
- OTTONE

DIMENSIONI

spout rigido

214




spout flessibile

380



PISTOL-ONE pistola lato

260

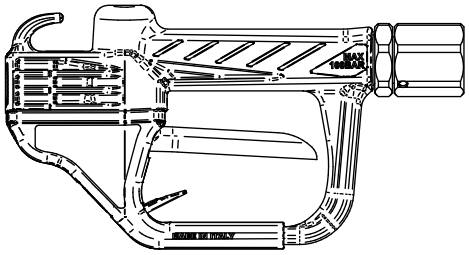

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		SPOUT		INLET
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	RIGIDO	FLESSIBILE	
F00640000	PISTOL-ONE .” BSP W/O SPOUT	O	6 - 60	1,5 - 15	70	994	-	-	3/4” BSP
F00640010	PISTOL-ONE .” BSP W/RIGID SPOUT	O	6 - 60	1,5 - 15	70	994	SI	-	3/4” BSP
F00640020	PISTOL-ONE .” BSP W/FLEX SPOUT	O	6 - 60	1,5 - 15	70	994	-	SI	3/4” BSP

NPT VERSIONE DISPONIBILE