REMOTE DISPLAY

CARATTERISTICHE

- *DISPLAY A SCHERMO GRANDE*
- *TOTALE NON AZZERABILE*
- *BATTERIA STANDARD*

REMOTE DISPLAY per il controllo a distanza (tramite cavo max.15 m) dei contalitri a impulsi. Il grande schermo visualizza la quantità erogata e il totale non azzerabile Dotato di applicazioni software per la calibrazione dei contalitri. Disponibile sia come dispositivo di visualizzazione di base che come emettitore di impulsi. Indispensabile per i ricevitori progettati per riconoscere solo quantità discrete di impulsi. I sistemi di gestione con interfaccia facile dei modelli con trasmettitori di impulsi ampliano il campo di applicazione dei contalitri a impulsi abbinati a display remoti.

PERFORMANCE

CON QUALSIASI	FINO A
CONTALITRI	100 IMPULSI/LITRO
COMPATIBILITÀ	PORTATA




REMOTE DISPLAY



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F11752OOB	1,2	2,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F11753OOB	1,2	2,6	200X120X140	8,9X4,9X5,9	1
FOO49501A	1,2	2,6	200X120X140	8,9X4,9X5,9	1
FOO49502A	1,2	2,6	200X120X140	8,9X4,9X5,9	1

FUNZIONAMENTO

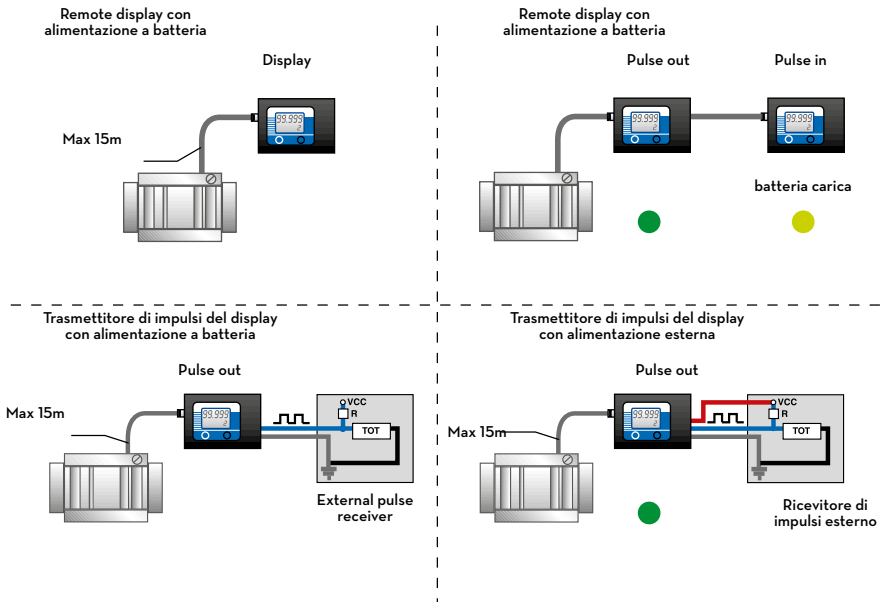

DENTRO LA SCATOLA

- REMOTE DISPLAY
- AGGANCIO
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




TOTALE PARZIALE A 5 CIFRE



SUPPORTO REGOLABILE

DIMENSIONI

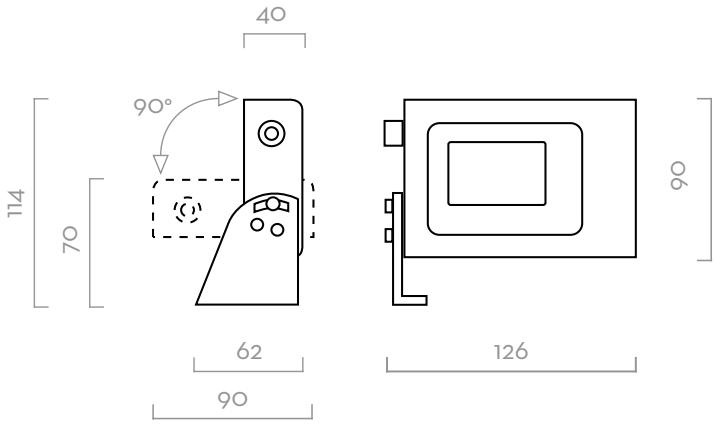

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	FLANGE	INLET USCITA
F1175200B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600	Ad B D O W W	K600 DIESEL	PULSE OUT
F1175300B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600/4	Ad B D O W W	K600/4	PULSE OUT
F0049501A	UNIVERSAL DISPLAY PULSE OUT	Ad B D O W W	K200, K400, K600 OIL, K600 DIESEL, K600/4, K700	PULSE OUT
F0049502A	DISPLAY PULSE IN	Ad B D O W W	FOR ALL PIUSI PULSE OUT REMOTE DISPLAY	PULSE IN