VISCO FLOWMAT


CARATTERISTICHE

- *PORTATA SU RICHIESTA*
- *PRESSOSTATO ELETTRONICO*
- *VALVOLA DI SICUREZZA INCORPORATA*


VISCO FLOWMAT di PIUSI è una pompa elettrica a ingranaggi adatta per travasare oli ad alta viscosità. La pompa autoadescante è dotata di pressostato con spegnimento automatico della pompa a fine erogazione.

PERFORMANCE

FINO A 14 L/MIN — PORTATA	12-25 BAR — PRESSIONE D'ESERCIZIO
INFERIORE A 70 DB — LIVELLO RUMORE*	FINO A 2000 CST — VISCOSITÀ

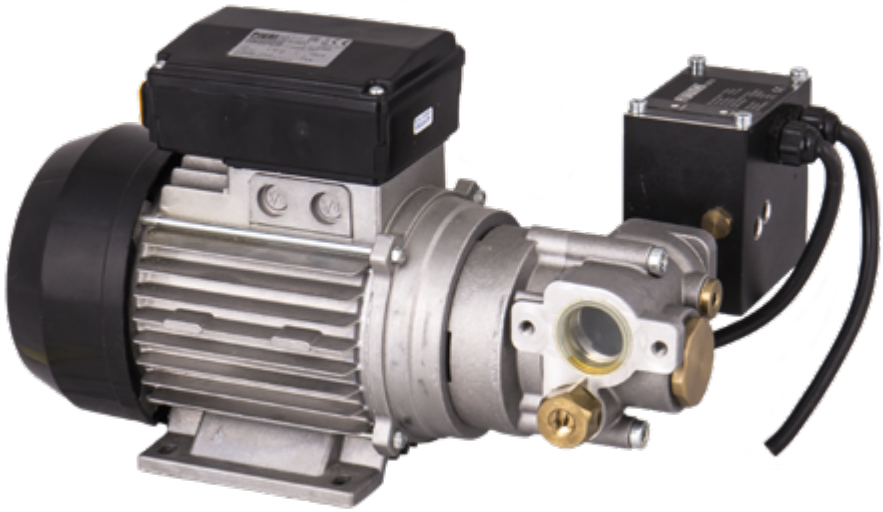


VISCO FLOWMAT

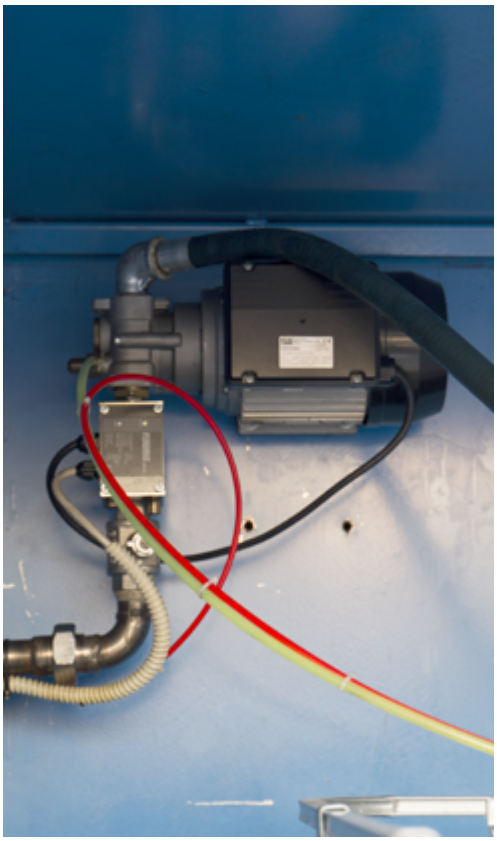

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F0030200D	12	26,5	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1
F0030204D	15	33,1	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1
F0030206D	15	33,1	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1

GRAFICO

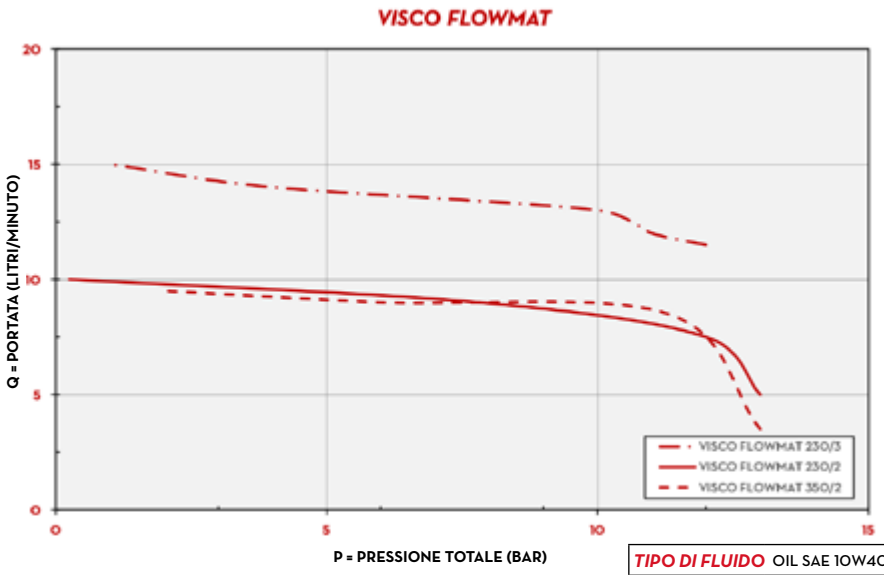

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	20 °C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA VISCOMAT GEAR
- KIT ANTI-SIFONE
- KIT FLOWMAT
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


SELETTORE ON/OFF


VALVOLA DI BYPASS REGOLABILE


PRESSOSTATO

DIMENSIONI

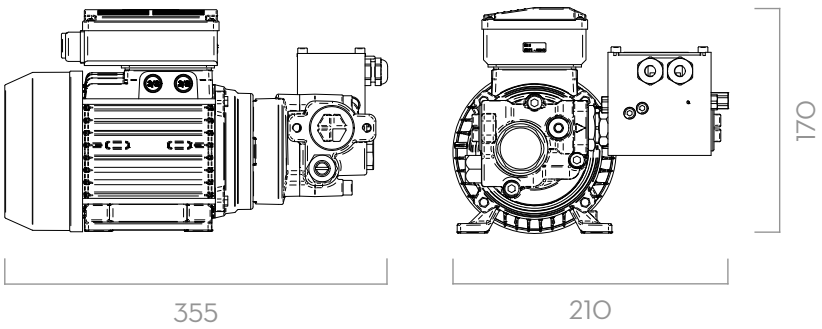

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- INGRANAGGI: ACCIAIO SINTERIZZATO
- ALBERO: ACCIAIO
- BYPASS: OTTONE

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		VOLTAGGIO			RPM	INLET USCITA BSP	VALVOLA DI BYPASS
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.			
F0030200D	VISCO FLOWMAT 200/2	O	9	2,4	12	170	230-50/60	800	3,8	1450	1" BSP	SI
F0030204D	VISCO FLOWMAT 230/3	O	14	3,7	16	227	230-50/60	1200	6	1450	1" BSP	SI
F0030206D	VISCO FLOWMAT 350/2	O	9	2,4	25	355	230-50/60	1250	6	1450	1" BSP	SI

* MISURA EFFETTUATA CON POMPA ASSEMBLATA SUL TAMBURO, PRESO DA 1 METRO DI DISTANZA SENZA ALCUNI RUMORI AMBIENTALI.