PIUSI

SINCE 1953 THE GLOBAL LEADER
IN FLUID HANDLING



FUEL RANGE
OVERVIEW

IT

INDICE

FLUID MANAGEMENT SYSTEM	B.SMART	SOFTWARE	6
		CUBE B.SMART PROEIGHT	6
		IDENTITANK	7
		CUBE B.SMART	8
		SELF SERVICE B.SMART	8
		SELF SERVICE HD B.SMART	9
		MCBOX B.SMART	10
		SUPREME B.SMART	10
		ADD-ONS	11-12
	SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0	SOFTWARE	13
		CUBE MC 2.0	14
		SELF SERVICE MC 2.0	14
		MCBOX 2.0	15
		SELF SERVICE FM 2.0	15
	AGILIS SELF SERVICE MANAGEMENT	SOFTWARE	16
		CUBE MC	17
		SELF SERVICE MC	18
		MCBOX	18
DISPENSERS	CUBE		19
	SELF SERVICE K44		19
	SELF SERVICE HD		20
KITS	BATTERY KIT		21
	BATTERY KIT BIO		21
	PIUSI BOX		22
	PITSTOP		22
	DRUM		23
	PICO		23
	ST		24
	ST BIO		25
	ST PANTHER EX (ATEX)		25
	ST BOX		26
	ST BOX BIO		26
	ST 200 AC/ST 200 DC		27
KITS ATEX	DRUM PANTHER EX		28
	EX50 DRUM		29
	EX100 DRUM		30
	EX140 DRUM		30
POMPE	PIUSI 3000 SUPREME		32
	BP3000		33
	CARRY		33
	PANTHER DC/PANTHER AC		34
	BIPUMP		34
	E80/E120		35
	E140		35
	VISCOMAT VANE		36
	E300		36
ATEX PUMPS	EX100 ATEX		37
	PANTHER EX 56		37
	EX140 ATEX		38
	EX50/EX75 DC ATEX		38
	EXGO! ATEX		38
POMPE BIODIESEL	PANTHER 72 BIO		39
	E120 BIO		39
	BP3000 BIO		39
	PIUSI HAND PUMP/ HAND PUMP		40
CONTALITRI MECCANICI	K90		41
	K33/K44		41
	K150		42
	K700		42
CONTALITRI DIGITALI	K24		43
	K600/3		43
	K600B/3		43
	K600/4		44
	K700 PULSER		44
	K900		45
	REMOTE DISPLAY		45
CONTALITRI ATEX	K24 ATEX		46
	K33 ATEX		46
	K150 ATEX		46
CONTALITRI BIODIESEL	K33 BIO		47
	K150 BIO		47
	K600B/3 BIO		47
ARROTOLATORI	WITHOUT HOSE		48
	WITH HOSE		48
PISTOLE AUTOMATICHE	A60/A80/A120/A140		49
	A280		49
PISTOLE MANUALI	SELF 2000/SELF 3000/PLASTIC NOZZLE		50
PISTOLE ATEX	A60/A140 ATEX		51
PISTOLE BIODIESEL	A70/A120/SELF 2000 BIO		51
FILTRAZIONE	FILTROLL		52
	GASOLINE FILTER E25		52
	WATER CAPTOR		53
	CLEAR CAPTOR		53
	FUEL & BIOFUEL		54
	FOOT VALVE		54
MONITORAGGIO FLUIDI	OCIO		55
	OCIO 2.0		55
	OCIO LINK		56
ACCESSORI	ACCESS 85 CONNECTORS COUPLING & FITTINGS FLANGED CONNECTION HOSE & SWIVEL		57

Fluid Handling Passion

Dal 1953, PIUSI è un global player tra i leader mondiali nel settore del fluid handling con una gamma completa di prodotti per il travaso e la gestione fluidi: la qualità e l'ingegneria italiana al servizio degli operatori privati in tutto il mondo nel comparto agricolo, nell'industria automotive, officine e garages, gestione flotte e trasporto via mare o terra.

340
Dipendenti

115
Brevetti internazionali e
Brevetti di design

30.000 m²
Area in totale di produzione

4 Siti in **Italia**
di produzione e logistica

1 Divisione in **USA**

Qualità Certificata

Crediamo fortemente in una qualità certificata e facciamo il possibile, ogni giorno, per un processo produttivo che sia sostenibile e, allo stesso tempo, incontri appieno le aspettative dei nostri clienti per renderli sicuri della qualità PIUSI e soddisfatti dei nostri prodotti.

Per questo, lavoriamo secondo le principali norme di settore e ci impegniamo ad arricchire costantemente il nostro know-how di prodotto e di processo per raggiungere standard sempre più alti e performanti.

La certificazione **UNI EN ISO 9001:2015** garantisce una gestione della qualità, concentrata sull'efficacia dei processi della qualità.


La certificazione **UNI EN ISO 14001:2015** garantisce il controllo e l'ottimizzazione dei processi aziendali per l'ambiente.

La certificazione **UNI ISO 45001** garantisce il nostro impegno nell'offrire a tutti i collaboratori un luogo di lavoro sicuro e un ambiente rispettoso della salute.




FLUID MANAGEMENT SYSTEMS

PERCHÉ SCEGLIERE UN SISTEMA FMS PIUSI

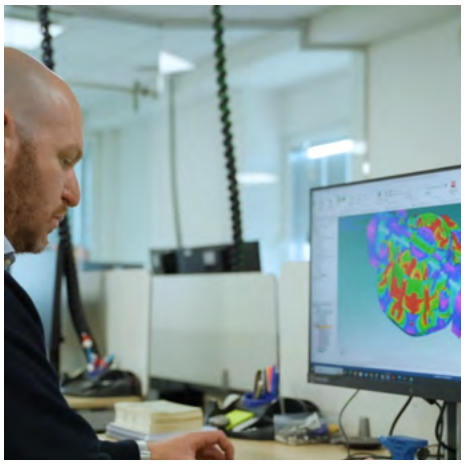



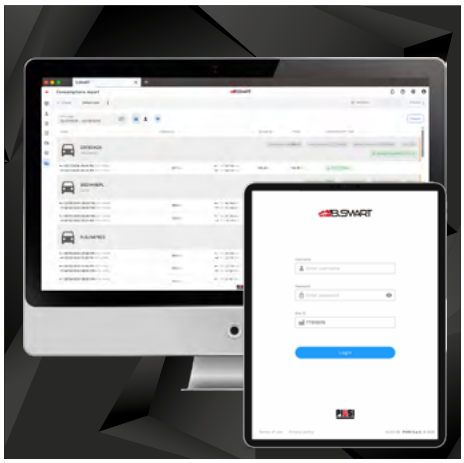

ESPERIENZA

Con 70 anni di storia, PIUSI può fornire non solo tutto l'aspetto tecnologico e informatico di software e gestione integrato, ma un'ampia gamma di dispenser ed erogatori adatti alle diverse necessità.

TECNOLOGIA


I Fuel Management Systems (FMS) sono sistemi tecnologicamente all'avanguardia che permettono di misurare, controllare e gestire i consumi di carburante (o di altri fluidi) di flotte aziendali o veicoli aziendali (come, ad esempio, le macchine movimento terra nell'industria del building&construction).

CONTROLLO

Il consumo di carburanti, diesel o benzina, è uno dei costi principali nella gestione della flotta.
- Quanto spreco di carburante si è registrato negli ultimi mesi?
- Quanto carburante consuma ciascun mezzo o autista?
- Quale è stato l'andamento dei consumi?

Per saperlo con precisione serve un FMS. Un sistema centralizzato, collegato ai dispenser di erogazione carburanti che permette di tenere traccia, in tempo reale, di tutte le operazioni di rifornimento che vengono erogate con indicazione di chi le compie e per quale mezzo.



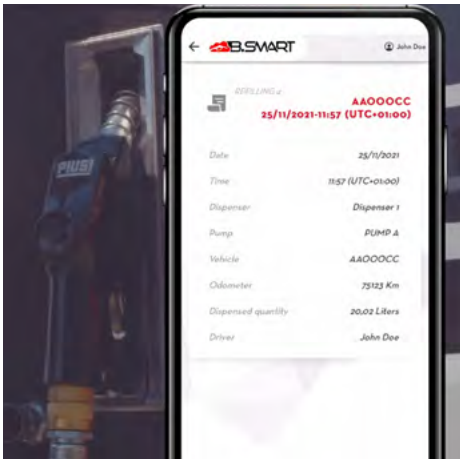



COSTI RIDOTTI

Un consumo attento e misurato permette di ridurre gli sprechi e risparmiare fino al 20% di carburante ogni anno.

DATI CERTI

Dati di consumo sicuri ed accurati per ogni erogazione e gestiti in modo automatico dal sistema.


Visione d'insieme sullo stato dei consumi e del carburante residuo a disposizione.

LOTTA AGLI ABUSI

Un Fuel Management System permette di tenere traccia di chi compie il rifornimento, su quale mezzo, presso quale pompa erogatrice per contenere rifornimenti non adeguati.

LA SOLUZIONE PIUSI PER OGNI TUA ESIGENZA





B.SMART
Controllo erogazioni ideale per aziende che vogliono monitorare e gestire in **Cloud** le quantità erogate senza limitazioni territoriali e con teconlogia SMART. Nessuna necessità di installazione o di aggiornamento software.



SSM 2.0
Controllo consumi ideale per aziende che vogliono monitorare e gestire le quantità erogate, gestire i consumi e le forniture di carburanti.



AGILIS
Controllo transazioni ideale per aziende che vogliono monitorare la quantità erogata.

GENERALE	Piattaforma Software	Cloud	Desktop	Desktop
	Multi sito	Sì	Con PW mobile	-
	Utenti massimi	Illimitati	Fino a 1000	250/Dispenser
	Dispensers massimi	Illimitati	Fino a 20	16
	Login utenge	Mobile App*	iButton/PinCODICE	iButton/PinCODICE
LIMITI DI SETTAGGIO	Utente remoto / attivazione dispensers	Sì	Sì	-
	Utente giornaliero / limiti settimanali	Con Fuel Economy Add-on	Sì	-
	Limite veicoli	Con Fuel Economy Add-on	Sì	-
CONTROLLO DI • FORNITORI CARBURANTI • CONSUMI • VEICOLI	Modalità inserimento veicoli	Mobile App	iButton	Immissione manuale
	Assegnazione veicolo utente	Sì	Sì	-
	Odometro	Sì	Sì	Sì
	Gestione transazioni esterne	Con Fuel Economy Add-on	Sì	-
	Controllo dei consumi di carburante	Con Fuel Economy Add-on	Sì	-
	Controllo dei consumi di AdBlue	Con Fuel Economy Add-on	Sì	-
	Controllo dei consumi dei liquidi	Con Tank Watchdog Add-on	Sì	-
CONTROLLO DEGLI INDICATORI DI LIVELLO	Interruzione della pompa a basso livello	Sì	Sì	Sì
	Gestione remota del livello del serbatoio	Con Tank Watchdog Add-on	Sì	Sì
	Numero massimo di dispositivi PIUSI OCIO integrabili.	Illimitato con Tank Watchdog Add-on	fino a 20	-
ALLARMI DI LIVELLO	Allarmi software	Sì	Sì	-
	Allarmi hardware (w/ocio)	Sì	Sì	Sì
RAPPORTI	Rapporti delle transazioni	Sì	Sì	Sì
	Rapporti dei livelli di serbatoio	Con Tank Watchdog Add-on	Sì	-
	Rapporto sull'andamento del prezzo del carburante	Con Tank Watchdog Add-on	Sì	-

*Possibilità di utilizzo chiave magnetica IBUTTON in caso di emergenza o necessità.


FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

SOFTWARE

Sistema di gestione carburante (FMS) di PIUSI specifico per flotte di tutte le dimensioni: piccole, medie, grandi, mono o multi impianto.
Innovativo, semplice, smart, PIUSI B.SMART integra la qualità e l'efficienza dei dispenser PIUSI, con un software in Cloud (APP per autisti e una Web APP per i manager della flotta) basato sulla tecnologia Bluetooth. Nessuna rete Wi-Fi o LAN è richiesta.
Grazie a questa caratteristica è possibile installare e utilizzare B.SMART ovunque; anche nelle aree più lontane. Il software è sempre incluso nel pacchetto (nessun canone di noleggio periodico).

- Semplice, intuitivo, adatto a tutti
- Illimitato per adattarsi a tutte le necessità
- Mono o multi-impianto
- Software sempre incluso con il dispenser
- Bluetooth
- In Cloud
- Nessun software da installare
- No canoni
- Analisi, controllo e gestione in un click









HARDWARE
PIUSI B.SMART funziona solamente con la gamma specifica di distributori: qualità garantita PIUSI; le massime prestazioni tecniche e affidabilità, tutto da un unico fornitore. Comunicazione in tempo reale tra il distributore e il PC.

APP
La APP per autisti funziona semplicemente con uno smart device dotato di Bluetooth: una volta aperta la APP, lo smartphone o tablet si connette immediatamente con il distributore per iniziare il rifornimento.

CLOUD
Il cuore del software di gestione del carburante B.SMART è un servizio basato su cloud che tiene traccia di tutte le operazioni di rifornimento e mantiene sincronizzato ogni dispositivo.

WEB APP
Dedicata ai manager della flotta. Non è necessario installare un software: è sufficiente accedere al sistema e iniziare immediatamente a monitorare, gestire e controllare i consumi della flotta.

INFO

VIDEO!

CUBE B.SMART PROEIGHT

Il dispenser CUBE B.SMART PROEIGHT è una creazione di PIUSI progettata per soddisfare le esigenze del settore.
Grazie all'integrazione dell'arrotolatore, CUBE B.Smart diventa ancora più compatto, intuitivo e semplice da utilizzare.
È dotato di una pompa a palette autoadescante con bypass incorporato che assicura elevate prestazioni. Il supporto antivibrante garantisce silenziosità e praticità, mentre la tenuta meccanica e la protezione termica del motore anti-surriscaldamento rendono il prodotto affidabile e sicuro.
Il dispenser CUBE B.SMART con arrotolatore, è dotato di PIUSI WATER CAPTOR. Un filtro progettato per assorbire le particelle di acqua residua che potrebbero trovarsi nel liquido.

- Struttura robusta
- Design compatto
- Nativo con il software cloud b.Smart
- Avvolgitubo integrato
- Filtro integrato per la cattura dell'acqua
- Ip55

Codice	Descrizione	Portata l/min	Voltaggio		Pompa	Pistola
			AC volt	DC volt		
F00598800	CUBE 70 B.SMART 230V PRO8IGHT 10 ACCESS	60	230	-	Panth 72	A60



CUBE B.SMART Pro8ight



INFO

IDENTITANK

Scopri IdentiTank, il nuovo sistema hardware firmato Piusi, progettato per rivoluzionare la gestione del carburante. IdentiTank è il nuovo sistema Piusi che verifica l'accoppiamento tra pistola e veicolo, offrendoti il massimo controllo sul punto di erogazione del carburante. Grazie alla sua tecnologia wireless e RFID IdentiTank ti garantisce sicurezza, risparmio e una gestione efficiente delle risorse.
- Rifornimento Sicuro e Senza Sprechi IdentiTank consente l'erogazione solo se il lettore RFID sulla pistola, è vicino al tag applicato sul serbatoio.
- Stop automatico: Se il lettore perde il segnale del tag durante il rifornimento, il flusso si interrompe, evitando sprechi e utilizzi non autorizzati.
- Autenticazione immediata: Il sistema riconosce istantaneamente il serbatoio, consentendo solo rifornimenti approvati.
- Protezione 24/7: Ogni rifornimento è registrato e tracciabile all'interno del sistema B.SMART.

Codice	Descrizione	Portata l/min	Voltaggio AC volt	Potenza WATT	AMP Max
F00598300	CUBE 70 B.SMART 230V IdentiTank	70	230V/50Hz	900W	4,9A
F00598350	CUBE 56 B.SMART 12V IdentiTank	56	12V	300W	35A
F00599800	MCBOX B.SMART 100/240V IdentiTank-60	-	100-240V 50/60Hz	5W	15A
F00599810	MCBOX B.SMART 100/240V IdentiTank-120	-	100-240V 50/60Hz	5W	15A
F00599850	MCBOX B.SMART 12/24V IdentiTank-60	-	12/24V	5W	50/25A
F00599860	MCBOX B.SMART 12/24V IdentiTank-120	-	12/24V	5W	50/25A
F00748300	SELF SERVICE 100 230V B.SMART IdentiTank	90	100-240V 50/60Hz	1150W	5,7A

Accessori

F00790400	KIT TAG HEAVY DUTY 10 PCS IdentiTank
F00790410	KIT TAG HEAVY DUTY 50 PCS IdentiTank
F00790300	KIT TAG READER IdentiTank - USB
F00790500	PISTOLA RESINA 3M IDENTITANK
F00790510	RESINA 3M IDENTITANK 50 VEICOLI
F00770F00	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON 1 YEAR
F00770F20	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON ONE TIME FEE

- Pistola con lettore RFID
- Connessione wireless
- Resistente
- Integrazione B.SMART
- Tag RFID per serbatoi

INFO





FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

CUBE B.SMART

Il dispenser CUBE B.SMART, disponibile nelle versioni AC e DC con portata 70 e 90 l/min, è dotato di una pompa a palette autoadescante con bypass incorporato che garantisce alte prestazioni.
Il supporto antivibrante garantisce silenziosità e praticità, mentre la tenuta meccanica e la protezione termica del motore anti-surriscaldamento rendono il prodotto affidabile e sicuro.
CUBE B.SMART è fornita con pistola automatica con raccordo girevole.
L'installazione di un filtro a rete in aspirazione garantisce la longevità della pompa, poiché impedisce a corpi estranei di finire nel rotore e causare un blocco e conseguenti danni.

- B.SMART Cloud Software
- Struttura robusta
- Design compatto
- Kit upgrade 1.0/2018 Available
- IP 55

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza		Pompa	Pistola
			AC volt	DC volt		
F00598000	CUBE 70 B.SMART 230V 10 ACCESS	70	230	-	Panth 72	A60
F00598010	CUBE 90 B.SMART 230V 10 ACCESS	90	230	-	Panth 72	A120
F00598A0A	CUBE 56 B.SMART 12V 10 ACCESS	56	-	12	Panth DC	A60
F00598A1A	CUBE 70 B.SMART 24V 10 ACCESS	70	-	24	Panth DC	A60





SELF SERVICE B.SMART

Dispenser completo all-in-one sviluppato espressamente per rispondere non solo a tutte le esigenze di erogazione gasolio ma anche per controllare, gestire e monitorare i consumi di una flotta aziendale.
Dotato di una struttura robusta che garantisce le massime performance in qualisasi condizione d'utilizzo, una pompa a palette con bypass incorporato e portata fino a 90 l/min, e un contalitri ad ingranaggi ovali per la massima precisione di misurazione. La pistola automatica con swivel, ergonomica e facile da impugnare e il filtro per l'assorbimento di acqua completano le componenti.

- B.SMART Cloud Software
- Nessuna installazione software
- Adatto a flotte di tutte le dimensioni
- Feedback in tempo reale da qualsiasi location
- All-in-one equipment
- Filtro integrato
- Kit upgrade 1.0/2018 Incluso
- Design compatto

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza	Pompa	Pistola	Filtro
			AC volt			
F00748010	SELF SERVICE 70 230V B.SMART 10 ACC.	70	230	Panth 72	A80	30µ water captor
F00748000	SELF SERVICE 100 230V B.SMART 10 ACC.	90	230	E120	A120	30µ water captor



INFO



SELF SERVICE HD B.SMART

La versione Piusi Self Service HD Bsmart unisce la robustezza della struttura meccanica industriale Self Service HD a un sistema integrato di fuel management per il controllo completo dei consumi.
Oltre a garantire portate elevate e continuità operativa, il sistema Bsmart consente di monitorare ogni litro erogato, identificare gli utilizzatori, registrare le transazioni e gestire i rifornimenti in modo digitale. Questa configurazione è pensata per flotte strutturate, aziende di trasporto, cantieri, depositi interni e realtà che necessitano di tracciabilità, controllo e ottimizzazione dei consumi carburante.

La garanzia di 5 anni, o 5 mln di litri, è applicata solo alla parte idraulica: Pompa e Contalitri

- Display lcd e totalizzatore elettromeccanico
- Sistema di gestione B.Smart integrato
- Cloud software incluso
- 50 Utenti inclusi
- Accesso via app e web app
- Certificazione mid
- Certificazione atex
- Design robusto e compatto
- Materiali resistenti e di alta qualità per il rifornimento di veicoli pesanti

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza AC volt	Pompa	Contalitri
F00749500	SELF SERVICE HD MID 80 LPM BSMART	80	400/230V	Ingranaggi	Pistoni
F00749510	SELF SERVICE HD MID 40-110 LPM BSMART	40-110	400/230V	Ingranaggi	Pistoni

ACCESSORI	
Codice	Descrizione
F00749100	YELLOW INFRARED REMOTE CONTROL
F00749250	SPRING MAST FOR DELIVERY HOSE Ø20
F00749200	SPRING MAST FOR DELIVERY HOSE Ø25
F08945020	6M DELIVERY HOSE Ø20 MM / 1” BSP
F08945030	8M DELIVERY HOSE Ø25 MM / 1” BSP
F00749300	BASE FRAME
F14390090	BREAKAWAY SAFETY COUPLING
F12120020	SUCTION PIPE MALE G1 1/2”
F12120030	SUCTION PIPE TW DN40 90-290MM
F12120040	SUCTION PIPE TW DN40 82-290MM



INFO





MCBOX B.SMART

Pannello elettronico che permette di controllare qualsiasi tipo di pompa AC/DC, contalitri pulser, pistola e connettori di livello carburante. Il prodotto ideale per aggiornare un'installazione già esistente o per un assemblaggio su misura.
Con MCBOX B.SMART il sistema di gestione consumi carburante è incluso. Nessun software da installare sul proprio PC. B.SMART è completamente in Cloud e permette di monitorare tutte le transazioni in tempo reale da qualsiasi impianto in cui sia installato. La comunicazione tra MCBOX B.SMART, la APP mobile e il software in Cloud è semplice ed immediata.

- B.SMART Cloud Software
- Ideale per installazioni esistenti
- Adatto ad ogni pompa
- Input per contalitri pulser

Codice	Descrizione	Potenza		B.SMART CLOUD
		AC volt	DC volt	
F00599C00	MCBOX B.SMART 100/240V C 10 ACCESS	100V-240V	-	Incluso
F00599C10	MCBOX B.SMART 12V/24V C 10 ACCESS	-	12V/24V	Incluso
F00599000	MCBOX B.SMART 100/240V 10 ACCESS	100V-240V	-	Incluso
F00599150	MCBOX B.SMART 12V/24V 10 ACCESS	-	12V/24V	Incluso
F00599060	MCBOX B.SMART 100/240V 2 PUMPS 10 ACCESS	100V-240V	-	Incluso



MCBOX B.SMART



MCBOX B.SMART COMPACT



INFO

PIUSI 3000 SUPREME B.SMART

Piusi 3000 Supreme B.SMART rappresenta una svolta nel settore dei serbatoi trasportabili, combinando sicurezza, efficienza e gestione senza pari.
Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia e all'integrazione completa col Fuel Management System B.SMART, Piusi 3000 Supreme B.SMART offre agli utilizzatori la capacità di controllare ogni aspetto delle loro operazioni di erogazione e flotta, consentendo loro di raggiungere livelli di prestazioni e affidabilità mai visti prima.

Se puntate alla massima efficienza e sicurezza per i vostri serbatoi trasportabili, Piusi 3000 Supreme B.SMART è la scelta migliore.


- Software B.SMART Cloud incluso
- Adatto a flotte di tutte le dimensioni
- Ideale per serbatoi trasportabili
- Utilizzabile anche con chiave IBUTTON
- Filetto in ingresso e uscita da 3/4

VIDEO!

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza DC volt	Watt	Amp. Max.	RPM
F00251H0A	SUPREME-B.SMART HORIZ. PORTS +10 DRIV	50	da 12V a 24V	200W	16A/8A	2700
F00251V0A	SUPREME-B.SMART VERT. PORTS +10 DRIV	50	da 12V a 24V	200W	16A/8A	2700
F00251D0A	SUPREME-B.SMART DRUM +FILTER +10 DRIV	50	da 12V a 24V	200W	16A/8A	2700



PIUSI 3000 SUPREME B.SMART HORIZ. PORTS

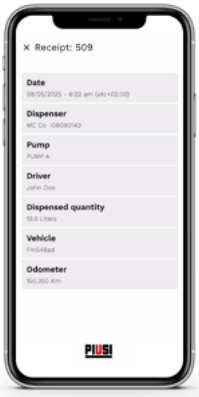



PIUSI 3000 SUPREME B.SMART VERT.PORTS




PIUSI 3000 SUPREME B.SMART DRUM FILTER

MASTERSITE

B.Smart MasterSite è l'ecosistema di gestione intelligente progettato per trasformare la complessità del noleggio di serbatoi in un flusso di lavoro semplificato e automatizzato. Consente alle aziende di noleggio e distribuzione di carburante di massimizzare la redditività degli asset riducendo i tempi di fermo per manutenzione e semplificando le operazioni sul campo.

- Gestione multisito dei serbatoi
- Gestione multi-utente
- Attivazione flessibile degli add-on
- Associazione rapida serbatoio – contratto

Codice	Descrizione
F00770J00	B.SMART MASTERSITE (10TANKS) ADD-ON OTF
F00770J10	B.SMART MASTERSITE (50TANKS) ADD-ON OTF

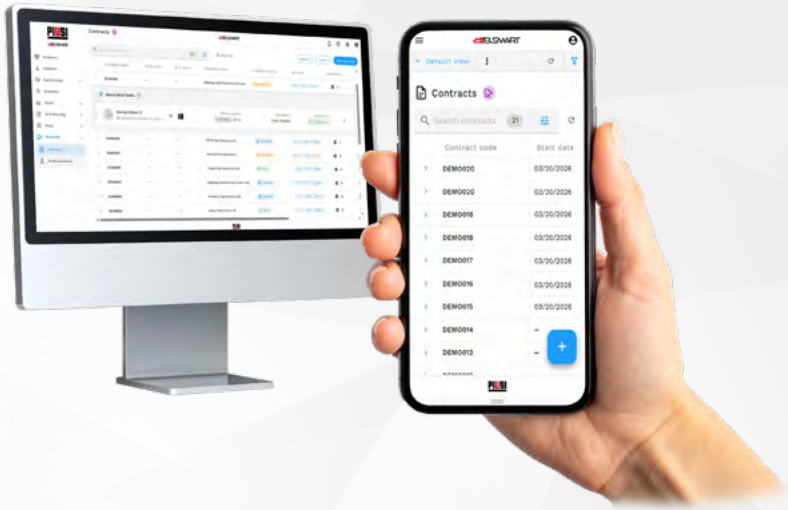

MASTERSITE ADD-ON
WEB APP

MASTERSITE ADD-ON
WEB APP

INFO



FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

ADD-ONS B.SMART

PIUSI B.SMART è un sistema scalabile che si adatta facilmente alle nuove necessità grazie agli ADD-ON di sistema. Un FMS intelligente, smart, che cresce di pari passo con il proprio business. Con i pacchetti ADD-ON è possibile acquistare nuovi accessi autisti (10 o 50) o la speciale funzione TANK WATCHDOG (monitoraggio serbatoi) per avere sempre sotto controllo il livello del carburante.

- Scalabile con gli add-on dedicati
- Autisti illimitati
- Info dettagliate per ciascun autista
- Adatto a tutte le necessita'
- Monitoraggio e gestione dei serbatoi

INFO



DRIVER ADD-ON

Codice	Descrizione
F22500000	DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X10)
F00770D20	DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X50)

Dopo aver selezionato l'ADD-ON necessario, PIUSI invierà un codice di attivazione con tutte le relative istruzioni.



TANK WATCHDOG ADD-ON

Codice	Descrizione
F00770L00	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - 1 YEAR
F00770L20	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - ONE TIME FEE

Il Tank Watchdog di B.SMART è l'add-on perfetto per un controllo completo e sempre aggiornato dello stock di carburante.
Permette di:

- Monitorare il livello nel serbatoio (aggiungere carichi, scarichi e regolazioni)
- Settare allarmi di livello
- Gestire le forniture
- Seguire costi di inventario e trend prezzi
- Accedere e scaricare i dati ovunque

FUEL ECONOMY ADD-ON


Codice	Descrizione
F00770F00	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON 1 YEAR
F00770F20	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON ONE TIME FEE
F17299Q00	B.SMART FUEL ECONOMY 45 QR CodiceS
F00770K00	KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY 1 YEAR
F00770K20	KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY ONE TIME FEE

Potenzia il tuo sistema e diventa ancora più SMART con il FUEL ECONOMY ADD-ON per B.SMART! Grazie a questo nuovo modulo, ora è possibile gestire completamente e incrementare la profittabilità della propria flotta:

- Gestione flotta integrata
- Gestire i consumi incrociando i dati di veicoli e autisti
- Gestire i limiti per autisti e veicoli
- Aggiungere, controllare e gestire le operazioni di rifornimento esterne

ADD-ON MAPLY

Codice	Descrizione
F00770M00	B.SMART MAPLY ADD-ON 1 YEAR
F00770M20	B.SMART MAPLY ADD-ON ONE TIME FEE
F00770K40	KIT TANK WATCHDOG + FEM+ MAPLY 1 YEAR
F00770K60	KIT TANK WATCHDOG + FEM + MAPLY 1 TIME FEE



ADD-ON MAPLY è stato sviluppato specificamente per le aziende che lavorano nel settore edile, minerario, degli scavi, delle trivellazioni, della paesaggistica o dell'agricoltura e che desiderano avere tutte le informazioni a colpo d'occhio, compresa la posizione GPS dell'erogazione del carburante. Con Maply puoi:

- Ridurre gli sprechi di carburante
- Aumentare la redditività dell'azienda
- Monitorare e controllare l'erogazione del carburante

SSM 2.0
SELF SERVICE MANAGEMENT

SOFTWARE

SSM 2.0 ti consente di avere il controllo assoluto della tua flotta direttamente dalla scrivania:
puoi monitorare i livelli di carburante nei serbatoi, controllare i consumi dei veicoli e degli autisti e creare report dettagliati, riducendo i costi e massimizzando i profitti.

- Monitor serbatoi
- Gestione autisti/veicoli
- Report
- Valore inventario fluidi

- Fluidi: Diesel

INFO

Codici versioni USB

Codice	Descrizione
F00772050	SSM 2.0 ENTRY - USB SOFTWARE
F0077202A	SSM 2.0 ADVANCED - USB SOFTWARE
F0077204A	SSM 2.0 SUITE - USB SOFTWARE
F00772000	SSM 2.0 CLIENT - USB SOFTWARE

Codici versioni WEB

Codice	Descrizione
F00772250	SSM 2.0 ENTRY - WEB SOFTWARE
F0077222A	SSM 2.0 ADVANCED-WEB SOFTWARE
F0077224A	SSM 2.0 SUITE - WEB SOFTWARE
F00772200	SSM 2.0 CLIENT - WEB SOFTWA-RE

CONSUMI - RIFORNIMENTI - LIVELLI DEL SERBATOIO

Fino a 1000 UTENTI

CONTROLLO
Costo dei consumi per ciascuna percorrenza.

VEICOLI
Lettura del consumo medio e della distanza percorsa.

ANALISI
Grafici a barre che permettono di analizzare i litri erogati ogni giorno e di confrontarli con l'utilizzo medio.



MONITORAGGIO SERBATOIO
Controllo dei litri erogati nel periodo da voi specificato.

Modalità di attivazione del software:
- Chiavetta hardware **USB** senza collegamento ad internet
- Edizione **WEB** necessaria la connessione ad internet

I requisiti minimi di sistema sono: - Risoluzione monitor 1280x700 - CPU: Processore Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon® 64 (2 GHz o superiore) - RAM: 2 GB - Spazio libero su hard disk: 20 GB - Sistema operativo: Windows VISTA SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 7 SP1, Windows 8, Win-dows 8.1, Windows Server 2012, Win-dows Server 2012 R2, Windows 10 - Database: Microsoft SQL 2012 R2 SP2 Express (incluso nell'impianto)

DATA TRANSFER

Tra le attrezzature relative a SSM 2.0, PIUSI ha sviluppato un insieme di soluzioni in grado di collegare i dispositivi elettronici/meccanici al sistema di controllo dei liquidi, ovvero il software che organizza il funzionamento dell'hardware; in questo caso SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0.
Come funziona il trasferimento dati con SSM2.0? Dipende dalla tecnologia richiesta.
Download diretto
Utilizzo della Chiave Gestore per trasferire i dati dal dispenser al PC: basta toccare il dispenser con la chiave e poi utilizzare il lettore chiavi per trasferire i dati raccolti.
LAN/Wi-Fi
Il modo per ricevere in tempo reale tutte le informazioni relative alle transazioni: utilizzando PWLAN o PW Wi-Fi il software riconosce i dispenser di carburante che invieranno automaticamente le informazioni ai dati al software SERVICE MANAGEMENT 2.0.
Rete mobile
Il nuovissimo PW MOBILE 4G 2.0 permette di installare il dispenser ovunque si desideri, anche nelle zone più remote, senza la necessità di una rete locale: il dispositivo utilizza la tecnologia mobile 4G (o 3G) per comunicare e trasferire dati.

INFO

Codice	Descrizione
F1226201A	KIT KEY READER SELF SERVICE 2.0
F20552010	MANAGER KEY 2.0
F1271012A	PW WI-FI 2.0
F12710130	PW MOBILE 4G 2.0
F1271015A	PW MOBILE 4G



PW MOBILE
Un nuovo sistema di comunicazione che permette di trasferire dati utilizzando la rete cellulare 4G.

KEY READER & **MANAGER KEY** 2.0

LAN
Una scheda di rete che permette la conversione del segnale RS485 per il collegamento alla LAN, tramite un'interfaccia semplice e intuitiva.

PW WI-FI 2.0
Una scheda di rete Wi-Fi che permette la conversione del segnale RS485 per il collegamento ad una rete Wi-Fi esistente.

FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

CUBE MC 2.0

PIUSI CUBE MC 2.0 è la soluzione perfetta per coloro che necessitano di operazioni di erogazione sicure e semplici per volumi elevati di carburante, controllando le transazioni e gestendo la propria flotta. Il sistema è dotato delle stesse caratteristiche principali di CUBE MC e include una connessione LAN integrata.
È richiesto il software SSM 2.0.

- Struttura robusta
- Adattatore lan integrato
- Design compatto
- Software ssm 2.0 richiesto
- IP55
- Ideale per la gestione del carburante

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza AC volt	Pompa	Pistola	Filtro
F0059600B	CUBE 70 MC 2.0 230V/50HZ	70	230/50V	Panther 72	A60	-
F0059610B	CUBE 90 MC 2.0 230V/50HZ	90	230/50V	Panther 90	A120	-





INFO

SELF SERVICE MC 2.0

PIUSI SELF SERVICE MC 2.0 è un dispenser per diesel ad uso privato in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di gestione flotte. Per funzionare richiede il software SSM 2.0. Dotato di pompa con funzionamento continuo da 90 l/min, è adatto a qualsiasi dimensione di flotta.

- Struttura robusta
- Dispenser compatto
- Adattatore lan integrato
- Sportello frontale per una facile manutenzione
- Software ssm 2.0 richiesto
- IP55
- Ideale per la gestione del carburante

- Fluidi: Diesel

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza AC volt	Pompa	Pistola	Filtro
F0074302B	SELF SERVICE 100 MC 2.0	90	230/50V	E120	A120	30 µ water captor






INFO

MCBOX 2.0

PIUSI MCBOX 2.0 è l'evoluzione del sistema Mcbox grazie all'integrazione con le funzionalità 2.0: monitoraggio e report dei consumi di carburante e AdBlue®, gestione flotta, controllo veicoli e utenti. È adatto per gestire una pompa, un contalitri a impulsi e una pistola esistenti.

- Gestione flotte
- Adatto per qualsiasi pompa
- Entrata contalitri ad impulsi
- Disponibile versione LAN/WI-FI
- Software SSM2.0 richiesto

Codice	Descrizione	Potenza Watt	Ampiezza Max.	SSM2.0 software
F0059701A	MCBOX LAN 2.0 90-240V 50/60HZ	10	50	Richiesto
F0059702A	MCBOX 2.0 WIFI 90-240V 50/60HZ	10	25	Richiesto

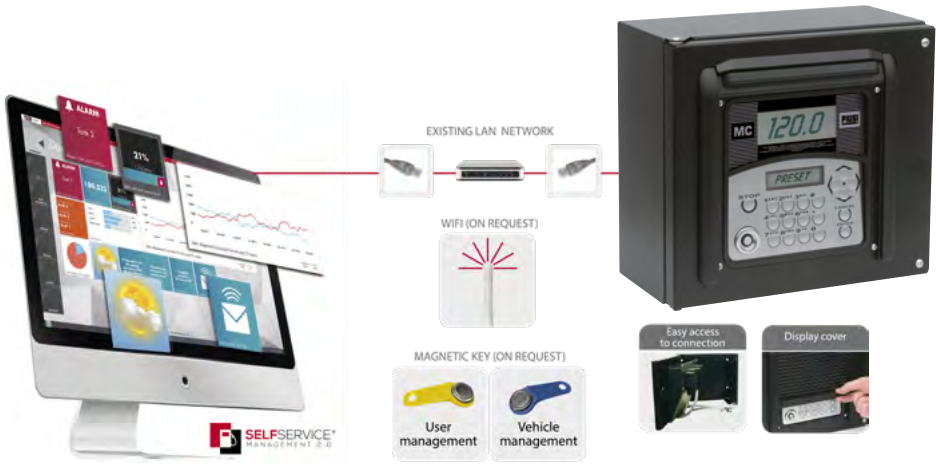

INFO

SELF SERVICE FM 2.0

Dispenser compatto di livello superiore, con connessione LAN integrata per garantire una comunicazione continua tra dispenser e PC, filtro water captor per garantire la massima purezza dei liquidi, indicatore di livello del serbatoio OCIO 2.0 e pannello elettronico in grado di gestire fino a 1000 utenti e 650 transazioni. Compatibile con il software SSM 2.0.

- Precisione +/- 0,5%
- Ideale per la gestione del carburante
- Indicatore livello serbatoio
- Stampante ticket
- Gestione multiutente
- Struttura robusta
- Manutenzione semplice
- Pompa a palette ad alta portata
- Software SSM 2.0 Richiesto
- IP55

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza AC volt	Pom-pa	Pistola	Filtro
F0074301A	SELF SERVICE 100 FM 2.0	90	230/50V	E120	A120	30 µ water captor





INTEGRATED TICKET PRINTER



DISPLAY COVER

INFO

FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

AGILIS
SELFSERVICE
MANAGEMENT







AGILIS E' IL SISTEMA IDEALE PER LE PMI

Un valido supporto per le piccole e medie aziende che utilizzano serbatoi di proprietà per il rifornimento diesel dei propri veicoli da lavoro.

- Offre un'ampia gamma di soluzioni in fatto di applicazioni, tipo di erogatore e voltaggio
- Autorizza in modo semplice e automatico, mediante pin individuale o chiave gialla, l'accesso al carburante
- Permette di gestire fino a 250 utenti per erogatore
- Monitora il livello del serbatoio (solo serbatoi virtuali)
- Registra tutti i dati relativi all'erogazione
- Si connette facilmente al computer nel modo che preferisci: PW14, PW Mobile, PW Lan, PW Wifi, Manager Key
- Consente di esportare report completi e personalizzati
- Funziona sia con che senza il software dedicato

Vantaggi:

- Previene perdite e sottrazioni indebite
- Ottimizza la reportistica liberando risorse aziendali
- Evita i fermi macchina dovuti a mancanza di carburante
- Assicura una lunga durata grazie alle sue caratteristiche di robustezza, alta qualità e semplicità d'uso





AGILIS
SI FA IN 4 PER LA GESTIONE DEI FLUIDI

Nei settori agricoltura, trasporti, costruzioni e in tutte quelle piccole e medie aziende che utilizzano mezzi e macchinari diesel per il proprio lavoro le esigenze sono molto diverse. Chi possiede serbatoi nel proprio piazzale, nell'aia o in cortile troverà in AGILIS un prezioso alleato per personalizzare il proprio sistema di erogazione grazie a un'ampia gamma, suddivisa in quattro famiglie di prodotto.

AGILIS
SELFSERVICE
MANAGEMENT

SOFTWARE

I prodotti AGILIS possono essere utilizzati da soli, ma con il software SSM AGILIS diventano dei veri e propri alleati dell'imprenditore. Questo software viene costantemente sviluppato e aggiornato da PIUSI, tanto da essere il punto di riferimento per tutti i sistemi di gestione del carburante di primo livello, per monitorare facilmente, e in modo completo, le erogazioni in ogni veicolo aziendale.

DATA TRANSFER

DATA TRANSFER AGILIS è un insieme di diverse soluzioni che permettono di scaricare le transazioni dai dispenser al software SELF SERVICE AGILIS. La grande varietà dell'offerta si basa sulla tecnologia richiesta.

Codice	Descrizione
F00773050	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - USB
F00773250	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - WEB





INFO

Codice	Descrizione
F13292000	PW14 - USB CONVERTER
F1226201A	KIT KEY READER
F23525000	MANAGER KEY USB TYPE C
F1249600A	MANAGER KEY
F1271005A	PW-LAN
F1271004B	PW-WIFI
F1271015A	PW MOBILE 4G

CUBE 70 MC AGILIS

CUBE è il distributore di gasolio per uso privato che permette di gestire al meglio il travaso, l'erogazione e il monitoraggio del carburante. Un cubo moderno e compatto racchiude tutto quello che serve e si installa facilmente su serbatoi, muri, cisterne oppure su un apposito piedistallo.

- Precisione +/- 0,5%
- Pompa autoadescante a palette con bypass
- Portata massima 72 l/min
- Pistola A60 con raccordo girevole
- Tubo di mandata 1", 4 m
- Portapistola con leva di marcia/arresto
- Display, tastiera e memoria elettronica
- IP55
- Kit upgrade 1.0/2018 Available

- Fluidi: Qualsiasi

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza AC volt	Pompa	Pistola
F0059415D	CUBE 70 MC 230V/50HZ 250U AGILIS	70	230/50	Panther 72	A60
F0059400E	CUBE 70 MC 230V/50HZ 80U AGILIS	70	230/50	Panther 72	A60
F0059413D	CUBE 70 MC 12V 80U AGILIS	60	12	Panther DC	A60





FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

SELF SERVICE MC AGILIS

PIUSI SELF SERVICE MC è un dispositivo completo adatto a tutte le esigenze di erogazione del diesel. Con struttura robusta, questo dispenser è dotato di pompa a palette ad elevata portata, bypass incorporato, pistola automatica, filtro water captor e pannello elettronico in grado di gestire fino a 250 utenti e 255 transazioni.

- Precisione +/- 0,5%
- Pompa autoadescante a palette con bypass
- Portata 90 l/min o 70 l/min
- Pistola A120/A80 con raccordo girevole
- Display, tastiera e memoria elettronica
- Filtro particolato e acqua
- Contatto pistola integrato
- IP55
- Kit upgrade 1.0/2018 Available

INFO

CODICE	DESCRIZIONE	Portata l/min	Potenza AC volt	Pompa	Pistola	Filtro
F0073801E	SSM 70 MC 230V/50HZ AGILIS	70	230/50V	Panther 72	A80	30 µ water captor
F0074101E	SSM 100 MC 230V/50HZ AGILIS	90	230/50V	E120	A120	30 µ water captor
F00738B0E	TANK 70MC 230V AGILIS	70	230/50V	Panther 72	A80	-
F00741B0E	TANK100MC 230V AGILIS	90	230/50V	E120	A120	-





MCBOX MC AGILIS

PIUSI MCBOX è un pannello di controllo multi-utente che consente la gestione della pompa, l'accesso utente autorizzato, l'erogazione preimpostata e l'ingresso del contalitri a impulsi. Integrato con SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS permette il download di tutte le transazioni effettuate

- Precisione +/- 0,5%
- Display e tastiera di facile utilizzo
- Multiutente
- Utilizzabile con qualsiasi fluido

INFO

Codice	Descrizione	Potenza	AGILIS Software
F13980C00	MCBOX 100-240V AGILIS C 80 USERS	100-240V 50/60HZ	Richiesto
F13980C10	MCBOX 12V/24V AGILIS C 250 USERS	12V/24V	Richiesto
F1398000D	MCBOX 100-240V 80U AGILIS	100V/240V	Richiesto
F1398005C	MCBOX 100-240V 250U AGILIS	100V/240V	Richiesto
F13980130	MCBOX 12V/24V 250U AGILIS	12V/24V	Richiesto



PUMP CONTROL



PULSE METER INPUT



TANK LEVEL INDICATOR



NOZZLE SWITCH WITH A60



MCBOX



MCBOX COMPACT

CUBE

Gamma di dispenser per uso privato composta da pompa autoadescante a palette con by-pass, pistola automatica con raccordo rotante e portapistola integrato con leva di marcia/arresto pompa. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in diverse situazioni: a muro, su serbatoi, su cisterne, su fusti oppure da solo (con piedistallo opzionale).

- Struttura robusta
- Contalitri meccanici
- Motore a induzione con protezione termica
- Protezione anti sovraccarico
- Filtro a rete integrato
- IP 55

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza DC volt	Pompa	Contalitri	Pistola	Tubo	
							Lungh.	Ø
F00575400	CUBE 56/33 + FILTER	56	230/50	Panth 56	K33	A60	6m	3/4”
00057500C	CUBE 56/33	56	230/50	Panth 56	K33	A60	4m	3/4”
F0057600C	CUBE 56 DC 12V	56	12	Panth dc	K33	A60	4m	1”
F0057700C	CUBE 70 DC 24V	70	24	Panth dc	K33	A60	4m	3/4”
F00591200	CUBE 70/33 + FILTER	70	230/50	Panth 72	K33	A60	6m	1”
F0059100A	CUBE 70/33	70	230/50	Panth 72	K33	A60	4m	1”
F0059111A	CUBE 70/44 PULSER	70	230/50	Panth 72	K44	A60	4m	1”
F00592000	CUBE 90/44	90	230/50	Panth 90	K44	A120	4m	1”







INFO

F00575400 cod. con water captor 30µ
F00591200 cod. con water captor 30µ

SELF SERVICE K44

PIUSI SELF SERVICE K44 è un dispenser di carburante dotato di pompa a palette ad alta portata, valvola di bypass integrata e contalitri meccanico K44. Particolarmente adatto a tutte le esigenze di erogazione diesel ad alta portata, garantisce nel contempo che il prodotto erogato sia privo di acqua e impurità grazie al filtro integrato (versione a colonna). Disponibile sia in versione a colonna che a serbatoio, è dotato di uno sportello frontale per una facile manutenzione.

- Attrezzatura compatta
- Filtro water captor
- Design compatto
- IP 55

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza DC volt	Pompa	Contalitri	Pistola	Tubo
							Lungh.
F0073701B	SS 70 K44 + FILTRO	70	230/50	Panther 72	K44	A80	4m
F0074001B	SS 100 K44 + FILTRO	90	230/50	E 120	K44	A120	4m
F0074002A	SS 100 K44 PULSER	90	230/50	E 120	K44 Pulser	A120	4m
F00737B0B	SS 70 K44 TANK	70	230/50	Panther 72	K44	A80	4m
F00737B2B	SS 70 K44 TANK PULSER	70	230/50	Panther 72	K44 Pulser	A80	4m





INFO

F0073701B cod. con water captor 30µ
F0074001B cod. con water captor 30µ
F0074002A cod. con water captor 30µ

DISPENSERS

SELF SERVICE HD

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza AC volt	Pompa	Contalitri
F00749000	SELF SERVICE HD MID 80 LPM	80	400/230V	Ingranaggi	Pistoni
F00749010	SELF SERVICE HD MID 40-110 LPM	40-110	400/230V	Ingranaggi	Pistoni

La versione Piusi Self Service HD elettromeccanica è progettata per applicazioni industriali heavy duty che richiedono massima robustezza, continuità operativa e semplicità di utilizzo.
Basata su una struttura meccanica industriale, integra: un display LCD, un totalizzatore elettromeccanico, un contalitri a pistoni con emettitore di impulsi e componentistica ad alta resistenza per garantire un'erogazione stabile anche in condizioni di lavoro intensive. È ideale per depositi privati, flotte aziendali, imprese di trasporto e operatori logistici che necessitano di una soluzione affidabile, precisa e immediata, senza integrazione digitale avanzata.

La garanzia di 5 anni, o 5 mln di litri, è applicata solo alla parte idraulica: Pompa e Contalitri

- Display lcd e totalizzatore elettromeccanico
- Pulse out (100 impulsi/litro)
- Soluzioni plug & play
- Certificazione mid
- Certificazione atex
- Design robusto e compatto
- Materiali resistenti e di alta qualità per il rifornimento di veicoli pesanti

ACCESSORI	
Codice	Descrizione
F00749100	YELLOW INFRARED REMOTE CONTROL
F00749250	SPRING MAST FOR DELIVERY HOSE Ø20
F00749200	SPRING MAST FOR DELIVERY HOSE Ø25
F08945020	6M DELIVERY HOSE Ø20 MM / 1" BSP
F08945030	8M DELIVERY HOSE Ø25 MM / 1" BSP
F00749300	BASE FRAME
F14390090	BREAKAWAY SAFETY COUPLING
F12120020	SUCTION PIPE MALE G1 1/2"
F12120030	SUCTION PIPE TW DN40 90-290MM
F12120040	SUCTION PIPE TW DN40 82-290MM





INFO

BATTERY KIT

Kit di travaso portatile con elettropompa autoadescante a palette. La sua struttura modulare permette agli utenti di avere pompe diverse a seconda delle portate richieste e delle diverse condizioni.
È dotato di motore a spazzole fisse con statore a magneti permanenti e morsettiera con interruttori e fusibili per la protezione dai sovraccarichi. Viene sempre fornito con pistola integrata e set di accessori.

- Versatilità
- Trasportabile e pronto all'uso
- Selettore on/off

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza	Pompa	Pistola	Tubo Lunghezza
PUMP BP3000						
F0022500C	BATTERY KIT 3000 12V	50	12	BP3000	SELF 2000	4mt
F0022600C	BATTERY KIT 3000 24V	50	24	BP3000	SELF 2000	4mt
F00225410	BATTERY KIT 3000 INLINE 12V	50	12	BP3000	SELF 2000	4mt
F00226380	BATTERY KIT 3000 INLINE 24V	50	24	BP3000	SELF 2000	4mt
PUMP PANTHER DC						
F0034003B	BATTERY KIT PANTHER 12V	56	12	PANTHER DC	SELF 2000	4mt
F0034103C	BATTERY KIT PANTHER 12-24V	35/70	24/12	PANTHER DC	SELF 2000	4mt
F00341220	BATTERY KIT PANTHER 12-24V	35/70	12/24	PANTHER DC	A60	5mt
PUMP BIPUMP DC						
F00363280	BATTERY KIT BIPUMP 12V	80	12	BIPUMP DC	A120	6mt

- Fluidi: Diesel

INFO





Battery kit Pumps BP3000



Battery kit Pumps Panther DC



Battery kit Pumps BiPumps DC

GAMMA BIODIESEL

Crea la tua area di rifornimento Biodiesel con il BATTERY KIT di PIUSI: attrezzature dalle alte performance, tutto in uno, per una grande varietà di applicazioni.

BATTERY KIT BIO


PIUSI BATTERY KIT BIO è un'unità portatile dotata di una elettropompa a palette autoadescante sviluppata espressamente per applicazioni mobili.

Codice	Descrizione	Portata l/min	Volt.	Pompa	Pistola	Tubo	
						Lungh.	Ø
F00225B00	BATTERY KIT 3000/12V B100	Fino a 50 l/min	12V DC	BP3000	Self 2000 BIO	4mt	3/4"

- Portata fino a 50 l/min
- Bocche verticali
- Precisione: +/- 1%
- Pistola manuale SELF 2000 BIO
- Tubo di mandata 3/4"- 4mt

- Fluidi: Biodiesel

INFO

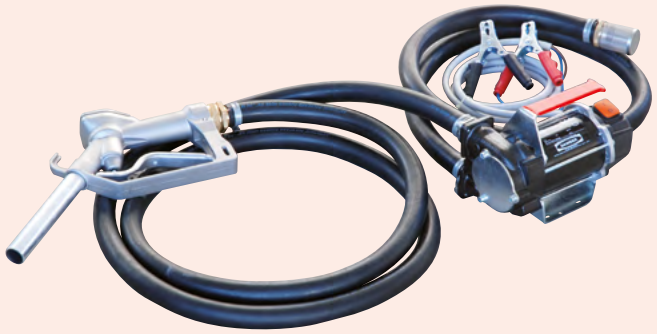

KITS

PIUSIBOX

Dispenser per carburante portatile dotato di pompa di travaso autoadescante, filtro, valvola di non ritorno e pistola manuale. Adatto per operazioni di rifornimento rapido e sicuro in tutte le situazioni in cui è richiesta una soluzione di rifornimento facile e trasportabile.

- Pompa autoadescante
- Filtro integrato (Versione pro)
- Facile da riporre
- IP55

- Fluidi: Diesel

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza	Pompa	Pistola	Lunghezza tubo		Filtro
						Mandata	Aspirazione	µ
F0023100B	PIUSI BOX 12V BASIC	45	12	BP3000	SELF 2000	4mt	2mt	-
F0023101B	PIUSI BOX 12V PRO	43	12	BP3000	SELF 2000	4mt	2mt	10µ
F0023200B	PIUSI BOX 24V BASIC	45	24	BP3000	SELF 2000	4mt	2mt	-
F0023201B	PIUSI BOX 24V PRO	43	24	BP3000	SELF 2000	4mt	2mt	10µ

INFO





PITSTOP

Dispenser con due pompe DC, arrotolatore automatico, filtro acqua e pistola automatica con tubo da 14 metri integrati in una robusta struttura portante. Facile da montare, versatile e compatto, questo dispenser è la soluzione completa per realizzare un'unità di rifornimento mobile perfetta.


- Pronto per il montaggio
- Versatilità
- Struttura robusta

- Fluidi: Diesel

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza	Pistola	Tubo Lunghezza 4mt	PUMP
PITSTOP						
F00212000	PIUSI PITSTOP DC 12V	45	12	A60	Ø 3/4"	BP3000
F00213000	PIUSI PITSTOP DC 24V	45	24	A60	Ø 3/4"	BP3000

INFO



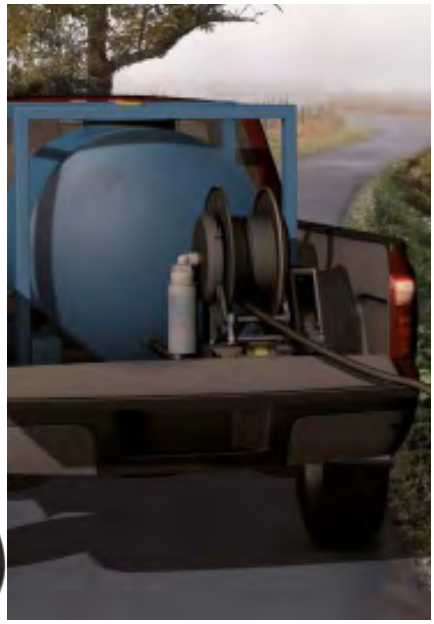

DRUM

Gruppo di travaso carburante compatto collegabile a fusti grazie all'attacco rapido da 2". Disponibile con diverse pompe, il gruppo è (sempre) dotato di un tubo di aspirazione telescopico e del portapistola posto sopra il fusto, vicino alla pompa, per operazioni facili, pulite e sicure. Contalitri meccanico K90 disponibile su richiesta.

- Facile da montare
- Adatto a tutti i fusti
- Pompe diverse per ogni esigenza
- Versioni DC e AC

Codice senza contalitri	Codice con contalitri	Descrizione	Portata l/min	Potenza	Pompa	Pistola	Tubo Lungh.
000271P00	000272P0A	DRUM 56 K90	56	230/50	Panther 56	Self 2000	4mt
000273P00	000274P0A	DRUM 56 K90 A60	56	230/50	Panther 56	A60	4mt
-	F0022205B	DRUM BIPUMP 12V K90	80	12v	Bipump	Self 2000	4mt
-	F0022206B	DRUM BIPUMP 24V K90	80	24v	Bipump	Self 2000	4mt
-	F0022207B	DRUM BIPUMP 12V K90 A120	80	12v	Bipump	A120	4mt
-	F0022208B	DRUM BIPUMP 24V K90 A120	80	24v	Bipump	A120	4mt
-	F0034111D	DRUM PANTHER DC 24/12V K90 A60	56	24/12V	Panther DC	A60	4mt

- Fluidi: Diesel

INFO



Drum Panther 56 K90

PICO

Gruppo di erogazione adatto al travaso di diesel, liquido lavavetri e liquido antigelo. Comprende una pompa centrifuga pronta per essere montata su qualsiasi tipo di fusto (installazione verticale con attacco incorporato).
Contalitri K24 e pistola automatica disponibili su richiesta.

- Pronto all'uso
- Materiali resistenti alle intemperie
- Design robusto

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza	Pistola	Tubo lungh. 4mt	Pompa
F00202000	PICO 230 M	35	230/50	Man.	Ø 3/4"	Pico
F00202010	PICO 230 A	30	230/50	Aut.	Ø 3/4"	Pico
F00202040	PICO 12 M	30	12	Man.	Ø 3/4"	Pico
F00202050	PICO 12 A	25	12	Aut.	Ø 3/4"	Pico

Contalitri K24 opzionale (F0040700A)
con attacco per PICO (R16087000)

- Fluidi: Diesel, antigelo, acqua

INFO



KITS

ST


Stazione di travaso diesel versatile e compatta che può essere utilizzata per rifornire serbatoi mobili o interagire con le unità di erogazione. È dotata di valvola di non ritorno, filtro, pistola e tubo di mandata da 4m. La sua robusta struttura rende questo dispenser adatto all'utilizzo negli ambienti più difficili.
Può essere dotato di un box metallico di protezione e filtro separatore d'acqua.



ST



ST WITH METER

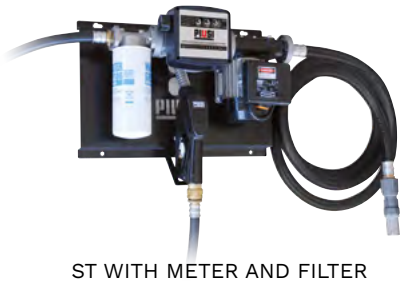

ST WITH METER AND FILTER

- Pronto all'uso
- Facile da montare
- Struttura robusta
- Design compatto
- Disponibile con pompe diverse
- Precisione: +/- 1%

- Fluidi: Diesel

INFO

INFO

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza	Pompa	Pistola	Lunghezza tubo	
						Mandata	Aspirazione
Senza filtro e senza Contalitri							
000266P00	ST PANTHER 56	56	230/50	Panther 56	Self 3000	4mt Ø 3/4"	-
000286P00	ST PANTHER 56 A60	56	230/50	Panther 56	A60	4mt Ø 3/4"	-
000266P20	ST PANTHER 72/M	72	230/50	Panther 72	Self 3000	4mt Ø 3/4"	-
000214000	ST E80	80	230/50	E80	Self 3000	4mt Ø 1"	-
000216000	ST E120	90	230/50	E20	Self 3000	4mt Ø 1"	-
F0021000B	ST BYPASS 3000 12V	42	12	Bypass 3000	Self 3000	4mt Ø 3/4"	-
F0021100B	ST BYPASS 3000 24V	42	24	Bypass 3000	Self 3000	4mt Ø 3/4"	-
F00340080	ST PANTHER DC 12V	56	12	Panther DC	Self 3000	4mt Ø 3/4"	-
Con contalitri meccanico K33/K44 o digitale K600 B/3							
F00385P0A	ST PANTHER 56 K33	56	230/50	K33	Self 3000	4mt Ø 20	-
F00287P0A	ST PANTHER 56 K33 A60	56	230/50	K33	A60	4mt Ø 20	-
000390000	ST E80 K33	80	230/50	K33	Self 3000	4mt Ø 25	-
000392000	ST E80 K33 A80	75	230/50	K33	A80	4mt Ø 25	-
000395000	ST E120 K33	90	230/50	K33	Self 3000	4mt Ø 25	-
000395050	ST E120/M K44	90	230/50	K44	Self 3000	4mt Ø 25	-
000397000	ST E120/M K33 A120	90	230/50	K33	A120	4mt Ø 25	-
000287P40	ST PANTHER 72/M K33 A80	72	230/50	K33	A80	4mt Ø 25	-
F0023500B	ST BYPASS 3000/12V K33	40	12	K33	Self 3000	4mt Ø 20	-
F0023600B	ST BYPASS 3000 INLINE 24V K33	40	24	K33	Self 3000	4mt Ø 20	-
F0023300B	ST BYPASS 3000/12V K33 A60	35	12	K33	A60	4mt Ø 20	-
F0023400B	ST BYPASS 3000 INLINE 24V K33 A60	35	24	K33	A60	4mt Ø 20	-
F0024000A	ST BIPUMP 12V K33 SELF 3000	80	12	K33	Self 3000	4mt Ø 25	-
F0024003A	ST BIPUMP 12V K33 A120	80	12	K33	A120	4mt Ø 25	-
F0024100A	ST BIPUMP 24V K33 SELF 3000	80	24	K33	Self 3000	4mt Ø 25	-
F0024101A	ST BIPUMP 24V K33 A120	80	24	K33	A120	4mt Ø 25	-
F00340070	ST PANTHER 12V K33 A60	56	12	K33	A60	4mt Ø 20	-
F00340160	ST PANTHER DC 12/24V K33 A60	70/35	24/12	K33	A60	4mt Ø 20	-
Con contaltitri e filtro							
F00386F0A	ST PANTHER 56 FILTER + A60	52	230/50	Panther 56	A60	6mt Ø 3/4"	4mt
F00265F0A	ST PANTHER 72 FILTER + A60	70	230/50	Panther 72	A60	6mt Ø 3/4"	4mt
F00395F0A	ST E120 FILTER + A120	85	230/50	E120	A120	6mt Ø 1"	4mt
F00386F60	ST PANTHER 56 FILTER + A60	52	230/50	Panther 56	A60	6mt Ø 3/4"	-
F00386R70	ST PANTHER 56 + CLEAR CAPTOR + A60	52	230/50	Panther 56	A60	6mt Ø 3/4"	-
F00265F40	ST Panther 72 filter + A60	70	230/50	Panther 72	A60	6mt Ø 3/4"	-
F00265S80	ST PANTHER 72 K600 B/F/6T/PA60	70	230/50	Panther 72	A60	6mt Ø 1"	-
F00395F60	ST E120 FILTER + A120	85	230/50	E120	A120	6mt Ø 1"	-
F00265S20	ST PANTHER 72 FILTER + K24 METER	70	230/50	Panther 72	A80	6mt Ø 3/4"	-
F00265R70	ST PANTHER 72 + CLEAR CAPTOR + A80	70	230/50	Panther 72	A80	6mt Ø 1"	-

GAMMA BIODIESEL

Crea la tua area di rifornimento Biodiesel con i dispenser ST di PIUSI:
attrezzature dalle alte performance, all-in-one, per una grande varietà di applicazioni.

ST BIO

Questo dispenser è particolarmente indicato per tutte quelle applicazioni in cui è necessario filtrare il fluido.
La stazione integra il filtro per Biodiesel, le pompe PANTHER AC BIO o E120 BIO e i contalitri meccanici K33 BIO/K150 BIO.

- Portata fino a 70 l/min
- Bocche verticali
- Contalitri meccanico K33 Bio
- Precisione: ±+/- 1%
- Pistola automatica A70
- Filtro Biodiesel
- Tubo di mandata 3/4"- 6mt
- Supporto pistola

- Fluidi: Biodiesel

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Voltaggio	Pistola	Contalitri	Tubo	
						Lungh.	Ø
F00395B00	ST E120 K150/F/6mt/PA120 B100	85	230/50	A120 BIO	K150 BIO	6mt	1"
F00265B00	ST PANTHER 72 K33/F/6mt/PA70 B100	70	230/50	A70 BIO	K33 BIO	6mt	3/4"





SERIE DI PRODOTTI CON QUALITÀ CERTIFICATA ATEX

Questi prodotti rispettano i principi vigenti per evitare esplosioni, sia all'esterno che all'interno della pompa, causate da possibili elementi che, in alcune circostanze, possono innescare il fluido durante il travaso o, addirittura, l'atmosfera circostante.

Atex
II 2 G

ST PANTHER EX

PIUSI ST PANTHER EX 56 è una stazione di travaso con pompa certificata ATEX/IECEx, progettata per il trasferimento sicuro di liquidi infiammabili. Questa soluzione rappresenta un'opzione ideale per l'installazione di gruppi dispenser su serbatoi. L'uso di componenti flangiati consente la sostituzione rapida e semplice di qualsiasi elemento senza necessità di sigillanti, garantendo praticità e flessibilità in ogni situazione operativa.

- Fluidi: Disel, Benzina, Kerosene

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Voltaggio	Pistola	Contalitri	Filtro	Tubo	
							Lungh. (M)	Ø (mm)
F00584000	(EX) ST PANTHER EX 56 230/50 K33 AUTO/F	56	230/50	A60 ATEX	K30 ATEX	Gasoline filter E25	4M	20

- Struttura robusta
- Componenti flangiati
- Elevata portata
- Uso intensivo
- Funzionamento continuo
- Interruttore magnetico



KITS

ST BOX

Stazione di rifornimento diesel completa di pompa, contalitri e filtro, con box metallico di protezione munito di serratura. Il gruppo è completo di tubo antistatico per diesel e pistola di erogazione automatica.
La versione PRO è dotata di centralina elettronica di controllo accessi Access 85.

- Struttura robusta
- Bloccabile e sicura
- Pronto all'uso
- Filtrazione garantita
- Contatto pistola (Solo versione PRO)

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza	Pompa	Contalitri	Pistola	Tubo		Water captor 30 µ
							Lungh.	Ø	
00036700B	STBOX E80/M K33 A80	80	230/50	E80	K33	A80	4m	1"	-
00036900B	STBOX E120/M K33 A120	90	230/50	E120	K33	A120	4m	1"	-
F00365020	STBOX PANTHER 56 BASIC	56	230/50	Panther 56	k33	A60	6m	1"	Sì
F00365050	STBOX E120 BASIC	90	230/50	E120	k33	A120	8m	1"	Sì
F0039900A	STBOX BIPUMP 12V K33 A120	80	12	Bipump	K33	A80	4m	1"	-
F00365010	STBOX PANTHER 72 PRO - WITH ACCESS 85	70	230/50	Panth 72	K33	A60	8m	1"	Sì

- Fluidi: Diesel

INFO



Optional





GAMMA BIODIESEL

Crea la tua area di rifornimento Biodiesel con i dispenser STBOX di PIUSI:
attrezzature dalle alte performance, all-in-one, per una grande varietà di applicazioni.

ST BOX BIO

Stazione di rifornimento BIODIESEL completa di pompa, contalitri e filtro, con scatola metallica di protezione munita di serratura. L'unità è completa di tubo flessibile antistatico per Biodiesel e pistola di erogazione automatica.

Codice	Descrizione	Portata l/min	Volt.	Pompa	Contalitri	Pistola	Tubo		Water captor 30 µ
							Lungh.	Ø	
F00365B40	STBOX P72M K600 B/3 PULS A70 WC 6m B100	Fino a 70 l/min	230	Panther 72	K600 B/3 B100	A80	6m	3/4"	Sì
F00365B30	CASSETTA P72/M K33 A70 WC 6m B100	Fino a 70 l/min	230	Panther 72	K33 B100	A120	6m	3/4"	Sì

- Fluidi: Biodiesel



Optional



ST 200 AC

Dispenser che consente un'elevata portata di carburante grazie alle due elettropompe rotative a palette autoadescanti E120 integrate. Dotato di valvola di by-pass e guarnizione ad elevata affidabilità, il dispenser funziona anche a basse temperature di esercizio e in ogni condizione di lavoro. Il contalitri meccanico a ingranaggi ovali (disponibile su richiesta) garantisce una grande precisione. Disponibile anche in versione carrellata con manico (su richiesta) per spostamenti più facili.


- Robusto telaio metallico
- Pronto all'uso
- Facile da spostare
- Condizioni di lavoro gravose

- Fluidi: Diesel

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza	Pompa	Max. pressione
F00315000	ST 200 BASIC	200	230/50	2 pumps - E120	2,5 bar



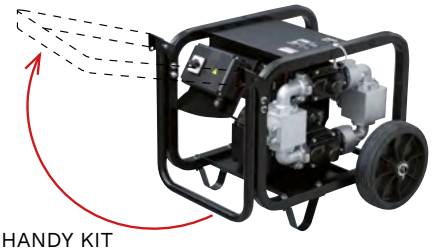

HANDY KIT
Code F16860000

ST 200 DC

Dispenser portatile 24V per applicazioni ad alta portata. Il suo peso ridotto lo rende facile da maneggiare e adatto per l'uso in qualsiasi situazione di lavoro, sia su serbatoi che per applicazioni mobili. Grazie al contalitri meccanico K700 (su richiesta), questo robusto dispenser garantisce la massima precisione.

- Struttura robusta
- Design compatto
- Pronto all'uso
- Alta affidabilità
- Condizioni di lavoro gravose

- Fluidi: Diesel

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza	Pompa	Max. pressione
F00318000	ST 200 DC 24V	185	24V	4 pompe - Bypass 3000	2 bar



KITS

SERIE DI PRODOTTI CON QUALITÀ CERTIFICATA ATEX

Questi prodotti rispettano i principi vigenti per evitare esplosioni, sia all'esterno che all'interno della pompa, causate da possibili elementi che, in alcune circostanze, possono innescare il fluido durante il travaso o, addirittura, l'atmosfera circostante.

Atex

II 2 G

IEC Ex CES 12.0016X

PANTHER EX 56 DRUM

PIUSI PANTHER EX 56 DRUM è un kit di travaso completo espressamente progettato per la conformità ad ATEX/IECEx. Grazie ai componenti flangiati, questo kit di travaso permette di sostituire qualsiasi componente senza l'utilizzo di sigillanti, consentendo quindi la massima versatilità e adattabilità ad ogni tipo di condizione.

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza	Pistola	Filtro	Tubo	
						Lung. (M)	Ø (mm)
F00582000	(EX) DRUM PANTHER EX 56 230/50 AUTO/F	56	230V/50Hz	A60 ATEX	Gasoline filter E25	4	20
F00582010	(EX) DRUM PANTHER EX 56 230/50 K33 AUT/F	56	230V/50Hz	A60 ATEX	Gasoline filter E25	4	20

- Struttura robusta
- Componenti flangiati
- Elevata portata
- Uso intensivo
- Funzionamento continuo
- Interruttore magnetico



DRUM PANTHER EX 56

- Fluidi: Diesel, benzina, kerosene

INFO



DRUM PANTHER EX 56 WITH METER

EX50 DRUM

Kit di travaso completo espressamente progettato per la conformità ad ATEX/IECEx. Il sistema comprende una pompa ad elevata efficienza, una pistola automatica o manuale ed un tubo di aspirazione telescopico. Grazie ai componenti flangiati, questo kit di travaso permette di sostituire qualsiasi componente senza l'utilizzo di sigillanti, consentendo quindi la massima versatilità e adattabilità ad ogni tipo di condizione. Contalitri meccanico K33 disponibile su richiesta.

- Struttura robusta
- Componenti flangiati
- Filtro antidisturbo
- Protezione termica
- Valvola di sicurezza incorporata
- Tubo di aspirazione con filtro integrato
- Disponibile versione UL

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza	Pistola	Filtro	Tubo	
						Lungh.	Ø
Senza Contalitri							
F00372000	EX50 DRUM 12V DC ATEX + MAN. NOZZLE	50	12	SELF3000	Sì	4mt	3/4"
F00372010	EX50 DRUM 12V DC ATEX + AUT. NOZZLE	50	12	A60 ATEX	Sì	4mt	3/4"
F00372020	EX50 DRUM KIT 12V DC ATEX	50	12	-	NO	-	-
Con contalitri K33							
F0037500A	EX50 DRUM 12V DC K33 ATEX + MAN. NOZZLE	50	12	SELF3000	Sì	4mt	3/4"
F0037501A	EX50 DRUM 12V DC K33 ATEX + aut. nozzle	50	12	A60 ATEX	Sì	4mt	3/4"



EX50 DRUM

- Fluidi: Diesel, benzina, kerosene

INFO



EX50 DRUM K33

KITS

EX100 DRUM

Kit di travaso per liquidi infiammabili caratterizzato da alta portata e funzionamento in continuo. Semplice da usare, compatto, versatile, si adatta ad ogni condizione di lavoro.
PIUSI EX100 DRUM è certificato ATEX e risponde a tutte le direttive per l'utilizzo di materiali in atmosfere potenzialmente esplosive.

- Funzionamento continuo
- Protezione termica
- Gruppo di aspirazione con filtro integrato
- Valvola di bypass
- Disponibile versione UL

- Fluidi: Diesel, benzina, kerosene

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza	Pistola	Contalitri	Tubo	
						Lungh.	Ø
Con bending protection							
F00391010	(EX) EX100 DRUM 230V/50HZ	100	230/50	-	-	-	-
F00391020	(EX) EX100 DRUM 230V/60HZ	100	230/60	-	-	-	-
F00391300	(EX) EX100 DRUM 230/50 /A140/5MT	100	230/50	A140 ATEX	-	5m	25
F00391310	(EX) EX100 DRUM 230/50 /A140/K150/5MT	100	230/50	A140 ATEX	K150 ATEX	5m	25



EX 100 DRUM



EX140 DRUM

Tutta la nuova linea EX è caratterizzata da un'elevata portata, lavora a ciclo di funzionamento continuo, ed è stata progettata per essere particolarmente indicata per tutte le applicazioni Heavy Duty, ad esempio per quelle flotte esigenti che necessitano di erogare rapidamente carburanti come benzina, diesel o cherosene.
PIUSI EX140 DRUM è certificato ATEX e risponde alle direttive per gli utilizzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

- Funzionamento continuo
- Protezione termica
- Gruppo di aspirazione con filtro integrato
- Valvola bypass
- Disponibile versione UL

- Fluidi: Diesel, benzina, kerosene

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza	Pistola	Contalitri	Tubo	
						Lungh.	Ø
Con bending protection							
F00396010	EX140 DRUM 230V/50HZ (PUMP ONLY)	140	230/50	-	-	-	-
F00396030	EX140 DRUM 230V/60HZ (PUMP ONLY)	140	230/60	-	-	-	-
F00396020	EX140 DRUM 250V/50HZ (PUMP ONLY)	140	230/50	-	-	-	-
F00396310	EX140 DRUM 230/50 /A140/K150/5MT	140	230/60	A140 ATEX	K150 ATEX	5mt	25




EX 100 DRUM





PRONTI PER UNA NUOVA GENERAZIONE DI POMPE?

POMPE

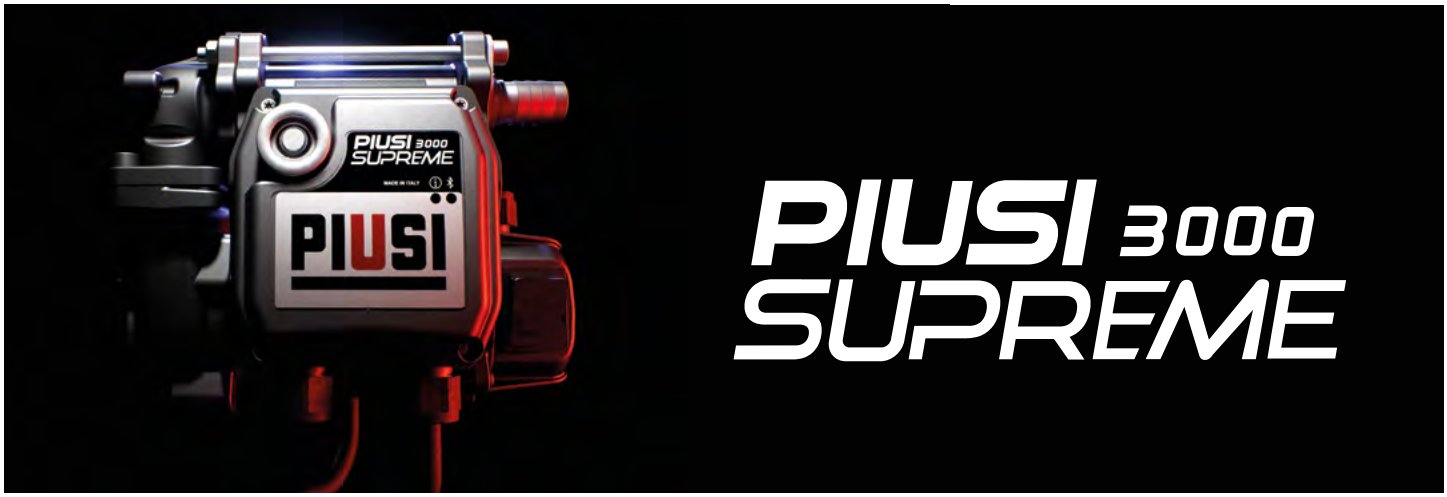

PIUSI 3000 SUPREME

Pompa a palette altamente innovativa; permette il controllo e la gestione totale della pompa tramite app da smartphone, agevolando così gli utilizzatori nel rifornimento di gasolio da serbatoi mobili in maniera rapida e sicura.

- Continuous Duty (S1)
- Controllo degli accessi e delle erogazioni
- Utilizzabile con qualsiasi alimentazione compresa tra i 12 e 24V
- Adatta ad applicazioni a bordo di veicoli
- Compatibilità EMC
- Resistente alle vibrazioni
- Utilizzabile anche con ibutton
- Filetto in ingresso e uscita da 3/4”
- IP55


- Fluidi: Diesel up to B20 - HVO/XTL

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza DC volt	Watt	Amp. Max.	RPM
F00250H0A	PIUSI 3000 SUPREME HORIZ. PORTS +10 KEYS	50	da 12V a 24V	200W	16A/8A	2700
F00250V0A	PIUSI 3000 SUPREME VERT. PORTS +10 KEYS	50	da 12V a 24V	200W	16A/8A	2700
F00250D0A	PIUSI 3000 SUPREME DRUM +FILTER +10 KEYS	50	da 12V a 24V	200W	16A/8A	2700

Codice	Descrizione
F00250A20	PIUSI SUPREME STANDARD PRO ADD-ON
F00250A00	PIUSI SUPREME B.SMART ADD-ON

VIDEO!

INFO






PIUSI 3000 SUPREME
F00250H0A



PIUSI 3000 SUPREME
F00250V0A



PIUSI 3000 SUPREME DRUM
F00250D0A

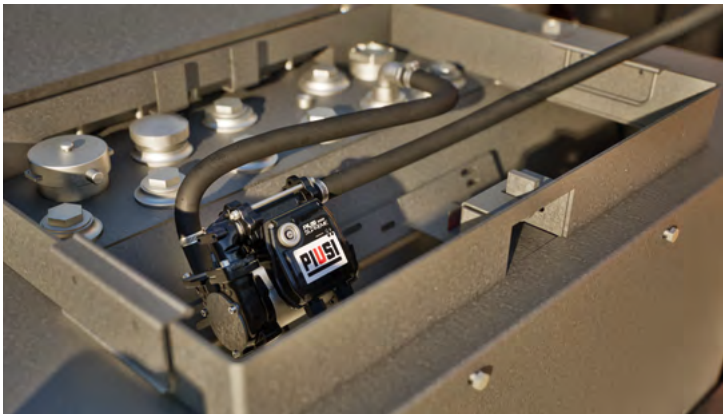



BP3000

PIUSI BP3000 è una pompa autoadescante a palette di lunga durata. Potente, versatile e compatta, è dotata di una valvola di by-pass integrata. Disponibile nelle versioni 12 V e 24 V, rappresenta il fulcro della gamma di pompe PIUSI per applicazioni on board, in particolare nell'industria delle macchine movimento terra e fuoristrada.

- Versatile
- Adatta ad applicazioni a bordo di veicoli
- Compatibilità EMC
- Resistente alle vibrazioni
- IP55

- Fluidi: Diesel

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza			RPM
			DC volt	Power watt	Amp max	
F00342000	BP3000 12V	50	12	300	24	2900
F00347000	BP3000 24V	50 / 30	24-dic	310 / 80	13 / 6,5	2900 / 1500
F00357000	BP3000 12V INLINE	50	12	300	24	2900
F00357500	BP3000 12V INLINE 3/4"BSP	50	12	300	24	2900
F00358000	BP3000 12V INLINE	50 / 30	24-dic	310 / 80	13 / 6,5	2900 / 1500
F00358500	BP3000 12V INLINE 3/4"BSP	50 / 30	24-dic	310 / 80	13 / 6,5	2900 / 1500



BP 3000



BP 3000 INLINE

CARRY

PIUSI CARRY è una pompa DC per il travaso diesel progettata per soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di una pompa portatile di alta qualità e lunga durata.
CARRY 3000 è dotata di una robusta maniglia per facilitare il trasporto ed è completa di tubo di erogazione, cavi elettrici e pistola di erogazione.

- Facile da montare
- Sicura da spostare
- Applicazione a lunga durata

INFO

- Fluidi: Diesel

Codice	Descrizione	Portata l/minw	Potenza			Capacità fusibili	Entrata/ uscita
			DC volt	Power watt	Amp max		
F0022300C	CARRY 12V	50	12	300	24	25 Amp	3/4" BSP
F0022400C	CARRY 24V / 12V	50/30	24	310/80	13/6,5	15 Amp	3/4" BSP
F00223260	CARRY 12V INLINE	50	12	300	24	25 Amp	3/4" BSP
F00224240	CARRY 24V INLINE	50/30	24	310/80	13A/6A	15 Amp	3/4" BSP
F0034004B	CARRY PANTHER 12V	56	12	420	35A	40 Amp	1" BSP
F0034104C	CARRY PANTHER 12V/24V	35/70	24	600/200	25A/16A	30 Amp	1" BSP



Carry





Carry Inline



Carry Panther

POMPE

PANTHER DC

PANTHER DC è una pompa rotativa autoadescante a palette adatta a tutte le applicazioni in cui sono richieste portate elevate. Dotata di un filtro incorporato (500 µ) e di una valvola di by-pass.
La versione 24/12 V può essere utilizzata con entrambi i voltaggi.

- Struttura robusta
- Design compatto
- Pronto all'uso
- Elevata affidabilità
- Heavy duty

- Fluidi: Diesel

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza			RPM	Uscita BSP
			DC volt	Power watt	Amp max		
F0034000B	PANTHER DC 12V	56	12	300	35	2900	1"
F0034001C	PANTHER DC 12V W/CABLE 2MT W/ PLIERS	56	12	300	35	2900	1"
F0034100C	PANTHER DC 24V/12V	70 / 35	24	420/150	25/16	3600 1800	1"
F0034101C	PANTHER DC 24V/12V w/cable 2mt w/ clips	70 / 35	24	420/150	25/16	3600 1800	1"
F0034116C	PANTHER DC 24V/12V w/cable 4mt w/ clips	70 / 35	24	420/150	25/16	3600 1800	1"





INFO

BIPUMP

Pompa di travaso diesel, disponibile nelle versioni 12 e 24 V, progettata per soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di una pompa di lunga durata, di qualità e ad alta portata, applicabile a diversi settori industriali. È facile da installare ed è adatta all'applicazione su dispenser diesel e sistemi fissi di travaso carburante, così come su altre applicazioni.

- Struttura robusta
- Design compatto
- Condizioni di lavoro gravose
- Alta affidabilità
- Ip55

- Fluidi: Diesel

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza			RPM
			DC volt	Power watt	Amp max	
F00363A0A	BIPUMP 12V WITH ON/OFF SWITCH	85	12	500	42	2000
F00363B0A	BIPUMP 24V WITH ON/OFF SWITCH	85	24	500	21	2000
F0036301A	BIPUMP 12V WITH CABLE 2M	85	12	500	42	2000
F0036302A	BIPUMP 24V WITH CABLE 4M	85	12	500	42	2000
F0036303A	BIPUMP 12V WITH CABLE 2M	85	24	500	21	2000
F0036304A	BIPUMP 24V WITH CABLE 4M	85	24	500	21	2000
F0036321A	BIPUMP 12/24 WITHOUT ON/OFF SWITCH	85	12/24	500/500	42/21	2000



INFO

PANTHER AC

PIUSI PANTHER AC è una elettropompa rotativa a palette autoadescanti disponibile in tre versioni (56 - 72 - 90) particolarmente adatta per dispenser, sistemi fissi di travaso carburante e altre applicazioni industriali. È dotato di una valvola di by-pass e di un filtro incorporato per bloccare le impurità.

- Design compatto e robusto
- Pronto all'uso
- Facile da montare
- Filtro integrato

- Fluidi: Diesel

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza				RPM
			Motore monofase	Motore trifase	Power watt	Amp max	
PANTHER 56							
F00730000	Panther 56 230/50	56	230/50	-	350	3	2900
000731000	Panther 56 230/60	70	230/60	-	500	3,9	3400
000733000	Panther 56 400/50	56	-	400/50	500	1,3	2900
PANTHER 72							
000732000	Panther 72 230/50	72	230/50	-	500	4,2	2900
000735000	Panther 72400/50	72	-	400/50	500	1,6	2900
PANTHER 90							
F0073302A	Panther 90 230/50	90	230/50	-	700	4,9	2900

Panther 56





Panther 72

E80 / E120

Elettropompe rotative a palette autoadescanti, compatte e facili da installare, adatte a soddisfare tutte quelle esigenze di utilizzo che richiedono un prodotto ad alte prestazioni e di lunga durata. La struttura robusta, la protezione termica e i componenti di alta qualità ne consentono l'utilizzo a basse temperature di esercizio.

- Versatilità
- Struttura robusta
- Lunga durata
- Pronto all'uso
- Protezione termica

- Fluidi: Diesel

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza				RPM
			Motore monofase	Motore trifase	Power watt	Amp max	
E80							
000305000	E80 M	70	230/50	-	500	3,5	1400
000307000	E80 T	70	-	400/50	550	1,6	1450
E120							
000326000	E120 M	100	230/50	-	750	5,7	1400
000312000	E120 T	100	-	400/50 460/60	750/1000	2,2	1450



E140

Pumpee a palette, volumetrica e autoadescante ad elevate prestazioni, versatile e adatta a diversi settori industriali tra cui automotive, agricoltura, trasporti, garage e costruzioni. Tenuta elevata anche in condizioni di utilizzo a basse temperature.
La struttura compatta in ghisa rende l'elettroPumpee perfetta per prestazioni e affidabilità.

- Funzionamento continuo
- Elevata Volumenstrom
- Pumpee per condizioni di lavoro gravose
- Design robusto

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza				RPM
			Motore monofase	-	Power watt	Amp max	
F00395060	E140 250/50	140	230/50	-	1150	5	1450
F0039505A	E140 230/50	140	230/50	-	1150	5	1450



POMPE

VISCOMAT VANE

Pompa con elevate prestazioni per il travaso olio.
Grande affidabilità grazie anche al rotore in acciaio sinterizzato con palette in resina che assicurano una buona forza al rotore in fase di travaso.

- Versatilita'
- Mobile e pronto al'uso
- Adatta a differenti utilizzi
- Bypass integrato regolabile
- Pompa multiuso
- Adatta per travasare oli esausti

- Fluidi: Diesel

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza				BAR	PSI
			Motore monofase	Motore trifase	Power watt	Amp max		
VISCOMAT 70								
F0033490A	VISCOMAT M 230/50-60	25	230/50-60	-	1200/1100	5,5 - 5,1	6	85
F0033190A	VISCOMAT T 400/50-60	25	-	400/50 - 400/60	650/1000	2,2 - 3,1	6	85
VISCOMAT 90								
F00303M00	VISCOMAT M 230/50-60	50	230/50-60	-	1350/1600	6,2 - 4,9	5	71
000303000	VISCOMAT T 400/50-60	50	-	400/50	2000	5	5	71

INFO



E300

PIUSI E300 è una pompa centrifuga adatta a tutte le situazioni in cui sono richieste portate elevate. Si tratta quindi dell'attrezzatura ideale per il rabbocco e il travaso del diesel dai fusti. Viene fornita con una valvola di non ritorno incorporata nella bocca aspirante per evitare l'effetto sifone, garantendo al tempo stesso il riadescamento automatico.

- Pompa a elevata portata
- Struttura robusta
- Condizioni di lavoro gravose
- IP55


- Fluidi: Diesel

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza		
			DC volt	Power watt	Amp max
F00321000	E300	500	230/50	11500	9,5 A

INFO





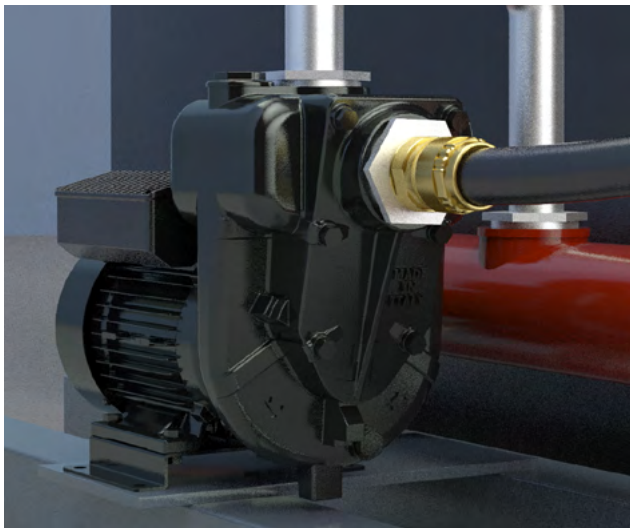

SERIE DI PRODOTTI CON QUALITÀ CERTIFICATA ATEX

Questi prodotti rispettano i principi vigenti per evitare esplosioni, sia all'esterno che all'interno della pompa, causate da possibili elementi che, in alcune circostanze, possono innescare il fluido durante il travaso o, addirittura, l'atmosfera circostante.

Atex

II 2 G

EX100 ATEX

Pompa per il travaso di benzina e diesel; si caratterizza per il funzionamento in continuo e le alte performance. La direttiva sull'utilizzo di attrezzature in atmosfere potenzialmente esplosive è estremamente chiara e precisa e certificata ATEX di EX100.

- Elevata portata
- Condizioni di lavoro gravose
- Funzionamento continuo
- Protezione termica
- Disponibile versione ul
- Piedini pompa estraibili

- Fluids: Diesel, gasoline, kerosene

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza		
			AC volt	Power watt	Amp max
F00390010	(EX) EX100 230/50 ATEX	100	230/50	1035	4,5
F00390020	(EX) EX100 230/60 ATEX	100	230/60	874	3,8
F00390030	(EX) EX100 250/50 ATEX	100	250/50	1000	4



INFO

PANTHER EX 56

La nuova serie di pompe PANTHER EX AC di PIUSI, progettata per applicazioni Heavy Duty, offre prestazioni superiori e affidabilità senza compromessi.
Frutto di avanzata ricerca e sviluppo, questa pompa stabilisce nuovi standard grazie a una portata di 56 l/min, la più alta nella sua categoria.
Capace di mantenere prestazioni elevate anche ad alte pressioni, la PANTHER EX è ideale per diverse configurazioni di serbatoi e accessori, garantendo efficienza e versatilità in ogni applicazione.

- Elevata portata
- Uso intensivo
- Funzionamento continuo S1
- Protezione termica
- Versione conforme a UL disponibile
- Piedini della pompa rimovibili
- Interruttore magnetico

- Fluids: Diesel, gasoline, kerosene

Codice	Descrizione	Portata l/min	Voltaggio		
			AC volt	Watt	Amp. max
F00580000	(EX) PANTHER EX 56 230V 50HZ FEET -PUMP ONLY-	56	230V/50Hz	500	2.3
F00580010	(EX) PANTHER EX 56 230V 50HZ DRUM -PUMP ONLY-	56	230V/50Hz	500	2.3

Accessori


F2702400A	(Ex) – PRESSACAVO Exd 3/4 NPT IECEx





PANTHER EX 56
Feet version

INFO

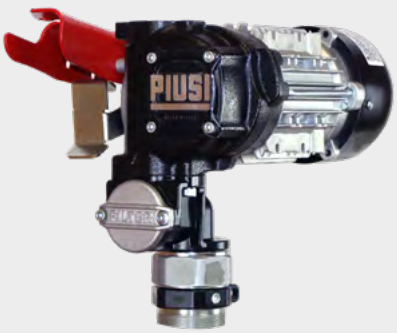

PANTHER EX 56
Drum version

POMPE

EX140 ATEX

La pompa è caratterizzata da elevata portata; lavora con un ciclo di funzionamento continuo, ed è stata progettata per essere particolarmente indicata per i veicoli pesanti, cioè per quelle flotte esigenti che necessitano di erogare rapidamente carburanti come benzina, diesel o kerosene.

- Elevata portata
- Condizioni di lavoro gravose
- Funzionamento continuo
- Protezione termica
- Disponibile versione UL
- Piedini pompa estraibili

- Fluidi: Diesel, benzina, kerosene

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza		
			AC volt	Power watt	Amp max
F00395010	(EX) EX140 230/50	140	230/50	1150	5
F00395020	(EX) EX140 250/50	140	230/50	1125	4,5
F00395030	(EX) EX140 230/60	140	230/60	920	4



INFO


EX50/EX75 DC ATEX

Pompa compatta e robusta che soddisfa i più severi requisiti ATEX/IECEx relativi all'utilizzo di questa attrezzatura in atmosfere potenzialmente esplosive.
È dotata di valvola di bypass integrata, valvola di non ritorno e filtro antidisturbo.

- Design compatto e robusto
- Componenti flangiati
- Filtro antidisturbo
- Protezione termica
- Unità di aspirazione con filtro integrato (versione fusto)
- Disponibile versione UL

- Fluidi: Diesel, benzina, kerosene

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza		
			AC volt	Power watt	Amp max
F00371000	(EX) EX50 12V DC ATEX	50	12	250	21
F00380000	(EX) EX75 12V DC ATEX	75	12	250	20



INFO

EXGO! ATEX

Pompa ATEX a palette progettata espressamente per lavorare in sicurezza in atmosfere potenzialmente esplosive. Con una portata fino a 32 l/min, ha una pressione nominale di 0,8 bar (1,2 bar pressione massima di esercizio).

- High-flow pump
- Sturdy structure
- Heavy duty application
- IP44

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza		
			AC volt	Power watt	Amp max
F00381020	(EX) EXGO! 12V DC ATEX	32	12	108	9A
F00381500	(EX) EX20 12V DC (W/O SWITCH)	32	12	108	9A
F00225X00	(EX) BATTERY KIT EXGO 12 V	32	12	108	9A



EXGO!



EXGO!
BATTERY KIT

- Fluidi: Diesel, benzina, kerosene

GAMMA BIODIESEL

Forte di una expertise nella movimentazione e gestione di fluidi e carburanti consolidata in oltre 70 anni di storia, PIUSI ha sviluppato una gamma specifica di attrezzature per il travaso, la misurazione e l'erogazione di TUTTI I BIODIESEL disponibili sul mercato.

PANTHER 72 BIO

Elettropompa rotativa a palette autoadescante particolarmente adatta per dispenser, sistemi fissi di travaso carburante e altre applicazioni industriali. È dotata di una valvola di by-pass e di un filtro incorporato per bloccare le impurità.

- Struttura robusta
- Design compatto
- Pronto all'uso
- Filtro integrato
- Facile da montare

- Fluidi: Biodiesel

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza			RPM
			Motore monofase V/Hz	Power watt	Amp max	
F00732B00	PANTHER 56 230V/50HZ B100	72	230/50	500	4,2	2900



INFO

E120 BIO

Con una portata fino a 100 l/min; E120 BIO è una pompa a palette auto-adescante con un motore a bassa velocità (1450 rpm), valvola di bypass integrata e una protezione termica che può essere utilizzata a diverse temperature d'esercizio.

- Versatilità
- Struttura robusta
- Lunga durata
- Pronto all'uso
- Protezione termica

- Fluidi: Biodiesel

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza			RPM
			Singlephase motor V/Hz	Power watt	Amp max	
F00326B00	E120/M + INT. FLANGE D.80 B100	100	230/50	750	5,7	1450



INFO

BP3000 BIO

E' un fiore all'occhiello tra le pompe PIUSI: versatile, compatta e potente viene utilizzata nel settore edile e agricolo, su macchine movimento terra o per equipaggiare erogatori mobili su automezzi o mezzi da cantiere.

- Versatile
- Adatta ad applicazioni a bordo di veicoli
- Valvola di by-pass integrata

- Fluidi: Biodiesel

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza			RPM
			DC Volt	Power watt	Amp max	
F00342B00	BP3000 12V B100	50	12	300	24	2900



INFO

PIUSI HAND PUMP

Pompa manuale per travaso gasolio realizzata in materiali antiusura che ne assicurano prestazioni professionali nel tempo.

- Elevata capacità aspirante
- Connettore heavy duty
- Rotazione fluente
- Alta efficienza
- Leva ad alta resistenza
- Tubo di aspirazione regolabile

- Fluidi: Diesel

INFO

Codice	Descrizione	Capacità per 100 giri	Connettore	Tubo aspirazione	Beccuccio a "S" e coda del tubo flessibile	Tubo mandata Lungh.
F0033250A	PIUSI HAND PUMP 2" BSP	L 38 - USG 10	2" BSP	Sì	Sì	-
F0033252A	PIUSI HAND PUMP KIT 2" BSP - HOSE	L 38 - USG 10	2" BSP	Sì	Sì	3m



Versione 2" BSP



Versione KIT 2" BSP with hose

HAND PUMP

Pompe a mano con diverse caratteristiche - a pistone o rotative - e raccordi per il travaso di liquidi dai fusti.

- Connettore robusto
- Tubo di aspirazione incluso
- Pompe multiuso

- Fluidi: Diesel

Codice	Descrizione	Portata	Entrata/uscita	Tubo aspirazione lungh. mm
F0033200B	H P ROTATIVA 27 L/100 REVOLUTION ALLUMINIO	27 L/100 GIRI	M32 X 1,5 M25 X 1,5	960
F0034900B	PISTON HAND PUMP 25 L/100 STROKES	25 L/100 AZIONAMENTI	Fine tubo Ø 20	880
F0035100B	PISTON HAND PUMP 35 L/100 STROKES	35 L/100 AZIONAMENTI	Fine tubo Ø 20	880



PISTON



ALUMINIUM ROTATIVE

CONTALITRI MECCANICI

K90

contalitri meccanico, preciso e ideale per l'utilizzo in ambienti che richiedano un prodotto compatto, semplice e veloce da installare. E' adatto ad una vasta gamma di applicazioni, dall'agricoltura alla logistica, all'off-road, alle officine e tanto altro. Il K90 può essere installato su sistemi di travaso con portata da 20 a 90 l/min (accuratezza ±0,8%) e grazie alla sua accuratezza di ±0,6% nell'intervallo di erogazione 50-70 l/min, si posiziona sul mercato come una delle soluzioni più precise nel segmento dei contalitri meccanici.

- Facilità di calibrazione
- Affidabilità e precisione: testato nei laboratori piusi per oltre 4 milioni di litri erogati
- Alta visibilità del display numerico a 3 cifre e totalizzatore a 7
- Flusso in-out a 90°
- Nessuna batteria necessaria

- Fluidi: Diesel

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione D'esercizio Max. BAR	Precisione **(Range 50-70l/min)**	Ripetibilità
F009ES000	CONTALITRI K90 - VER.ES	20-90	3,5	± 0,6 %	0,3 %
F009SE000	CONTALITRI K90 - VER.SE	20-90	3,5	± 0,6 %	0,3 %
F009SW000	CONTALITRI K90 - VER.SW	20-90	3,5	± 0,6 %	0,3 %
F009WS000	CONTALITRI K90 - VER.WS	20-90	3,5	± 0,6 %	0,3 %





INLET & OUTLE
FLOW DIRECTION



INFO

K33/K44

Contalitri meccanici di maggior successo nel mercato. Affidabili, facili da installare e calibrare, sono dotati di un disco nutante che ne consente l'installazione in tutte e quattro le direzioni di flusso. Il display è disponibile a tre o quattro cifre, a seconda del modello scelto.

- Pronto all'uso
- Pressione di scoppio 30 bar
- Nessuna batteria necessaria
- Facile da installare e calibrare
- 4 direzioni di flusso

- Fluidi: Diesel

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione D'esercizio BAR	Precisione	Ripetibilità	Fluido
000550000	K33 VER. A	20-120	3,5	± 1 %	0,3 %	Diesel
000551000	K33 VER. B	20-120	3,5	± 1 %	0,3 %	Diesel
000552000	K33 VER. C	20-120	3,5	± 1 %	0,3 %	Diesel
000553000	K33 VER. D	20-120	3,5	± 1 %	0,3 %	Diesel
000560000	K44 VER. A	20-120	3,5	± 1 %	0,3 %	Diesel
000561000	K44 VER. B	20-120	3,5	± 1 %	0,3 %	Diesel
000562000	K44 VER. C	20-120	3,5	± 1 %	0,3 %	Diesel
000563000	K44 VER. D	20-120	3,5	± 1 %	0,3 %	Diesel
00056500A	K44 PULSER	20-120	3,5	± 1 %	0,3 %	Diesel

INFO



K33



K44

CONTALITRI

K150

Contalitri con portata superiore ai 120 l/min e possibilità di utilizzo multiplo sia per fluidi come il diesel o il biodiesel, sia in atmosfere potenzialmente esplosive; come ad esempio con benzina. K150 è semplice da calibrare ed è pronto all'uso; la copertura in alluminio e la struttura robusta lo rendo adatto ad un'ampia gamma di utilizzo garantendo, allo stesso tempo, la qualità e precisione che da sempre caratterizzano le attrezzature PIUSI.
Il display meccanico permette una lettura immediata della quantità erogata.
K150 è certificato ATEX/UL ed è testato nel laboratori PIUSI per oltre 4 milioni di litri di fluido per garantire la massima affidabilità.

- Condizioni gravose
- Alta portata
- Pressione di scoppio 28 bar
- Lettura semplice
- 4 direzioni di flusso

- Fluidi: Diesel

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione D'esercizio BAR	Precisione	Ripetibilità
F00554A0A	K150 METER - 1" BSP VER.A BLACK	25-150	3,5	± 1 %	0,3 %
F00554B0A	K150 METER - 1" BSP VER.B BLACK	25-150	3,5	± 1 %	0,3 %
F00554C0A	K150 METER - 1" BSP VER.C BLACK	25-150	3,5	± 1 %	0,3 %
F00554D0A	K150 METER - 1" BSP VER.D BLACK	25-150	3,5	± 1 %	0,3 %



K700

Portate medio-alte richiedono attrezzature di misura specifiche in grado di adattarsi con precisione alla quantità di fluido in erogazione.
È il caso del contalitri meccanico ad ingranaggi ovali PIUSI K700: un'attrezzatura robusta, affidabile e facile da installare, adatta agli ambienti più esigenti.
Il contalitri visualizza 4 cifre del totale parziale dell'attrezzatura e può visualizzare fino ad un massimo di 9999 litri.

- Condizioni di lavoro gravose
- Struttura robusta
- Pressione di scoppio 30 bar
- Nessuna batteria necessaria
- Facile da montare
- 2 direzioni di flusso

- Fluidi: Diesel

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione d'esercizio BAR	Precisione	Ripetibilità
F00540000	K700 VER.A	40-220	10	± 1,5 %	0,3 %
F00540020	K700 VER.B	40-220	10	± 1,5 %	0,3 %
F00540030	K700 VER.C	40-220	10	± 1,5 %	0,3 %
F00540040	K700 VER.D	40-220	10	± 1,5 %	0,3 %



CONTALITRI DIGITALI

K24

Contalitri digitale a turbina specificamente progettato per il diesel. Facile da installare in linea o all'estremità di un tubo di mandata, è dotato di un display girevole. Questo contalitri è disponibile sia con corpo in alluminio che in tecnopolimero.

- Pressione di scoppio 100 bar
- Display lcd
- Indicazione della portata
- Facilità di calibrazione

- Fluidi: Diesel, Biodiesel

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione d'esercizio BAR	Precisione	Ripetibilità
F0040700A	K24 Meter M/MF liter Black 1INBSP	7-120	10	± 1 %	0,2 %
F00408100	K24 M/F 1" BSP	7-120	10	± 1 %	0,2 %
F0040722A	K24 Pulser M/MF liter Black 1INBSP	7-120	10	± 1 %	0,2 %



K24


K24 VERSIONE IN PLASTICA


K24 PULSER

K600/3

Contalitri a ingranaggi ovali adatto per monitorare l'erogazione di diesel, oli e antigelo. Il contalitri è dotato di filtro integrato ed è disponibile anche in versione pulser.

- Flange regolabili
- Adatto per applicazioni industriali
- Ideale per installazioni mobili
- Basso consumo energetico

- Fluidi: Diesel

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione d'esercizio BAR	Precisione	Ripetibilità
F00496A00	K600/3 DIESEL	10-100	30	± 0,5 %	0,2 %
F00472A00	K600/3 1" DIESEL	10-100	30	± 0,5 %	0,2 %



K600B/3

Contalitri a ingranaggi ovali adatto per monitorare l'erogazione di diesel, biodiesel e antigelo. Questa versione speciale include un display digitale integrato da 80 mm che può essere ruotato per adattarsi ad ogni applicazione. Tra le sue caratteristiche: totale parziale a 5 cifre e totale azzerabile. Disponibile versione pulser.

- Visibilità migliore
- Flange regolabili
- Display girevole
- Batteria standard
- Disponibile versione con uscita a impulsi
- IP66

- Fluidi: Diesel

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione d'esercizio BAR	Precisione	Ripetibilità
F00491000	K600 B/3 METER 1" BSP	10-100	30	± 0,5 %	0,2 %
F00492000	K600 B/3 1" BSP PULS OUT	10-100	30	± 0,5 %	0,2 %


K600 B/3 METER


K600 B/3 WITH PULSE-OUT

CONTALITRI

K600/4

Contalitri a ingranaggi ovali adatto per monitorare l'erogazione di carburanti. Questa versione speciale è particolarmente adatta per tutte le applicazioni nel settore industriale.

- Facile da installare e calibrare
- Versatile
- Elevata precisione

- Fluidi: Diesel

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione d'esercizio BAR	Precisione	Ripetibilità
00049700A	K600/4	15-150	20	± 0,5 %	0,2 %
000473000	K600/4 Pulser	15-150	20	± 0,5 %	0,2 %



K600/4



K600/4 PULSER


K700 PULSER

Contalitri elettronico ad ingranaggi ovali in resina acetalica. Questo contalitri a impulsi si interfaccia facilmente con i sistemi di gestione, ed è quindi la soluzione ideale per i distributori di carburante. È adatto anche per serbatoi e cisterne, bracci di carico che controllano il consumo di combustibile in bruciatori o gruppi elettrogeni, oltre ad altre applicazioni.

- Facile da installare e calibrare
- Versatile
- Elevata portata
- Condizioni di lavoro gravose
- Applicazioni industriali

- Fluidi: Diesel

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione d'esercizio BAR	Precisione	Pulser
					PPL
F0049800A	K700 PULSER	25-250	20	± 0,5 %	15
F00498D00	K700 METER 2" BSP PULSE OUT	25-250	20	± 0,5 %	15

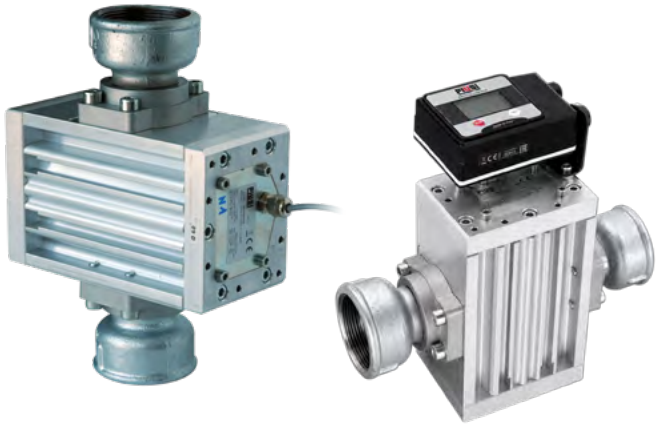


INFO







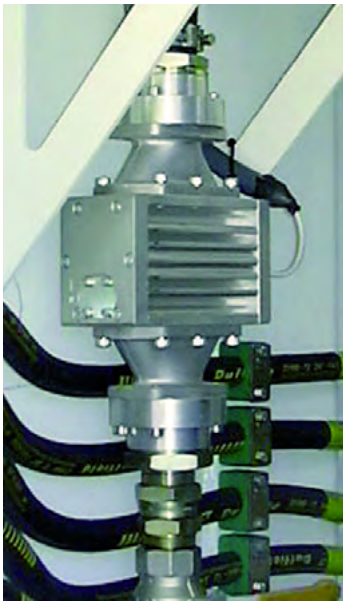

K900

Tra i contalitri elettronici Made in Italy di PIUSI, K900 è il contalitri ad ingranaggi ovali adatto a controllare l'erogazione ad uso privato di liquidi a bassa, media ed alta viscosità compatibili con i materiali con cui è costruita. Questo contalitri è dotato di un filtro di aspirazione integrato, ingresso/uscita da 3" e pulser segnale di contatto libero.

- Struttura robusta
- Condizioni di lavoro gravose
- Situazioni di elevata portata
- Pronto per il montaggio

- Fluidi: Diesel

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione d'esercizio BAR	Precisione	Ripetibilità
F0049900B	K900	50-500	20	± 0,5 %	0,2 %
F0049902B	K900 PULSER	50-500	20	± 0,5 %	0,2 %



REMOTE DISPLAY

Controllo a distanza (tramite cavo max. 15 m) dei contalitri a impulsi. Il grande schermo visualizza la quantità erogata e il totale non azzerabile Dotato di applicazioni software per la calibrazione dei contalitri. Disponibile sia come dispositivo di visualizzazione di base che come emettitore di impulsi. Indispensabile per i ricevitori progettati per riconoscere solo quantità discrete di impulsi. I sistemi di gestione con interfaccia facile dei modelli con trasmettitori di impulsi ampliano il campo di applicazione dei contalitri a impulsi abbinati a display remoti.

- Display a schermo grande
- Totale non azzerabile
- Batteria standard

- Fluidi: Diesel, acqua, antigelo, olio, lavavetri, biodiesel e Adblue

Codice	Descrizione
F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL
F0049502A	REMOTE DISPLAY PULS IN UNIVERSAL
F1175200B	REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/3 LT SEL
F1175300B	REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL
F1175400B	REMOTE DISPLAY PULS OUT K700 LT SEL



CONTALITRI

SERIE DI PRODOTTI CON QUALITÀ CERTIFICATA ATEX

Questi prodotti rispettano i principi vigenti per evitare esplosioni, sia all'esterno che all'interno, causate da possibili elementi che, in alcune circostanze, possono innescare il fluido durante il travaso o, addirittura, l'atmosfera circostante.

Atex
II 2 G

K24 ATEX

Il contalitri digitale per benzina, kerosene e gasolio soddisfa i requisiti ATEX/IECEx, relativi all'utilizzo di materiali in atmosfere potenzialmente esplosive.

K24 ATEX/IECEx presenta un corpo in alluminio robusto e una scheda elettronica sigillata che lo rendono idoneo per essere impiegato in qualsiasi condizione di lavoro.

Facile da installare, in linea o all'estremità del tubo di mandata, è dotato di un display applicabile in varie posizioni per facilitare la lettura.

- Fluidi: Diesel, benzina, kerosene

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione d'esercizio BAR	Precisione	Ripetibilità
F00408X00	(EX) K24-A M/F 1" BSP IECEX	7-120	10	± 1 %	0,3 %
F00408Y00	(EX) K24-A PULS M/F 1" BSP IECEX	7-120	10	± 1 %	0,3 %

INFO





K33 ATEX

PIUSI K33 ATEX è un contalitri meccanico adatto per il monitoraggio di diesel, benzina e kerosene. Ad uso privato, K33 ATEX soddisfa i requisiti ATEX per la misurazione precisa della quantità erogata di benzina, kerosene, gasolio, in ambienti ad elevato rischio di scoppio.

- Fluidi: Diesel, benzina, kerosene

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione d'esercizio BAR	Precisione	Ripetibilità
F0057000A	K33 ATEX ver. A	20 - 120	3,5	± 1 %	0,3 %
F0057001A	K33 ATEX ver. B	20 - 120	3,5	± 1 %	0,3 %
F0057002A	K33 ATEX ver. C	20 - 120	3,5	± 1 %	0,3 %
F0057003A	K33 ATEX ver. D	20 - 120	3,5	± 1 %	0,3 %



INFO

K150 ATEX

É in contesti heavy duty che trova il suo impiego ideale il contalitri meccanico ad alta portata K150 ATEX. Perfetto in ambito agricolo per il rifornimento di mezzi pesanti e macchinari, il contalitri meccanico K150 ATEX ad alta portata si adatta a tutti quei settori che hanno la necessità di operare su veicoli con grandi serbatoi.

- Sede O-ring nella flangia in ingresso

- Fluidi: Diesel, benzina, kerosene

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione d'esercizio BAR	Precisione	Ripetibilità
F00555A0A	(Ex) K150 meter ver. A BLACK	25-150	3,5	± 1 %	0,3 %
F00555B0A	(Ex) K150 meter ver. B BLACK	25-150	3,5	± 1 %	0,3 %
F00555C0A	(Ex) K150 meter ver. C BLACK	25-150	3,5	± 1 %	0,3 %
F00555D0A	(Ex) K150 meter ver. D BLACK	25-150	3,5	± 1 %	0,3 %



INFO

GAMMA BIODIESEL

Forte di una expertise nella movimentazione e gestione di fluidi e carburanti consolidata in oltre 70 anni di storia, PIUSI ha sviluppato una gamma specifica di attrezzature per il travaso, la misurazione e l'erogazione di TUTTI I BIODIESEL disponibili sul mercato.

K33 BIO

Affidabile, facile da installare e calibrare, K33 BIO è dotato di un disco nutante che ne consente l'installazione in tutte e quattro le direzioni di flusso.
Il display mostra fino a tre cifre.

- Precisone: +/- 1%
- Ripetibilità: 0,3 %
- Portata: 20-120 l/min
- Max pressione d'esercizio: 3,5 bar
- Disco nutante

- Fluidi: Biodiesel

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione d'esercizio BAR	Precisione	Ripetibilità
F00550B00	K33 1" BSP VER.A B100	20-120	10	± 1 %	0,3 %



INFO

K150 BIO

Sviluppato espressamente per rispondere all'esigenza di un contalitri con portata fino a 150 l/min, K150 BIO è dotato di una copertura in alluminio e una struttura robusta che lo rendono adatto ad un'ampia gamma di utilizzo.
Può essere installato ovunque grazie al kit flange 1,5" (opzionale).

- Precisone: +/- 1%
- Ripetibilità: 0,3 %
- Portata: 25-150 l/min
- Max pressione d'esercizio: 3,5 bar
- Disco nutante
- Copertura metallica
- Sede O-ring nella flangia in ingresso
- Fluidi: Biodiesel

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione d'esercizio BAR	Precisione	Ripetibilità
F00554B1A	K150 - 1" BSP VER.A B100 BLACK	25-150	3,5	± 1 %	0,3 %



INFO

K600 B/3 BIO

K600 BIO di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali adatto per monitorare l'erogazione di BIODIESEL.
Questa versione speciale include un display digitale integrato da 80 mm che può essere ruotato per adattarsi ad ogni applicazione.

- Precisone: +/- 0,5%
- Ripetibilità: 0,2 %
- Portata: 10-100 l/min
- Max pressione d'esercizio: 30 bar
- Disco nutante

- Fluidi: Biodiesel

Codice	Descrizione	Portata l/min	Pressione d'esercizio BAR	Precisione	Ripetibilità
F00492B00	K600 B/3 1" BSP PULS OUT B100	10-100	30	± 0,5 %	0,2 %



ARROTOLATORI

CON TUBO

Gli arrotolatori automatici per diesel PIUSI sono stati progettati per garantire un'elevata efficienza. La struttura robusta può garantire le migliori prestazioni anche in condizioni gravose.

- Struttura robusta
- Protezione per le mani
- Resistenza alla corrosione
- Perdita di pressione ridotta
- Condizioni di lavoro gravose

- Fluidi: Diesel, benzina

INFO





Codice	Descrizione	Lungh. Max	Tubo			Perdita di pressione
			BSP	Entrata	Uscita	
F0075002B	HOSE REEL 8X1" BIG	8 m	1"	1" female	1" male	0,6 @ 80 l/min
F0075003B	HOSE REEL 10X1" BIG	10 m	1"	1" female	1" male	0,7 @ 80 l/min
F0075023B	HOSE REEL 10X1" BIG HEAVY DUTY (STEEL HUB)	10 m	1"	1" female	1" male	0,7 @ 80 l/min
F0075004B	HOSE REEL 10X3/4" BIG	10 m	3/4"	1" female	1" male	0,7 @ 60 l/min
F0075012B	HOSE REEL 10X3/4" BIG	10 m	3/4"	1" female	3/4" male	0,9 @ 60 l/min
F0075009B	HOSE REEL 8X3/4" SMALL	8 m	3/4"	1" female	1" male	0,6 @ 60 l/min
F0075010B	HOSE REEL 14X3/4" BIG	14 m	3/4"	1" female	1" male	0,2 @ 60 l/min
F0075019B	HOSE REEL 15X1" XL	15 m	1"	1" female	1" male	1,0 @ 80 l/min
F0075026B	HOSE REEL 15X1" XL HEAVY DUTY (STEEL HUB)	15 m	1"	1" female	1" male	0,8 @ 80 l/min

SENZA TUBO

Gli arrotolatori automatici per diesel PIUSI sono stati progettati per garantire un'elevata efficienza. La struttura robusta può garantire le migliori prestazioni anche in condizioni gravose.

- Struttura robusta
- Protezione per le mani
- Resistenza alla corrosione
- Perdita di pressione ridotta
- Condizioni di lavoro gravose

- Fluidi: Diesel, benzina

Codice	Descrizione	Lungh. Max (Tubo non incluso)	Tubo			Perdita di pressione
			BSP	Entrata	Uscita	
F0075000A	HOSE REEL 3/4" BIG	14 m	3/4"	1" male	3/4"	0,15 @ 60 l/min
F0075001A	HOSE REEL 1" BIG	10 m	1"	1" male	1"	0,2 @ 80 l/min
F0075008A	HOSE REEL 3/4" SMALL	10 m	3/4"	1" male	3/4"	0,15 @ 60 l/min
F0075025A	HOSE REEL 1" XL HEAVY DUTY (steel hub)	15 m	1"	1" female	1" male	0,5 @ 80 l/min
F0075018B	HOSE REEL NAKED XL 15m	15 m	1"	1" female	1" male	0,2 @ 80 l/min





ARROTOLATORE DIESEL
PER VERSIONE CON TUBO DA 12M



AUTOMATIC NOZZLE

A60 / A80 / A120 / A140

Nella gamma di pistole per l'erogazione del carburante, PIUSI A60/A80/A120/A140 è costituita da una serie di dispositivi automatici per portate fino a 140 l/min dotati di un dispositivo interno che arresta automaticamente l'erogazione del liquido quando il serbatoio è pieno.
Queste pistole sono dotate anche di connettore rotante.

- Automatica
- Pronta all'uso
- Design robusto

Codice	Descrizione	Portata l/min	Spout esterno Ømm	Entrata	
				Senza swivel	Con swivel
F00603060	AUTOMATIC NOZZLE. A60 W/SWIVEL 3/4" BSP	60	24	F3/4"	F1"
F00602020	AUTO. NOZZLE A60 W/SWIVEL 3/4" UNLEADED	60	20	F3/4"	F1"
F00613A00	AUTO. NOZZLE A60 EN 13012 W/SWIVEL 3/4"	70	24	F3/4"	F1"
F00604030	AUTOMATIC NOZZLE. A80 W/SWIVEL 1" BSP	90	29	-	F1"
F00610020	AUTOMATIC NOZZLE. A120 W/SWIVEL 1" BSP	120	29	-	F1"
F00614A00	AUTO NOZZLE A120 EN 13012 W/SWIVEL 1"	120	29	-	F1"
F00610200	AUTOMATIC NOZZLE. A140 W/SWIVEL 1" BSP	140	29	-	F1"

- Fluidi: Diesel



A60



A80



A120



A140

INFO


A280

E' il modello più grande della gamma di pistole automatiche PIUSI con portata fino a 280 l/min e spout con diam. est. 38,5 mm. Completamente automatica grazie al dispositivo di arresto del flusso a serbatoio pieno; è dotata di raccordo rotante integrato per garantire la massima versatilità.

- Automatica
- Pronta all'uso
- Condizioni di lavoro gravose
- Struttura robusta
- Con raccordo

Codice	Descrizione	Portata l/min	Spout esterno Ømm	Entrata Ø BSP
F13249000	PISTOLA AUTOM. A280 1" 1/2 BSP	280	38,5	1" 1/2



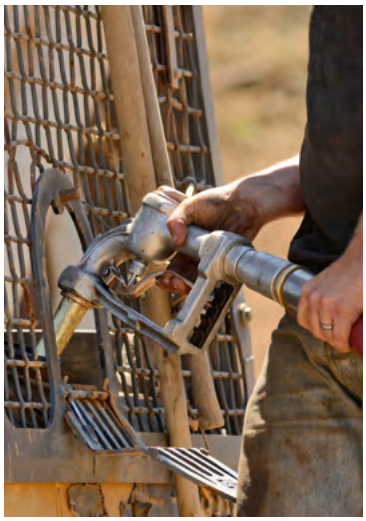

- Fluidi: Diesel

INFO

PISTOLE

MANUAL NOZZLE

SELF 2000
SELF 3000
PLASTIC NOZZLE

Le pistole manuali PIUSI SELF 2000 / SELF 3000 offrono la massima efficienza grazie alla bassa resistenza al flusso e all'ampia gamma di applicazioni, compresi i sistemi di travaso per gravità. Sono fornite con protezione leva e connettori rimovibili.

- Manuale
- Versatile
- Elevata efficienza
- Protezione leva

- Fluidi: Diesel, acqua, AdBlue, antigelo, liquido lavavetri

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Spout esterno Ømm	Entrata	
				Swivel	Ø BSP
00063900A	**SELF 2000** 1" BSP UNLEADED	120	20	Female	1"
00064900A	**SELF 2000** 3/4" BSP	120	25	Female	3/4"
00064902A	**SELF 2000** 3/4" BSP UNLEADED	120	20	Female	3/4"
00065001A	**SELF 3000** 1" BSP UNLEADED	150	20	Female	1"
00065600A	**SELF 2000** 1" BSP SPOUT 25 MM	120	25	Female	1"
F00641120	**SELF 2000** W/HOSE TAIL D.20 SPOUT 25 MM	120	25	Female	3/4"
F00641130	**SELF 2000** 1" BSP	120	25	Female	1"
F0065000A	**SELF 3000** 1" BSP LEADED SPOUT	150	25	Female	1"
F00650020	**SELF 3000** 1" BSP LEADED SPOUT S/P	150	25	Female	1"
F0063000A	**PLASTIC NOZZLE** BLACK W/SWIVEL 1" BSP	80	34	Female	1"



SELF 2000
DIESEL



SELF 2000
DIESEL/BENZINA





PLASTIC NOZZLE
ACQUA/DIESEL



PLASTIC NOZZLE
ACQUA/ALIMENTI

SERIE DI PRODOTTI CON QUALITÀ CERTIFICATA ATEX

Atex
II 2 G

Questi prodotti rispettano i principi vigenti per evitare esplosioni, sia all'esterno che all'interno della pompa, causate da possibili elementi che, in alcune circostanze, possono innescare il fluido durante il travaso o, addirittura, l'atmosfera circostante.

A60 / A140 ATEX

Progettata appositamente per soddisfare i più severi requisiti delle normative ATEX/ IECEx, PIUSI A60/A140 ATEX è una pistola automatica adatta per l'erogazione di liquidi
- come benzina, kerosene, diesel e altri
- in atmosfere potenzialmente esplosive.

È dotata di un dispositivo di arresto automatico del flusso a serbatoio pieno.

- Automatica
- Pronta all'uso
- Design robusto

- Fluidi: Diesel, benzina kerosene

Codice	Descrizione	Portata l/min	Spout sterno Ømm	Entrata	
				Senza swivel	Con swivel
F00613020	**A60** ATEX	60	21	-	F1"
F22675000	**A140** (EX) **AUTOMATIC NOZZLE** A140 W\OUT SWIVEL	140	29	F1"	-



A60



A140

INFO

GAMMA BIODIESEL

Forte di una expertise nella movimentazione e gestione di fluidi e carburanti consolidata in oltre 70 anni di storia, PIUSI ha sviluppato una gamma specifica di attrezzature per il travaso, la misurazione e l'erogazione di TUTTI I BIODIESEL disponibili sul mercato.

A70/A120/SELF 2000 BIO

La gamma PIUSI ANY BIODIESEL include le due pistole automatiche A70 BIO e A120 BIO adatte per l'utilizzo con qualsiasi miscelazione di biodiesel.
Presentano un meccanismo integrato di arresto del flusso a serbatoio pieno.
Sono compatte e resistenti; adatte all'utilizzo in diversi contesti.

Le pistole manuali PIUSI SELF 2000 BIODIESEL offrono la massima efficienza grazie alla bassa resistenza al flusso e all'ampia gamma di applicazioni, compresi i sistemi di travaso per gravità.

A70 BIO:
- Portata fino a 70 l/min
- 1" BSP entrata

A120 BIO:
- Portata fino a 120 l/min
- 1" BSP entrata

SELF 2000 BIO:
- Portata fino a 120 l/min
- 1" BSP entrata

- Fluidi: Biodiesel

Codice	Descrizione	Portata l/min	Spout esterno Ømm	Entrata	
				Senza swivel	Con swivel
Automatic nozzle					
F00603060	**A70** 1" BSP B100	70	24	-	F1"
F00602020	**A120** w/swivel 1"BSP B100	120	29	-	F1"

Codice	Descrizione	Portata l/min	Spout esterno Ømm	Entrata	
				Swivel	Ø BSP
Manual nozzle					
F00603060	**SELF 2000** 1" BSP B100	120	20	Female	1" BSP



A70



A120



SELF 2000

INFO

FILTRAZIONE

FILTROLL

Innovativo gruppo portatile che assicura la doppia filtrazione completa di qualsiasi tipo di serbatoio, assorbendo acqua e impurità. La robusta struttura carrellata consente all'operatore di spostare facilmente questo gruppo in qualsiasi condizione.
È dotato di tubo di aspirazione e valvola di fondo integrata.

- Filtrazione a due fasi
- Tubo spiralato
- Facile da maneggiare
- Ruote di grande diametro

- Fluidi: Diesel

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Potenza	Pompa senza swivel	Lunghezza tubo	
					Mandata	Aspirazione
F00506000	FILTROLL DIESEL	56	230/50-60	Panther 56	4 / 13,1	4 / 9,8
F0050606A	FILTROLL 12V DIESEL	56	12	Panther DC	4 / 13,1	4 / 13,1





FILTROLL

FILTRI DI RICAMBIO PER FILTROLL

Codice	Descrizione	Micron (µm)	Efficienza
Cartuccia			
F0061102A	**WATER CAPTOR** CART. 150 l/min	30 µ m	200
F00611030	**CLEAR CAPTOR** CARTRIDGE	5 µ m	2
Testata			
F1693400A	**FILTER HEAD** 70/100LT w/manom		
F15744000	**CLEAR CAPTOR** FILTER HEAD		



WATER CAPTOR



FILTER HEAD



CLEAR CAPTOR
FILTER HEAD

GASOLINE FILTER E25

Filtro a cartuccia progettato per garantire la qualità del carburante e ottimizzare le prestazioni del sistema. Questo filtro certificato ATEX (Zona 2) è ideale per applicazioni con benzina fino a E25 e diesel fino a B20, offrendo un'efficace filtrazione contro contaminanti solidi e acqua.

- Cartuccia sostituibile
- Elevata efficienza di filtrazione
- Design compatto
- Certificazione ATEX ZONA 2

INFO

- Fluids: Diesel, gasoline

Codice	Descrizione	Flow rate l/min	Micron	Efficienza
F26169010	(Ex) GASOLINE FILTER:E25 HEAD & 2 CARTD	70	10 µm	85%
F26169000	(Ex) GASOLINE FILTER:E25 CARTD 12 PCS	70	10 µm	85%



GASOLINE
FILTER E25

Atex
II 2 G

WATER CAPTOR

Filtro che assorbe le particelle di acqua residua eventualmente presenti nel liquido. L'innovativa cartuccia deve essere sostituita quando la capacità filtrante è ridotta a causa della quantità di particelle d'acqua già assorbite. Disponibile per portate da 70 o 150 l/min, questi filtri sono disponibili anche con raccordo da 1".

- Pressione di scoppio 10 bar
- Cartuccia sostituibile
- Elevata efficienza
- Dimensioni ridotte

- Fluidi: Diesel, benzina

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Micron	Efficienza
Water captor (filtro completo)				
F00611A0A	WATER CAPTOR FILTER 70 L/MIN - 2 CARTD IT	70	30 µ m	200ß
F00611A1A	WATER CAPTOR FILTER 150 L/MIN - 1 CART IT	150	30 µ m	200ß
Cartuccia				
F0061101B	WATER CAPTOR CARTD. 70 L/MIN (12PCS) IT	70	30 µ m	200ß
F0061102A	WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN (6PCS) IT	150	30 µ m	200ß
Testata filtro				
F14640000	**FILTER HEAD** UNF 70 l/min			
F15743000	**FILTER HEAD** 70/100lt			



WATER CAPTOR


CATRIDGE


FILTER HEAD



CLEAR CAPTOR

Gamma di filtri a cartuccia che possono essere applicati sia in aspirazione che in mandata. Sono dotati di una cartuccia ad alte prestazioni e di un contenitore in plastica per raccogliere tutte le eventuali impurità o particelle d'acqua che possono essere presenti nel liquido. Grazie alla valvola posta sul fondo del contenitore, è possibile rimuovere le contaminazioni in modo rapido e sicuro per garantire la massima durata possibile del filtro.

- Cartuccia sostituibile
- Elevata efficienza
- Dimensioni ridotte

- Fluidi: Diesel, olio

INFO

Codice	Descrizione	Flow rate l/min	Micron	Efficienza
Clear captor (filtro completo)				
F00611B00	CLEAR CAPTOR FILTER	100	5 µ m	2ß
F00611B10	CLEAR CAPTOR WATER FILTER	70	30 µ m	200ß
F00611B60	CLEAR CAPTOR STRAINER	100	120 µ m	2ß
Cartuccia				
F00611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE	100	5 µ m	2ß
F00611040	CLEAR CAPTOR WATER FILTER CARTRIDGE	70	30 µ m	200ß
F00611060	CLEAR CAPTOR STRAINER CARTRIDGE	100	120 µ m	2ß
Testata filtro				
F15744000	FILTER HEAD CLEAR CAPTOR			


CLEAR CAPTOR
FILTER


CLEAR CAPTOR
WATER FILTER


CLEAR CAPTOR
STRAINER

FILTRAZIONE

FUEL & BIOFUEL

A completamento della propria gamma di filtri, PIUSI ha sviluppato FUEL&BIOFUEL FILTER: filtri a cartuccia e ad assorbimento d'acqua, specifici per biodiesel, che prevengono la contaminazione del liquido grazie alla loro maggiore capacità di filtrazione fino al 30µ.

- Pressione di scoppio 10 bar
- Cartuccia sostituibile
- Elevata efficienza
- Dimensioni ridotte

- Fluidi: Diesel, biodiesel, olio

INFO

Codice	Descrizione	Portata l/min	Micron	Efficienza
Biofuel Filter				
F00611C00	FUEL & BIOFUEL 70 L/MIN 1"X1"	70	10 µm	200ß
F00611C10	FUEL & BIOFUEL 100 L/MIN 1"X1"	100	10 µm	200ß
Biofuel Filter Cartuccia				
F14861000	FUEL & BIOFUEL CARTRIDGE 70 L/MIN BIO-FUEL	70	10 µm	200ß
F1486200A	CARTRDIGE BIODIESEL WAT.SEP 100 L/M	100	10 µm	200ß
Fuel Filter				
F0777200A	60 L/MIN FILTER WITH HEAD	60	10 µm	2ß
F914900B	100 L/MIN FILTER WITH HEAD	100	10 µm	2ß
Fuel Filter Cartuccia				
F16483000	CARTRIDGE 10 MIC FILTRO 3/4" IN PIUSI BOX	60	10 µm	2ß
F0935900A	CARTRIDGE 100 L/MIN	100	10 µm	2ß
F00611000	CARTRIDGE 10 MICRON 3/4"	60	10 µm	200ß
Testata Filtro				
F14528000	FILTER HEAD 3/4 BSP 60 L/MIN			
F14640000	FILTER HEAD 1"INX1"IN UNF			
F15743000	FILTER HEAD 70/100 LT			
In-line Filter				
F08950000	IN-LINE FILTER			



BIODIESEL FILTER



FUEL&BIOFUEL FILTER



LINE FILTER 1-1



FOOT VALVE

Progettata e realizzata da PIUSI, è un nuovo concetto di valvola per tubi di aspirazione carburante sui macchinari. È dotata di un filtro a rete per i residui di diesel, materiali antiurto per evitare danni causati da cadute e, quindi, una bassa pressione di caduta. Le sue caratteristiche principali comprendono anche bloccaggio/sbloccaggio rapido e chiare indicazioni di apertura e chiusura.

- Condizioni di lavoro gravose
- Struttura robusta
- Bassa caduta di pressione
- Materiali anti urto

- Fluidi: Diesel, olio, benzina

INFO

Codice	Descrizione	Micron
F00609000	FOOT VALVE CON FILTRO 1" BSP	1200 µ m
F00612000	FOOT VALVE CON FILTRO 3/4" BSP	1200 µ m
F21476000	FOOT VALVE W/FILTER 1"1/2 BSP	1200 µ m
F15749000	1" WITH BUILT-IN SAFETY VALVE	-
F07978000	FOOT VALVE WO/FILTER 1" BSP	-
F08153000	FOOT VALVE WO/FILTER 3/4" BSP	-
F07746000	FOOT VALVE W/FILTER 1" BSP BRASS	-
F1239900C	FOOT VALVE HF F 3/4" BSP	-
F1239904C	FOOT VALVE HF+PORTAG X D20,2	-
F09170000	HIGH PRESSURE VALVE 1" BSP	-







OCIO

Indicatore di livello serbatoio PIUSI adatto a qualsiasi tipo di liquido stoccato in serbatoi fino a 4 metri di profondità. Fornisce un'indicazione in tempo reale della quantità di liquido all'interno del serbatoio. È facile da calibrare e ha due allarmi che possono essere regolati ad un livello alto e basso specifico per livelli alti e bassi.

- Allarmi basso/alto livello
- Indicazione misure liquidi
- Display incorporato
- 10 metri di tubo

- Fluidi: Diesel, olio, benzina, antigelo, lavavetri


INFO

Codice	Descrizione	Viscosità Cst	Potenza DC volt
F0075510D	LEVEL INDICATOR OCIO LV/RS OUTPUT	up to 30	230/50
F00755160	LEVEL INDICATOR OCIO LV/4/20 MA OUTPUT	up to 30	230/50





Funzionamento

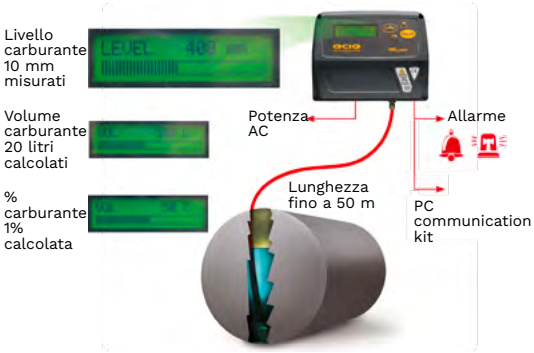

OCIO 2.0

Con il suo nuovissimo design, OCIO 2.0 di PIUSI è la versione aggiornata dell'indicatore di livello serbatoio compatibile con i sistemi SSM 2.0 e MCO 2.0.
Per comunicare con il software è necessaria una connessione LAN/Wi-Fi.
Mantiene tutte le prestazioni di OCIO standard. Grazie alla sonda intercambiabile, OCIO 2.0 è compatibile con diversi liquidi.

- Allarmi basso/alto livello
- Indicazione quantità liquidi
- Indicazione altezza liquidi
- Display incorporato
- Compatibile con SSM 2.0, MCO 2.0 e B.SMART
- 10 Metri di tubo

- Fluidi: Diesel, olio, benzina, antigelo, lavavetri

INFO

Codice	Descrizione	Viscosità Cst	Potenza DC volt
F00755260	LEVEL INDICATOR OCIO LAN 2.0	up to 30	230-50/60
F00755220	LEVEL INDICATOR OCIO RS 485	up to 30	230-50/60
F0075521A	LEVEL INDICATOR OCIO WIFI 2.0	up to 30	230-50/60






Rete LAN esistente



Funzionamento

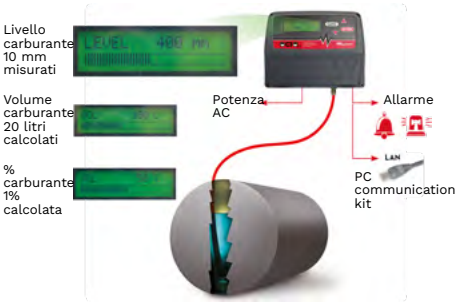

OCIO LINK

OCIO LINK è la nuova soluzione intelligente di PIUSI progettata per portare i sistemi di monitoraggio dei serbatoi al livello successivo.
Completamente compatibile con OCIO e OCIO 2.0, consente un'integrazione senza soluzione di continuità, controllo remoto e accesso ai dati in tempo reale tramite un'architettura semplice e scalabile.

- Connettività multi-dispositivo
- Notifiche in tempo reale
- Web app basata su cloud
- Gps integrato
- Trasmissione dati configurabili
- Flessibilità della sim
- Una sim per più dispositivi
- Architettura sicura
- Fino a unità OCIO
- Aggiornamento OTA

Codice	Descrizione	Voltaggio	Potenza Watt
F00755L00	OCIO LINK 120/240V 50/60HZ	120/240V 50/60Hz	3W







ACCESSORI

ACCESS 85



ACCESS 85

INFO

Codice	Descrizione	Voltaggio
F00702000	Access 85	230 V AC
F17121000	LEVEL PROBE FOR ACCESS 85	-

CONNECTORS



CONNECTOR 2”

Codice	Descrizione	Ingresso	Uscita
F17163000	2" BSP DRUM CONNECTOR WITH VALVE	2” BSP	-
F17163010	2" BSP DRUM CONNECTOR W/ VALVE 1" BSP F	2” BSP	-
F17190000	2" BSP DRUM CONNECTOR W\O VALVE	2” BSP	1”
F08934010	KIT EXTENSIBLE SUCTION PIPE 1” 1800MM	2” BSP	1”



2” QUICK CONNECTOR

Codice	Descrizione	Ingresso	Uscita
F0893000A	KIT QUICK COUPLING 2in x 1in	3/4”	1”
F08934000	EXTENSIBLE SUCTION PIPE 1” 1100MM PLAST.	1”	1”
F08934020	EXTENSIBLE SUCTION PIPE 1” 1100MM STEEL	1”	1”
R09160000	QUICK COUPLING 2in x 3/4in	1”	1”

COUPLING & FITTINGS



ELBOWS

Codice	Descrizione	Ingresso	Uscita
F07805000	ELBOW M 3/4” BSP / F 3/4” BSP	M 3/4” BSP	F 3/4” BSP
F07806000	ELBOW F 3/4” BSP / F 3/4” BSP	F 3/4” BSP	F 3/4” BSP
F07988000	ELBOW M 1” BSP / F 1” BSP - BRASS	M 1” BSP	F 1” BSP
F08609000	ELBOW F 1” BSP / F 1” BSP - BRASS	F 1” BSP	F 1” BSP



ROTATING ELBOWS

Codice	Descrizione	Ingresso	Uscita
F14567000	ROTATING ELBOW 90° M 1” BSP / F 1” BSP	M 1” BSP	F 3/4” BSP



HOSE TAILS

Codice	Descrizione	Ingresso	Uscita
F0643700A	HOSETAIL 3/4” x D.20 + OR (20 PCS)	3/4” BSP	19MM
F0775700A	HOSETAIL 1” x D.20 + OR (20 PCS)	1” BSP	19MM
F0776400A	HOSETAIL 1” x D.25 + OR (20 PCS)	1” BSP	25MM
F0776800B	HOSETAIL 3/4” x D.25 + OR (20 PCS)	3/4” BSP	25MM
F0826700A	HOSETAIL 1/2” x D.20 + OR	1/2” BSP	19MM



HQC

Codice	Descrizione	KG	mm
F00636000	HQC - HOSE QUICK COUPLING 1” BSP	0,46	80x80x75



SLEEVE

Codice	Descrizione	Ingresso	Uscita
F08137000	HOSE SLEEVE D.20	28mm	20mm
F08138000	HOSE SLEEVE D.25	36mm	28mm



COUPLINGS

Codice	Descrizione	Ingresso	Uscita
F07765000	NIPPLE M 1” BSP / M 1” BSP	M 1” BSP	M 1” BSP
F07766000	NIPPLE M 3/4” BSP / M 3/4” BSP	M 3/4” BSP	M 3/4” BSP
F07762000	NIPPLE M 3/4” BSP / M 1” BSP	M 3/4” BSP	M 1” BSP
F08913000	NIPPLE M 1” BSP - M 1/2” BSP	M 1” BSP	M 1/2” BSP



REDUCING SOCKET

Codice	Descrizione	Ingresso	Uscita
F07441000	FITTING M 3/4” BSP / F 1/2” BSP	M 3/4” BSP	F 1/2” BSP
F07760000	FITTING M 1” BSP / F 3/4” BSP	M 1” BSP	F 3/4” BSP
F07889000	FITTING F 1” BSP / M 3/4” BSP	F 1” BSP	M 3/4” BSP



SWIVEL UNION

Codice	Descrizione	Ingresso	Uscita
000890000	SWIVEL UNION M 3/4” BSP x 27MM	M 3/4” BSP	27mm
000891000	SWIVEL UNION M 1” BSP x 27MM	M 1” BSP	27mm
F00892000	SWIVEL UNION M 1” BSP x 35MM	M 1” BSP	35mm




SEALANT PASTE

Codice	Descrizione	Gr.	Ml.
F08173000	ADEHESIVE PASTE LOXEAL 18-10	130	-
F10767000	THREAD SEALANT BLUE LOXEAL 55.03	-	250
F12278000	THREAD SEALANT GREEN LOXEAL 85.21	-	250

FLANGED CONNECTION



FLANGES



Codice	Descrizione	B	C	H
F08043000	SCREW M8x30 N°10 pieces	-	-	-
F0883200A	FLANGE D.80 1in E80/E120	1”BSP	80mm	18mm
F0898500A	OR SEAL 3156 , OVAL SECTION	-	-	-
F0918000A	FLANGE KIT 1" BSP	1”BSP	80mm	18mm
F1106200B	KIT FLANGE CUBE 70	1”BSP	80mm	18mm
F1290400A	KIT FLANGE 1” BSP	1”BSP	80mm	18mm
R08417000	KIT N°2 OR SEAL 3156 , FLANGE	-	-	-
R0977900A	KIT FLANGE FOR PANTHER WITH K33	-	-	-
F1290600A	Flanged kit with nut	-	-	-
F1444500A	KIT FLANGED ELBOW+OR+SCREW	3/4”BSP	80mm	18mm



FLANGED TUBE

Codice	Descrizione	Lungh.	Guarnizione	Viti
F1217200A	FLANGED TUBE 341mm§	341	-	-
F1222800B	FLANGED TUBE 300mm	300	-	-
R13251000	KIT TUBO RACC+FLANG. SELF.S. TANK FM+MC	205	2	2pz. m8x16 2 pz. m8x20



KIT FLANGED ELBOW

Codice	Descrizione	Guarnizioni	Viti	Dadi
F1082400A	KIT COLLETTORE FLANGIATO + VITI + OR	2	2pz. m8x20 2 pz. m8x30	2pz. m8

HOSE & SWIVEL



DELIVERY HOSES

Codice	Descrizione	BAR	A mm	B mm	S mm	L m/ft.
F0060500A	DIESEL HOSE D.20 80MT	10	20	27	-	80
F0060502A	DIESEL HOSE D.20 PARKER 80MT	10	20	27	-	80
F0060600A	DIESEL HOSE D.25 40MT	10	25	35	-	40
F0060602A	DIESEL HOSE D.25 PARKER 40MT	10	25	35	-	40
F23554000	HOSE B100 D.20 60m	12	-	-	20	60
F23555000	HOSE B100 D.25 60m	12	-	-	25	60



DELIVERY CRIMPED HOSES

Codice	Descrizione	BAR	A mm	B mm	S mm	L m/ft.
F08560000	DIESEL HOSE D.25 CRIMPED 1”/1” 3MT	10	1” BSP	1” BSP	25	3
F08561000	DIESEL HOSE D.20 CRIMPED 1”/1” 4MT	10	3/4” BSP	1” BSP	20	4
F08858000	DIESEL HOSE D.25 CRIMPED 1”/1” 6MT	10	1” BSP	1” BSP	25	6
F08945000	DIESEL HOSE D.20 CRIMPED 1”/1” 6MT	10	1” BSP	1” BSP	20	6
F08976000	DIESEL HOSE D.20 CRIMPED 1”/1” 4MT	10	1” BSP	1” BSP	20	4
F08977000	DIESEL HOSE D.25 CRIMPED 1”/1” 4MT	10	1” BSP	1” BSP	25	4
F11060000	DIESEL HOSE D.20 CRIMPED 1”/1” 7MT	10	1” BSP	1” BSP	20	7
F08976040	PARKER HOSE D20 CRIMPED 3/4” x 1” 2 MT	10	3/4” BSP	1” BSP	20	2
F17254000	PARKER HOSE D20 CRIMPED 1” BSP 10 MT	10	-	1” BSP	20	10
F11063000	DIESEL HOSE D.20 CRIMPED 3/4”x1” 6MT	10	3/4” BSP	1” BSP	20	6
F11264000	DIESEL HOSE D.25 CRIMPED 1”/1” 5MT	10	1” BSP	1” BSP	25	5
F11532000	DIESEL HOSE D.20 CRIMPED 3/4”x1” 10MT	10	3/4” BSP	1” BSP	20	10
F11540000	DIESEL HOSE D.25 CRIMPED 1”/1” 8MT	10	1” BSP	1” BSP	25	8
F11885000	DIESEL HOSE D.20 CRIMPED 3/4”x3/4” 4MT	10	3/4” BSP	3/4” BSP	20	6
F12323000	DIESEL HOSE D.20 CRIMPED 1”/1” 8MT	10	1” BSP	1” BSP	20	8
F12784000	DIESEL HOSE D.25 CRIMPED 1”/1” 7MT	10	1” BSP	1” BSP	25	7
F12785000	DIESEL HOSE D.25 CRIMPED 1”/1” 10MT	10	1” BSP	1” BSP	25	10
F12794000	DIESEL HOSE D.25 CRIMPED 1”/1” 2MT	10	1” BSP	1” BSP	25	2
F12876000	DIESEL HOSE D.20 CRIMPED 3/4”x3/4” 6MT	10	3/4” BSP	3/4” BSP	20	6
F12929000	DIESEL HOSE D.20 CRIMPED 1”/1” 10MT PARK	10	1” BSP	1” BSP	20	10
F14412000	DIESEL HOSE D.25 CRIMPED 1”/1” 12MT	10	1” BSP	1” BSP	25	12
F16367000	DIESEL HOSE ø25 L=1m CRIMPED 1"x1"	10	1” BSP	1” BSP	25	1
F1815100A	GASOLINE HOSE D.20 CRIMPED 1”/1” 4MT	10	1” BSP	1” BSP	20	4
F23556000	HOSE B100 D.20 L=6M 1”X1”	12	1” BSP	1” BSP	20	6
F23607000	HOSE B100 D.25 L=6M 1”X1”	12	1” BSP	1” BSP	25	6



BENDING PROTECTION

Codice	Descrizione
F20889000	BENDING PROTECTION 1"
F18568000	BENDING PROTECTION TUBO 3/4"

Codice	Descrizione	BAR	A mm	B mm	S mm	L m/ft.
F1113100B	SUCTION SPIRAL PVC HOSE D.25 60MT	10	25	35	-	60
F12120010	SUCTION SPIRAL HOSE D.25 60MT	10	25	35	-	60





SUCTION SPIRAL HOSES


Codice	Descrizione	BAR	A mm	B mm	S mm	L m/ft.
F12117000	SUCTION SPIRAL HOSE D.25 CRIMP 1”/1” 1MT	10	1” BSP	1” BSP	25	1
F12118000	SUCT SPIRAL HOSE D.25 CRIMP 1”/1” 1.5MT	10	1” BSP	1” BSP	25	1,5
F12119000	SUCTION SPIRAL HOSE D.25 CRIMP 1”/1” 2MT	10	1” BSP	1” BSP	25	2
F13695000	SUCTION SPIRAL HOSE D.25 CRIMP 1”/1” 5MT	10	1” BSP	1” BSP	25	5
F13768000	SUCT SPIRAL HOSE D.25 CRIMP 1”/1” 3.5MT	10	1” BSP	1” BSP	25	3,5
F1640400A	KIT SUCT SPIRAL HOSE D.25 W/VALVE 4MT	10	1” BSP	1” BSP	25	4

Codice	Descrizione	BAR	A mm	B mm	S mm	L m/ft.
F1113200A	TRAS. PVC HOSE ø25 L=1.6m CRIMPED 1”x1”	5	1” BSP	1” BSP	25	1,6
F11637000	tras. pvc hose ø25 L=3m crimped 1” x1”	5	1” BSP	1” BSP	25	3
F11638010	TRAS. PVC HOSE ø25 L=4m 1”x1” + FV	5	1” BSP	1” BSP	25	4
F11213010	TRAS. PVC HOSE ø25 L=1.9m CRIMPED 1”x1”	5	1” BSP	1” BSP	25	1,9





HOSE KIT CAMLOCK


Codice	Descrizione	BAR	A mm	B mm	CAMLOCK
F18798000	KIT HOSE 1 1/2” 10 mt+CAMLOCK+HOSETAIL	10	1” 1/2 BSP	-	1”1/2 BSP
F18799000	KIT HOSE 1 1/2” 20 mt+CAMLOCK+HOSETAIL	20	1” 1/2 BSP	-	1”1/2 BSP
F14390010	KIT HOSE 1” BSP MF CAMLOCK	-	1” BSP	-	1” BSP

SWIVEL

Codice	Descrizione	A mm	B mm	KEY
000623000	SWIVEL M 3/4” BSP / M 1” BSP	M 3/4” BSP	M 1” BSP	94
00062400A	SWIVEL M 3/4” BSP / F 3/4” BSP	M 3/4” BSP	F 3/4” BSP	38
F0062000A	SWIVEL M 3/4” BSP / F 1” BSP	M 3/4” BSP	F 1” BSP	34
F0062200A	SWIVEL M 1” BSP / F 1” BSP	M 1” BSP	F 1” BSP	34
F00623100	SWIVEL M 3/4” BSP / M 1” BSP W/FILTER	M 3/4” BSP	M 1” BSP	94
F0062500A	SWIVEL 3/4in x 20mm BSP	M 3/4” BSP	20mm	38
F0845600A	SWIVEL M 1/2” BSP / F 1/2” BSP	M 1/2” BSP	F 1/2” BSP	25





SCOPRI TUTTI I NOSTRI ACCESSORI!


IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ E LA SICUREZZA

Sostenibilità alle radici della nostra azienda


L'impegno di PIUSI per una sempre maggiore sostenibilità è alle radici della nostra azienda: abbiamo sempre considerato il territorio non solo come un elemento chiave della nostra produttività, ma soprattutto come un valore da proteggere, tutelare e sostenere, tanto per la comunità, quanto per le generazioni future.



Processi di recupero materiali



Energia rinnovabile



Operatività efficiente

Il nostro impegno per il pianeta

Nella nostra cultura d'impresa, la responsabilità di una sempre maggiore attenzione all'impatto ambientale si traduce nell'utilizzo di materiali riciclati e riciclabili per il packaging dei nostri prodotti.

Ogni giorno ci impegniamo per essere protagonisti del cambiamento. Il nostro percorso di consapevolezza verso la sostenibilità nasce nel 2012 e continua senza mai fermarsi.

Insieme nella stessa direzione

Sostenibilità, benessere, innovazione, tecnologia e sicurezza sono facce della stessa medaglia nella cultura d'impresa PIUSI: sosteniamo e diffondiamo tra i nostri collaboratori una cultura della sicurezza attraverso pratiche, direttive e corsi di formazione con l'obiettivo di creare una visione condivisa in cui ciascuno si prenda cura, con coscienza, delle risorse, dei materiali e degli spazi di lavoro.



Sicurezza a livello di sistema



Salute e benessere



Lavorare sicuri

La sicurezza che nasce dalle persone

Una buona cultura della sicurezza si traduce, sempre, in un processo produttivo sicuro. In PIUSI il primo elemento per la sicurezza sono le persone: un network collaborativo sicuro e di sicurezza.

Per questo chiediamo ai nostri collaboratori di prestare la massima attenzione a tutti i dettagli del loro lavoro quotidiano; non solo in termini di "operatività", ma anche di ergonomia delle postazioni di lavoro, della presenza e dello stato dei DPI, dell'utilizzo di materiali adeguati - per fare alcuni esempi - sia per loro stessi in prima persona, sia per colleghi e maestranze esterne.

INFO

I dati tecnici presenti in questo catalogo non sono vincolanti.
L'azienda si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute nel presente catalogo senza alcun preavviso.

Copyright PIUSI s.p.a. - C0095 IT - 06.2026



Sin dal 1953, Piusi mette il genio dell'eccellenza italiana al servizio dei clienti con professionalità e affidabilità per costruire rapporti solidi e duraturi.

La nostra mission consiste nel fornire soluzioni intelligenti, di qualità professionale e di semplice utilizzo per il travaso, il rifornimento e per la misurazione di lubrificanti, carburanti e liquidi, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone.

PIUSI

PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue Fort Lauderdale,
FL 33312
tel.: 954 584 1552
e-mail: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com